

Genel	General	4
Hakkımızda	About Us	4 - 7
Sembol Tanımlayıcılar	Symbol Identifiers	8
Teknik Bilgiler	Technical Information	104
Sertifikalar	Certificates	105 - 106
Notlar	Notes	110 - 112
SPIRAL HORTUMLAR - SPIRAL HOSES		
Genel Amaçlı Hortumlar	General Purpose Hoses	9
PAMUKKALE-PVC Gıda Uyumlu Emici Verici Hortum	PAMUKKALE-PVC Food Grade Suction And Discharge Hose	10
PAMUKKALE TPU-ANT Akaryakıt Transfer Damlama Hortumu	PAMUKKALE TPU-ANT Oil Fuel Transfer Dripping Hose	11
SAYAFLEX 300 TPE Her Türlü Hava Şartlarında Emici Verici Hortum	SAYAFLEX 300 TPE Weather Resistant Suction And Discharge Hose	12
SAYAFLEX 390 TPE Her Türlü Hava Şartlarında Emici Verici Hortum	SAYAFLEX 390 TPE Weather Resistant Suction And Discharge Hose	13
ILGAZ SLD Hafif Hizmet Verici Hortum	ILGAZ SLD Light Duty Discharge Hose	14
ILGAZ LD Normal Hizmet Verici Hortum	ILGAZ LD Medium Duty Discharge Hose	15
ILGAZ ST-SE Süperelastik Standart Hizmet Verici Hortum	ILGAZ ST-SE Super Elastic Standart Duty Discharge Hose	16
GÖNEN ST Standart Hizmet Verici Hortum	GÖNEN ST Standart Duty Discharge Hose	17
OKYANUS Multi Süper Emici Verici Hortum	OKYANUS Multi Super Discharge Hose	18
TOROS MD Orta Hizmet Emici Verici Hortum	TOROS MD Medium Duty Discharge Hose	19
TOROS HD Ağır Hizmet Emici Verici Hortum	TOROS HD High Duty Discharge Hose	20
TOROS SE/C Orta Hizmet Emici Verici Hortum	TOROS SE/C Medium Duty Discharge Hose	21
Süperelastik Grup	Superelastic Cold Grade	22
DİCLE Süper Elastik Orta Hizmet Emici Verici Hortum -30°C	DİCLE Super Elastic Medium Duty Suction And Discharge Hose-30°C	23
DİCLE/C Süper Elastik Orta Hizmet Emici Verici Hortum -30°C	DİCLE/C Super Elastic Medium Duty Suction And Discharge Hose	24
ULUDAĞ Süper Elastik Orta Hizmet Emici Verici Hortum -40°C	ULUDAĞ Super Elastic Medium Duty Suction And Discharge -40°C	25
ULUDAĞ/C Süper Elastik Orta Hizmet Emici Verici Hortum -40°C	ULUDAĞ/C Super Elastic Medium Duty Suction And Discharge Hose -40°C	26
Sanayi Hortumları	Industrial Hoses	27
KIZILIRMAK -TPU Ağır Hizmet TPU Anti Aşınma Emici Verici Hortum	KIZILIRMAK -TPU Heavy Duty TPU Anti-Abrasion Suction And Discharge Hose	28
KIZILIRMAK MD -TPU ANT Orta Hizmet TPU Anti Statik Versiyon Emici Verici Hortum	KIZILIRMAK MD -TPU ANT Medium Duty Anti-Static Suction And Discharge Hose	29
YAKAMOZ MD Orta Hizmet Emici Verici Hortum	YAKAMOZ MD Medium Duty Suction And Discharge Hose	30
YAKAMOZ HD Ağır Hizmet Emici Verici Hortum	YAKAMOZ HD Heavy Duty Suction And Discharge Hose	31
KEMER Vidanjör Hortum	KEMER Vacuum Truck Hose	32
SEYHAN Jakuzi - Havuz Hortum	SEYHAN Spa - Bath Hose	33
GEDİZ Kırmızı Hafif Hizmet Verici Hortum	GEDİZ Red Colored Light Duty Discharge Hose	34
GÖKSU Sarı Verici Hortum	GÖKSU Yellow Discharge Hose	35
MERİÇ Süper Elastik Hava-Duman Toz Emiş Hortum	MERİÇ Super Elastic Ventilation Hose	36
TUNA MD Hava-Duman Toz Emiş Hortum	TUNA MD Medium Duty Ventilation Hose	37
SAKARYA MD Orta Hizmet Tarımsal Opak Hortum	SAKARYA MD Medium Duty Agricultural Opaque Hose	38
SAKARYA HD Ağır Hizmet Tarımsal Opak Hortum	SAKARYA HD Heavy Duty Agricultural Opaque Hose	39
TUNCA Opak Spiral Lavabo Sifon Hortumu	TUNCA Opaque Spiral Sink And Syphon Hose	40
ARDA Şeffaf Spiral Lavabo Sifon Hortumu	ARDA Transparent Spiral Sink And Syphon Hose	41
ARAS Klima Hortumu	ARAS Air Conditioner Hose	42
MENDERES TPU Tarımsal Opak Hortum	MENDERES TPU Agricultural Opaque Hose	43
DÜDEN MD TPU Poliüretan Antistatik Hortum	DÜDEN MD TPU Polyurethane Antistatic Hose	44
DÜDEN HD TPU Poliüretan Antistatik Hortum	DÜDEN HD TPU Polyurethane Antistatic Hose	45
MANAVGAT TPU Poliüretan Hortum	MANAVGAT TPU Polyurethane Hose	46
Gıda Uyumlu Hortumlar	Food Grade Hoses	47
DOLUNAY Gıda Uyumlu Hafif Verici Hortum	DOLUNAY Food Grade Delivery Hoses	48
AKSU Gıda Uyumlu Orta Emici Verici Hortum	AKSU Food Grade Medium Duty Suction And Discharge Hose	49
CEYHAN MD Alkollü Sıvı Orta Hizmet Verici Hortum	CEYHAN MD Medium Duty Wine Delivery Hose	50
CEYHAN HD Alkollü Sıvı Ağır Hizmet Verici Hortum	CEYHAN HD Medium Duty Wine Delivery Hose	51

TELLİ ŞEFFAF HORTUMLAR - STEEL WIRE SPIRAL HOSES

Telli Şeffaf Hortumlar	Steel Wire Spiral Hoses	52
ANATOLİA Telli Şeffaf Hortum	ANATOLİA Steel Spiral Wire Hose	53
ANATOLİA ULTRA Telli Şeffaf Hortum	ANATOLİA ULTRA Steel Spiral Wire Hose	54
ANATOLİA MARİN Telli Hortum	ANATOLİA MARİN Steel Spiral Wire Hose	55
ANATOLİA ALFA Çift Katlı Örgülü Çelik Telli Hortum	ANATOLİA ALFA Two-Layer Braided Steel Wire Hose	56
EDREMİT-TPU ÖİL	EDREMİT-TPU OIL	57
ASİA BLACK Fuel Oil Telli Verici Hortum	ASİA BLACK Fuel Oil Steel Spiral Discharge Hose	58
PARİON ÖİL	PARİON OIL	59

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR - BRAIDED HOSES

Gıda Uyumlu Hortumlar	Food Grade Hoses	60
HAZAR Süper Ekstra Örgülü Şeffaf Hortum	HAZAR Super Extra Braided Transparent Hose	61
BAYKAL Süper Örgülü Şeffaf Hortum	BAYKAL Super Braided Transparent Hose	62

Sanayi Hortumları	Industrial Hoses	63
AKÇAY PVC-TPU Hava Hortumu	AKÇAY PVC-TPU Air Hose	64
URAL ÖİL	URAL OIL HOSE	65
BALTIK Thermo Kompresör Hortum(Tip-1) 10 Bar	BALTIK Air Compressor 10 Bar Thermo Component	66
AZAK Thermo Kompresör Hortum (Tip-2) 20 Bar	AZAK Air Compressor 20 Bar Thermo Component	67
ARAL Thermo Kalorifer Hortumu	ARAL Hot Water Thermo Component	68
AKTAŞ Yangın Hortumu	AKTAŞ Hot Water Thermo Component	69
Akdeniz 20-40 Bar Pulverizatör Hortumu	Akdeniz 20-40 Bar Agricultural Spray Hose	70
Akdeniz 90 Bar Pulverizatör Hortumu	Akdeniz 90 Bar Agricultural Spray Hose	71
MARMARA Thermo Kaynak Oksijen ve Asetilen Hortum	MARMARA Thermo Welding Oxygen And Acetylene Hose	72
TWIN WELDİNG İkiz Kaynak Oksijen ve Asetilen Hortum	TWIN WELDİNG Twin Welding Oxygen And Acetylene Hose	73
İSPARTA Torch Kaynak Hortumu	İSPARTA Torch Welding Hose	74
ABANT Lpg Hortum 20 Bar (Rus Tipi)	ABANT Lpg 20 Bar Hose Industrial Type Cold Weather	75
İVRİZ Lpg Hortum 20 Bar	İVRİZ Lpg 20 Bar Hose Industrial Type	76
İZNİK Lpg Standart	İZNİK Lpg Standard	77
SALDA Lpg Standart	SALDA Lpg Standard	78
ÇİLDİR Lpg Standart	ÇİLDİR Lpg Standard	79
BAFA Lpg Standart	BAFA Lpg Standard	80
SAPANCA Şeffaf Otomotiv Hortumu	SAPANCA Transparent Automotive Hose	81
MOGAN Şeffaf Terazi Hortumu	MOGAN Transparent Level Hose	82
KEPEZ Ekonomik Şeffaf Hortumu	KEPEZ Transparent Hose Light Duty	83
KEBAN Kalın Şeffaf Hortum	KEBAN Transparent Hose Standart Duty	84
SORGUN Süper Şeffaf Hortum	SORGUN Transparent Heavy Duty Hose	85

Bahçe Hortumları	Garden Hoses	86
PETUNYA Eco Örgülü Şeffaf Hortum	PETUNYA Economic Transparent Garden Hose	87
SARDUNYA Standart Örgülü Şeffaf Hortum	SARDUNYA Standart Transparent Garden Hose	88
MENEKŞE Kalın Örgülü Şeffaf Hortum	MENEKŞE Heavy Transparent Garden Hose	89
LEYLAK Herly Soft Hortumlar	LEYLAK Herly Soft Hoses	90
AÇELYA Herly Soft Kalın Hortumlar	AÇELYA Herly Soft Heavy Garden Hoses	91
KARANFİL Herly Soft Örgülü Şeffaf Hortum	KARANFİL Herly Soft Braided Garden Hose	92
RİVA Bahçe Hortumu	RİVA Garden Hose	93
LİLY Bahçe Hortumu	LİLY Garden Hose	94
PAPATYA Bahçe Hortumu	PAPATYA Garden Hose	95
DAİSY Bahçe Hortumu	DAİSY Garden Hose	96
MARİN Hortumu	MARİN Hose	97
MELİSA Bahçe Hortumu	MELİSA Garden Hose	98
ROSA Bahçe Hortumu	ROSA Garden Hose	99
ZAMBAK 7 BAR Orta Hizmet Thermo Su Hortumu	ZAMBAK Garden Watering Hose 7 Bar	100
ZAMBAK 10 BAR Orta Hizmet Thermo Su Hortumu	ZAMBAK Garden Watering Hose 10 Bar	101
METEOR Eco Hortum	METEOR Economic Garden Hose	102
METEOR Standart Hortum	METEOR Transparent Garden Hose	103




HAKKIMIZDA


Türkiye merkezli bir PVC ve PU hortum üreticisi olan Aksay Plastik 5000 m² kapalı alana sahip Kocaeli-Gebze üretim tesislerinden 50'ye aşkın ülkeye ihracat yapmaktadır. 2003 yılından beri hizmet vermekte olan Aksay Plastik, müşterilerine sunmakta olduğu güvenilir hizmet ve destek ile kısa zamanda Türkiye'nin ileri gelen PVC & PU üreticilerinden biri haline gelmiştir. Yenilikçi ve yüksek kalite odaklı yaklaşımı ile, Aksay Plastik ürün yelpazesini kayda değer şekilde genişleterek, müşterilerine yüksek teknoloji, kişiselleştirilmiş PVC & PU hortumları sunmaktadır. Ağırlıklı olarak Avrupa ve Amerika ülkelerine hizmet vermekle birlikte, esnek ve etkili bir yaklaşım ile tüm dünyadaki müşterilerinin benzersiz talep ve isteklerini karşılayabilmektedir. Güvenilir ve sürdürülebilir hizmet sunmanın yanında, yeni ürünler geliştirilebilmesi adına, sunduğu uzman desteği ile, müşterilerine yeni projelere ve yeniliklere adım atabilecekleri güvenli bir ortam sunmak Aksay Plastik'in en önemli amaçları arasındadır.



ABOUT US

Aksay Plastik is a Turkey-based company, which is producing PVC and PU hoses and exporting them to over 50 countries today, in its manufacturing plant located in Gebze, Kocaeli, covering an indoor area of 5000 m². Operating in the market since 2003, Aksay Plastik has quickly become one of the most leading PVC- PU hose manufacturers in Turkey, offering support and reliable services to its customers. Thanks to its pursuit of innovation and high quality Aksay Plastik has been widening its product range significantly, providing its customers with high-tech, customized PVC & PU hoses. Mainly operating in Europe and America Aksay Plastik has been able to meet their customer's unique demands all over the world, with its flexible and effective approach. As well as offering reliability and sustainability, it is Aksay Plastik's goal to be able create a safe space to explore new projects and innovations for its customers, while supporting them with expert assistance for developing new products.

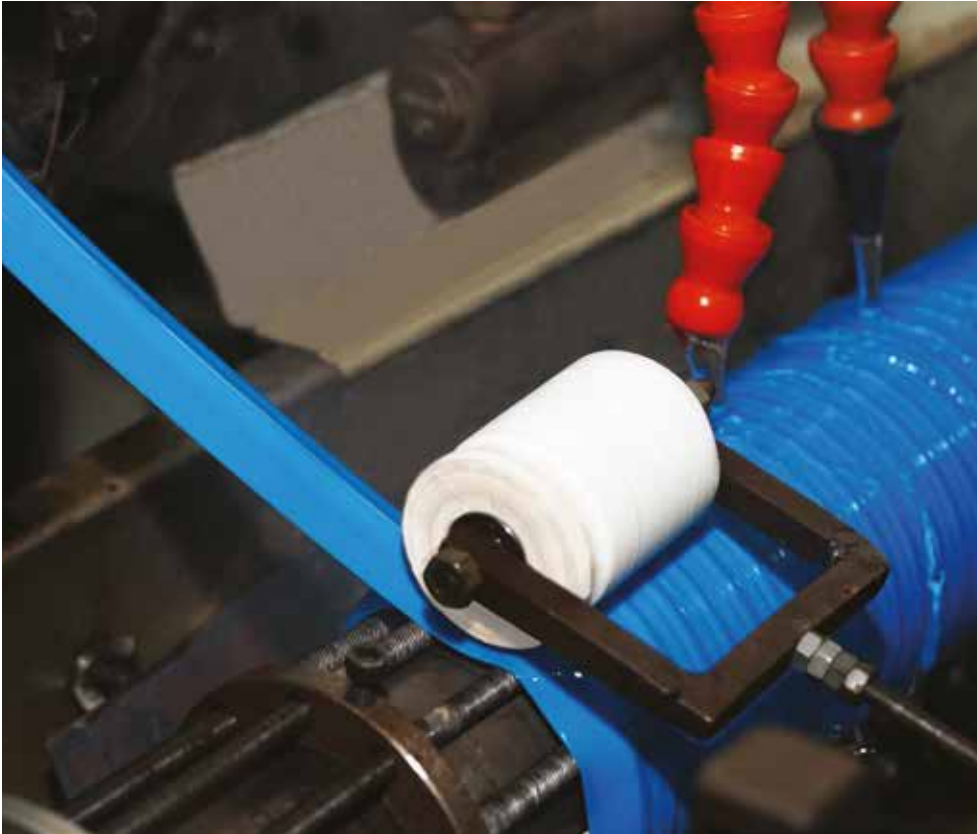

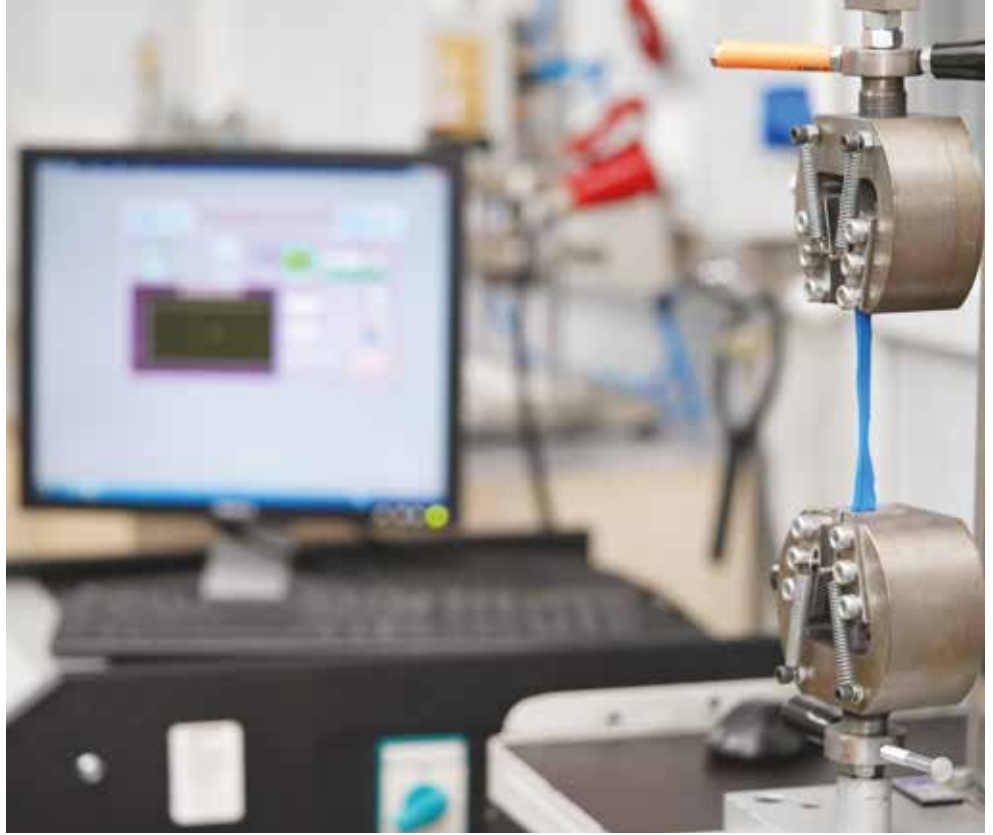

SYMBOL IDENTIFIERS

AKSAY



Tarım
Agriculture



Bahçe İşleri
Gardening



Sanayi
Industrial



İnşaat
Building



Deniz
Nautical



Ev
House



Gıda Uygun
Food Grade



Ağaç İşleri
Woodworking



Atık Yönetimi
Waste Management



Sıvı Transferi
Fluids Handling



Soğuk Hava
Cold Weather



ID

İç Çap
Inner Diameter



OD

Dış Çap
Outer Diameter



WP

Çalışma Basıncı
Working Pressure



BP

Patlama Basıncı
Burst Pressure



VACUUM

Vakum
Vacuum



BR/r

Kıvrılma Yarıçapı
Bending Radius



gr

Ağırlık
Theoretical Weight



Uzunluk
Length



Çalışma Sıcaklığı
Working Temperature



Et Kalınlığı
Wall Thickness

*TOLERANCES ISO 1307

*WEIGHT:± 5 %(All dimensions)

*OTHER COLOURS AND DIAMETERS AVAILABLE UPON REQUEST.

*AKSAY PLASTIC RETAINS THE RIGHT TO CHANGE THE HOSE SPECIFICATIONS BASED UPON TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS AND OBLIGATIONS.



AKSAY

SAYFLEX



GENEL AMAÇLI
HORTUMLAR
GENERAL PURPOSE HOSES





🇹🇷 PAMUKKALE-PVC Gıda Uyumlu Emici Verici Hortum

Özellikler

- * Çift katlı PVC hortum, polyester iplik takviye ile güçlendirilmiş sert pvc sarmala sahip.
- * Maksimum esneklik ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Emme ve basınç uygulamalarında yüksek mukavemetli yeni tasarım.

Kullanım Alanları

- * İçme suyu transferinde, gıdaya sınıfı, denizcilik sektöründe, seyreltilmiş alkol (bira, şarap ve meyve suyu) uygulamalarında kullanılır.


🇬🇧 PAMUKKALE-PVC Food Grade Suction And Discharge Hose

Features

- * Double layered PVC Hose with rigid PVC helix enforced by polyester yarns.
- * Highly resistant to cracking with maximum flexibility.
- * New design with high strength in suction and pressure applications.

Application

- * Suitable for use in transferring drinking water, diluted alcohol (beer, wine and fruit juice) applications and navigation industry.
- * Food grade.

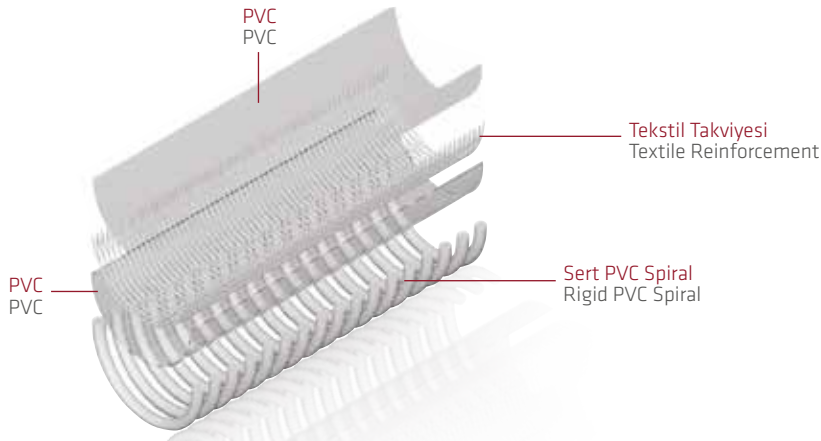

PRODUCT CODE	ID		OD	BP	VACUUM	BR/r	gr	m
	inch	mm	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	
HAE038WCR1	1 1/2"	38	50	23	9,5	64	630	30,5
HAE051WCR1	2"	51	66	21	9,5	100	1100	30,5
HAE063WCR1	2 1/2"	63	78	21	9	130	1400	30,5
HAE076WCR1	3"	76	92	21	9	150	1680	30,5
HAE102WCR1	4"	102	121	16	9	200	2590	30,5
HAE152WCR1	6"	152	181	15	8	330	5680	30,5
HAE203WCR2	8"	203	231	12	7	450	7450	6,1

STANDART
NORMS

ISO 1307
EU 10/2011(CLASS A,B,C, D1)
FDA

🌡️ -25 °C / +60 °C
-13 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 PAMUKKALE TPU-ANT Akaryakıt Transfer Damlama Hortumu

Özellikler

- * Çift katlı, poliüretan hortum, polyester iplik takviye ile güçlendirilmiş sert pvc sarmala sahip, dış yüzeyden topraklama bakır tel kaplıdır.
- * Antistatik özelliği ile oluşan statik elektriği dağıtır.
- * Emme ve basınç uygulamalarında yüksek mukavemetli yeni tasarım.

Kullanım Alanları

- * Akaryakıt transferlerinde antistatik özellikli damlama hortumu.
- * Soğuk hava şartlarında da kullanılır.


🇬🇧 PAMUKKALE TPU-ANT Oil Fuel Transfer Dripping Hose

Features

- * Double layered, polyurethane hose with rigid PVC helix enforced by polyester yarn.
- * Static grounding cooper wire on exterior.
- * Inhibits static electricity with its antistatic feature.
- * New design with high strength in suction and pressure applications.

Application

- * Antistatic dripping hose in oil fuel transfers.
- * Suitable for use in cold weather.

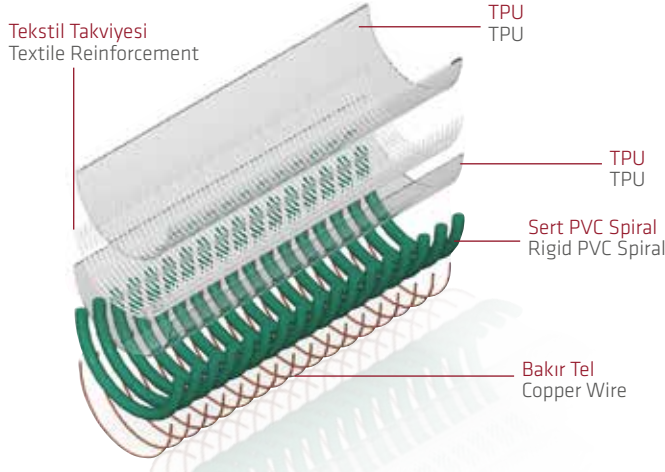

PRODUCT CODE	ID		OD	BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HAE051EPU1	2"	51	67	21	9,5	130	1150	30,5
HAE076EPU1	3"	76	94	21	9,5	155	1780	30,5
HAE102EPU1	4"	102	123	18	9	205	2680	30,5

***NON ANTISTATIC VERSION IS AVAILABLE UPON REQUEST

STANDART
NORMS

ISO 1307
FDA



-30 °C / +60 °C
-22 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 SAYAFLEX 300 TPE Her Türlü Hava Şartlarında Emici Verici Hortum

Özellikler

- * TPE termoplastik elastomer ve polipropilen sert sarmala sahip, iyi fiziksel özellikler, hafif ve esnek, tarımsal kimyasallara ve ozona karşı dayanıklıdır.
- * Emici ve verici olarak kullanılabilir.

Kullanım Alanları

- * Sıvı atık, fosseptik temizliği, tarım uygulamalarında, denizcilik sektöründe kullanılır.
- * Soğuk hava şartlarında da kullanıma uygundur.
- * %98 Sülfürik asit (H₂SO₄) ve %10 hidroklorik asit (HCL) asit kullanımlarına dayanıklıdır.


🇬🇧 SAYAFLEX 300 TPE Weather Resistant Suction And Discharge Hose

Features

- * TPE Thermoplastic elastomer and rigid polypropylene helix. Good physical qualities.
- * Light and flexible. Resistant to agricultural chemicals and ozone.
- * Suitable for use both as suction and discharge hose.

Application

- * Suitable for use with waste liquids, in cesspool cleaning, agriculture and navigation industry.
- * Suitable for use in cold weather.
- * Resistant to usage of %98 sulphuric acid (H₂SO₄) and %10 hydrochloric acid (HCL).

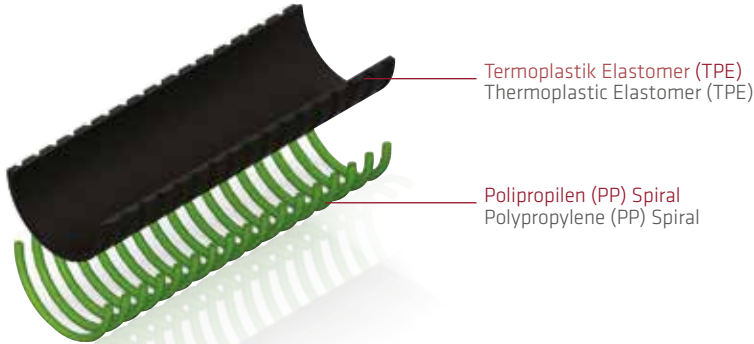

PRODUCT CODE	ID		OD	BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HKF025	1"	25	35	10	9	50	340	30,5
HKF032	1 1/4"	32	42	10	9	90	510	30,5
HKF038	1 1/2"	38	49	10	9	90	600	30,5
HKF051	2"	50.8	64	10	9	140	960	30,5
HKF063	2 1/2"	63	77	10	9	150	1370	30,5
HKF076	3"	76	90	8	9	180	1640	30,5
HKF102A	4"	102	118	7	9	280	2600	30,5
HKF152	6"	152	172	5	8	500	5200	30,5

***EPDM VERSION IS AVAILABLE UPON REQUEST

STANDART
NORMS

ISO 1307



-40 °C / +60 °C
-40 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX



🇹🇷 SAYAFLEX 390 TPE Her Türlü Hava Şartlarında Emici Verici Hortum

Özellikler

- * Çift katlı TPE termoplastik elastomer hortum, poliyester iplik ile güçlendirilmiş sert polipropilen sarmala sahip, hafif ve esnek, tarım kimyasallarına ve ozona karşı dayanıklı.
- * Emme ve basınç uygulamalarında yüksek mukavemetli yeni tasarım.

Kullanım Alanları

- * Sıvı atık, fosseptik temizliği, tarım uygulamalarında, denizcilik sektöründe kullanılır.
- * Soğuk hava şartlarında da kullanıma uygundur.
- * %98 Sülfürik asit (H₂SO₄) ve %10 hidroklorik asit (HCL) asit kullanımlarına dayanıklıdır.


🇬🇧 SAYAFLEX 390 TPE Weather Resistant Suction And Discharge Hose

Features

- * Double layered TPE Thermoplastic elastomer hose with rigid polypropylene helix enforced by polyester yarns. Light and flexible. Resistant to agricultural chemicals and ozone.
- * New design with high strength in suction and pressure applications.

Application

- * Suitable for use with waste liquids, in cesspool cleaning, agriculture and navigation industry.
- * Suitable for use in cold weather.
- * Resistant to usage of %98 sulphuric acid (H₂SO₄) and %10 hydrochloric acid (HCL).

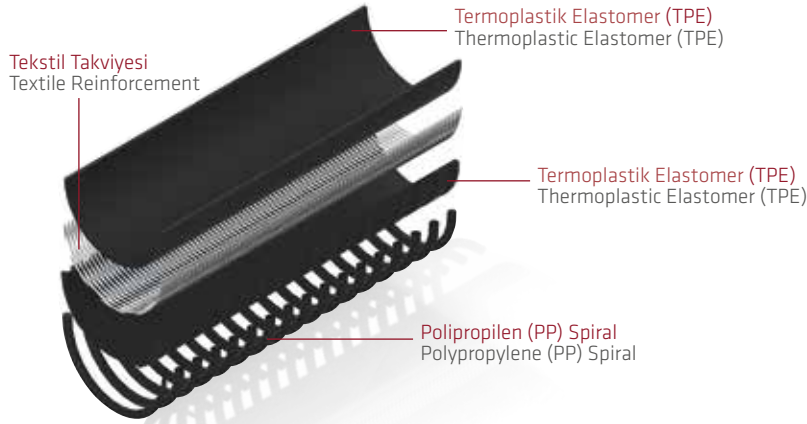

PRODUCT CODE	ID		OD	BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HKF032E1	1 1/4"	32	46	21	10	80	670	30,5
HKF038E1	1 1/2"	38	52	21	10	80	750	30,5
HKF051E1	2"	50,8	66	21	10	130	1100	30,5
HKF076E1	3"	76	92	19	10	180	1750	30,5
HKF102E1	4"	102	119	19	10	240	2600	30,5

***EPDM VERSION IS AVAILABLE UPON REQUEST

STANDART
NORMS

ISO 1307



-40 °C / +60 °C
-40 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





ILGAZ SLD Hafif Hizmet Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarımda uygulamalarında, sanayide, inşaatlarda, evlerde sıvıların tahliyesinde kullanılır.


ILGAZ SLD Light Duty Discharge Hose

Features

- * Shock resistant with maximum flexibility.
- * Resistant to cracking.
- * Light spiral helix on exterior.

Application

- * Suitable for use in agriculture, industries, constructions, households and discharge of liquids.

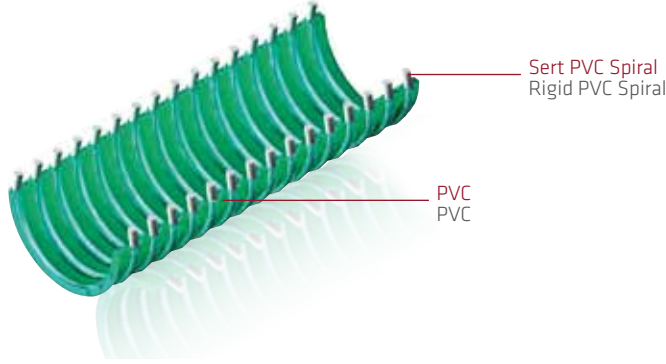

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HAE034H	3/4"	19	21	7	76	185	50
HAE001H	1"	25	18	6	100	230	50
HAE114H	1 1/4"	32	17	6	128	290	50
HAE112H	1 1/2"	38	15	6	152	440	50
HAE002H	2"	51	12	6	200	690	50
HAE212H	2 1/2"	63	9	6	252	890	50
HAE003H	3"	76	8	6	300	1080	50
HAE312H	3 1/2"	90	7	6	350	1340	25
HAE004H	4"	102	7	6	400	1600	25
HAE005H	5"	127	6	4	500	2500	25
HAE006H	6"	152	6	3	600	3000	25
HAE008H	8"	203	6	2	800	4850	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX



ILGAZ LD Normal Hizmet Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarımda uygulamalarında, sanayide, inşaatlarda, evlerde sıvıların tahliyesinde kullanılır.


ILGAZ LD Medium Duty Discharge Hose

Features

- * Shock resistant with maximum flexibility.
- * Light spiral helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in agriculture, industries, constructions, households and discharge of liquids.

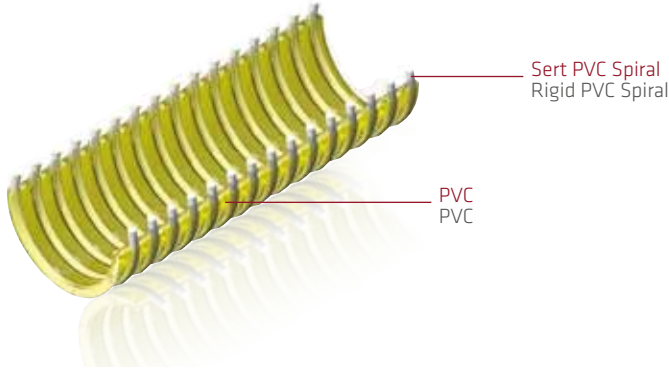

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HAE019LD	3/4"	19	23	8	80	210	50
HAE025LD	1"	25	20	7	105	290	50
HAE032LD	1 1/4"	32	19	7	120	370	50
HAE038LD	1 1/2"	38	17	7	145	485	50
HAE051LD	2"	51	14	7	210	700	50
HAE063LD	2 1/2"	63	12	7	260	880	50
HAE076LD	3"	76	10	7	315	1250	50
HAE090LD	3 1/2"	90	10	7	350	1650	25
HAE102LD	4"	102	10	7	425	1850	25
HAE127LD	5"	127	9	4	600	3000	25
HAE152LD	6"	152	7	3	700	3700	25
HAE203LD	8"	203	6	2	875	5950	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX



ILGAZ ST-SE Süperelastik Standart Hizmet Verici Hortum

Özellikler

* Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı, dıştan pürüzsüz spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

* Soğuk iklimlerde kullanımı için, hafif kimyasalların, tarım ve gübre uygulamalarında, tuzlu su, atık ve çamurlu suların tahliyesinde kullanılır.

ILGAZ ST-SE Super Elastic Standart Duty Discharge Hose


Features

* Shock resistant with maximum flexibility. Smooth spiral on exterior surface.
* Resistant to cracking.

Application

* Suitable for use in cold climates.
* Suitable for use with light chemicals, in agriculture and fertilizer applications.
* Suitable for use in discharge of salty water, waste water and slurry water.

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	m
	inch	mm					
HAE019STE1	3/4"	19	22	8	75	280	50
HAE025STE1	1"	25	20	8	100	350	50
HAE030STE1		30	19	8	110	440	50
HAE032STE1	1 1/4"	32	18	8	120	460	50
HAE035STE1		35	17	8	130	520	50
HAE038STE1		38	16	8	145	570	50
HAE040STE1		40	16	8	150	590	50
HAE045STE1		45	15	8	180	670	50
HAE051STE1		51	15	8	190	830	50
HAE055STE1		55	14	7	220	880	50
HAE060STE1		60	13	7	230	950	50
HAE063STE1	2 1/2"	63	12	7	245	1000	50
HAE070STE1		70	11	7	275	1150	50
HAE076STE1	3"	76	11	7	295	1450	50
HAE080STE1		80	10	6	310	1530	50
HAE090STE1		90	9	6	370	1750	50
HAE102STE1	4"	102	9	6	395	2150	30
HAE127STE1	5"	127	9	4	570	3200	30
HAE152STE1	6"	152	8	3	650	4200	30
HAE203STE1	8"	203	6	2	880	6400	20

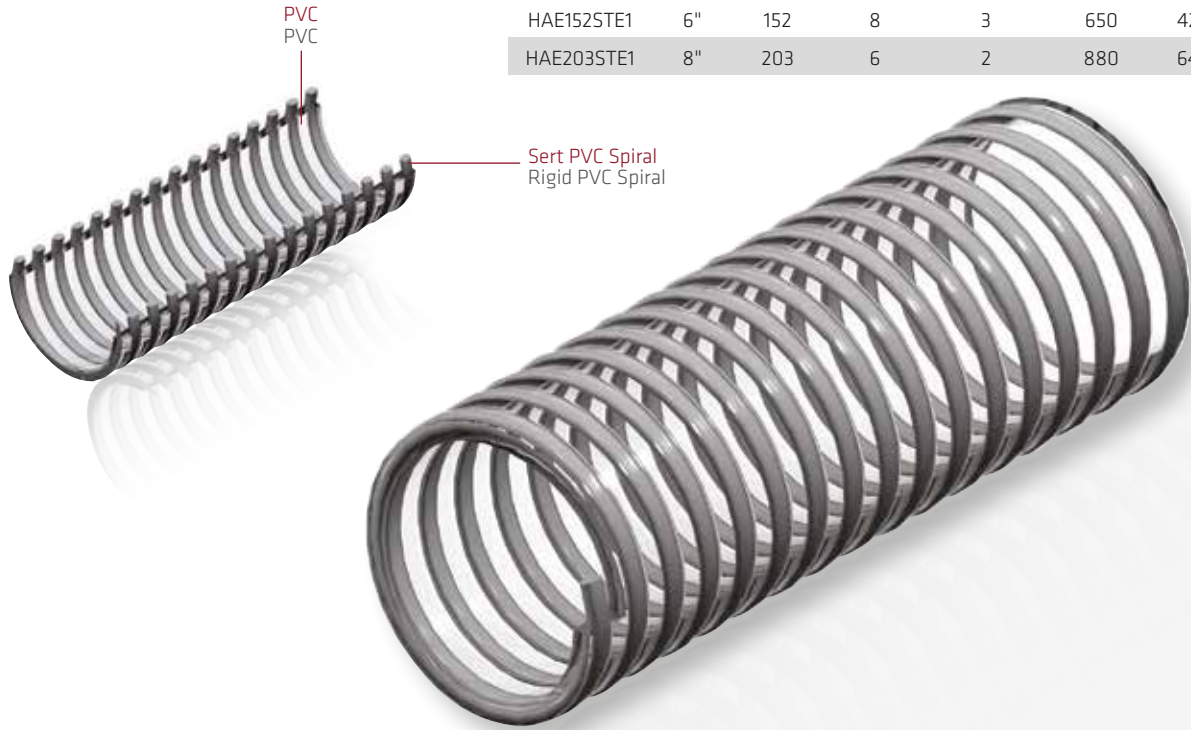

STANDART
NORMS

ISO 1307



-20 °C / +50 °C
-4 °F / +122 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX



🇹🇷 GÖNEN ST Standart Hizmet Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarımda uygulamalarında, hafif kimyasal maddelerin, sanayide, inşaatlarda, evlerde sıvıların tahliyesinde kullanılır.


🇬🇧 GÖNEN ST Standart Duty Discharge Hose

Features

- * Shock resistant with maximum flexibility. Light corrugated spiral on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in agriculture, industries, constructions, households and discharge of liquids.

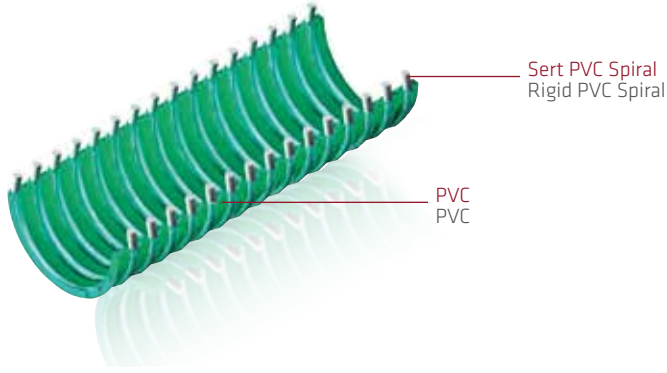

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HAE034	3/4"	19	25	7	85	270	50
HAE001	1"	25	22	7	110	300	50
HAE114	1 1/4"	32	20	7	120	400	50
HAE112	1 1/2"	38	16	7	150	500	50
HAE002	2"	51	13	7	210	765	50
HAE212	2 1/2"	63	13	6	270	1080	50
HAE003	3"	76	10	6	330	1250	50
HAE312	3 1/2"	90	10	6	410	1750	25
HAE004	4"	102	9	6	450	2150	25
HAE005	5"	127	8	4	650	3000	25
HAE006	6"	152	7	3	750	4000	25
HAE008	8"	203	6	2	925	6200	25

STANDART
NORMS

ISO 1307

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °FRENK
COLOUR

SAYFLEX



OKYANUS Multi Süper Emici Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarımda uygulamalarında, hafif kimyasal maddelerin, sanayide, inşaatlarda, evlerde sıvıların, çamurlu su emiş ve tahliyesinde kullanılır.




OKYANUS Multi Super Discharge Hose

Features

- * Shock resistant with maximum flexibility. Light corrugated spiral on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application


- * Suitable for use with light chemicals, in agriculture applications, industries and households.
- * Suitable for use in suction and discharge of liquids and slurry water.

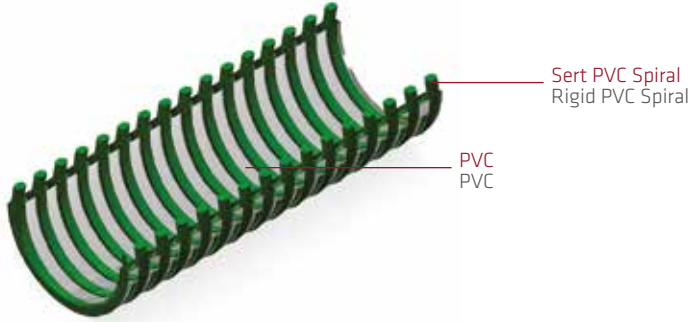

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	m
	inch	mm					
HAE034S	3/4"	19	26	8	90	280	50
HAE001S	1"	25	24	8	110	350	50
HAE114S	1 1/4"	32	22	8	125	450	50
HAE112S	1 1/2"	38	19	8	150	560	50
HAE002S	2"	51	16	8	210	850	50
HAE212S	2 1/2"	63	15	7	280	1150	50
HAE003S	3"	76	13	7	340	1480	50
HAE312S	3 1/2"	90	13	7	430	1900	25
HAE004S	4"	102	12	6	490	2400	25
HAE005S	5"	127	11	5	690	3650	25
HAE006S	6"	152	10	4	780	4600	25
HAE008S	8"	203	8	3	1000	7500	25

STANDART
NORMS

ISO 1307

-15 °C / +60 °C
+5 °F / +140 °FRENK
COLOUR

SAYFLEX



🇹🇷 TOROS MD Orta Hizmet Emici Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarımda ve gübre uygulamalarında, hafif kimyasal maddelerin, sanayide, inşaatlarda, evlerde sıvıların, tuzlu ve çamurlu su emiş ve tahliyesinde kullanılır.


🇬🇧 TOROS MD Medium Duty Discharge Hose

Features

- * Shock resistant with maximum flexibility. Light corrugated exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in agriculture and fertilizer applications.
- * Suitable for use with light chemicals in industries, constructions and households.
- * Suitable for use in suction and discharge of liquids, salty and slurry water.

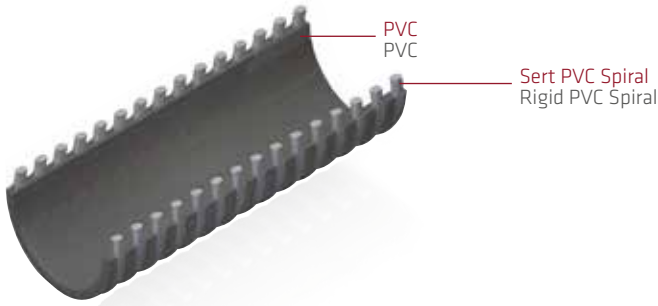

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm					
HAE0340	3/4"	19	28	9	135	335	50
HAE0010	1"	25	24	9	145	400	50
HAE1140	1 1/4"	32	22	9	155	580	50
HAE1120	1 1/2"	38	22	9	185	680	50
HAE0020	2"	51	21	9	230	970	50
HAE2120	2 1/2"	63	20	9	310	1405	50
HAE0030	3"	76	18	9	390	1680	50
HAE3120	3 1/2"	90	15	8	450	2055	25
HAE0040	4"	102	14	8	500	2600	25
HAE0050	5"	127	12	7	700	4000	25
HAE0060	6"	152	11	7	820	5200	25
HAE0080	8"	203	9	6	1300	8500	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-15 °C / +60 °C
+5 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 TOROS HD Ağır Hizmet Emici Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarımda ve gübre uygulamalarında, hafif kimyasal maddelerin, sanayide, inşaatlarda, evlerde sıvıların, tuzlu ve çamurlu su emiş ve tahliyesinde kullanılır.


🇬🇧 TOROS HD High Duty Discharge Hose

Features

- * Shock resistant with maximum flexibility. Light corrugated exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in agriculture and fertilizer applications.
- * Suitable for use with light chemicals in industries, constructions and households.
- * Suitable for use in suction and discharge of liquids, salty and slurry water.

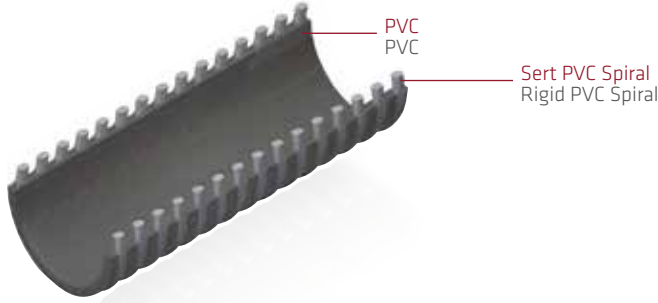

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HAE034A	3/4"	19	40	9	140	450	50
HAE001A	1"	25	38	9	165	570	50
HAE114A	1 1/4"	32	30	9	185	680	50
HAE112A	1 1/2"	38	30	9	240	780	50
HAE002A	2"	51	25	9	310	1150	50
HAE212A	2 1/2"	63	25	9	365	1640	50
HAE003A	3"	76	20	9	450	1950	50
HAE312A	3 1/2"	90	17	9	550	2400	25
HAE004A	4"	102	15	9	630	3250	25
HAE005A	5"	127	15	8	880	4150	25
HAE006A	6"	152	12	7	1100	6200	25
HAE008A	8"	203	9	7	1800	10100	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-15 °C / +60 °C
+5 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX



🇹🇷 TOROS SE/C Orta Hizmet Emici Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarımda ve gübre uygulamalarında, hafif kimyasal maddelerin, sanayide, inşaatlarda, kanalizasyon temizliğinde, kum ve çakıl, tuzlu ve çamurlu su emiş ve tahliyesinde, soğuk hava şartlarında kullanıma uygundur.


🇬🇧 TOROS SE/C Medium Duty Discharge Hose

Features

- * Shock resistant with maximum flexibility. Corrugated exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in agriculture and fertilizer applications.
- * Suitable for use with light chemicals in industries, constructions and sewer cleaning applications.
- * Suitable for use in suction and discharge of sandy, gravelly, salty and slurry water.
- * Suitable for use in cold weather.

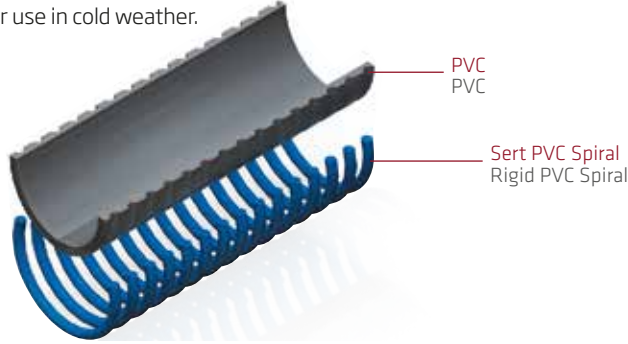

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	m
	inch	mm					
HAE034SE	3/4"	19	16	9	100	335	50
HAE001SE	1"	25	16	9	120	400	50
HAE114SE	1 1/4"	32	15	9	150	580	50
HAE112SE	1 1/2"	38	14	9	180	680	50
HAE002SE	2"	51	12	9	250	970	50
HAE212SE	2 1/2"	63	12	9	290	1405	50
HAE003SE	3"	76	10	9	300	1680	50
HAE312SE	3 1/2"	90	7	9	380	2055	25
HAE004SE	4"	102	7	8	410	2600	25
HAE005SE	5"	127	7	7	550	4000	25
HAE006SE	6"	152	6	7	650	5200	25
HAE008SE	8"	203	5	6	900	8500	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-20 °C / +60 °C
-4 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX



AKSAY

SAYFLEX

**SÜPER ELASTİK
G R U P**

SUPERELASTIC COLD GRADE

🇹🇷 DİCLE Süper Elastik Orta Hizmet Emici Verici Hortum -30°C

Özellikler

- * Süper elastik özellikli PVC, darbeye dayanıklı dıştan hafif korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Özellikle soğuk iklimlerde, hafif kimyasal maddelerin, sanayide, inşaatlarda, kanalizasyon temizliğinde, kum ve çakıl, tuzlu ve çamurlu su emiş ve tahliyesinde kullanıma uygundur.


🇬🇧 DİCLE Super Elastic Medium Duty Suction And Discharge Hose-30°C

Features

- * PVC with super elastic feature. Shock resistant with light corrugated helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in especially cold climates.
- * Suitable for use in suction and discharge of sandy, gravelly, salty and slurry water.
- * Suitable for use with light chemicals in industries, constructions and sewer cleaning applications.

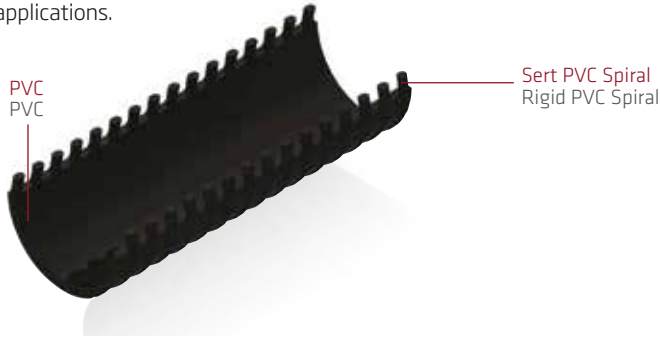

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HAE034D	3/4"	19	19	9	115	360	50
HAE001D	1"	25	19	9	120	480	50
HAE114D	1 1/4"	32	16	9	135	580	50
HAE112D	1 1/2"	38	15	9	155	670	50
HAE002D	2"	51	14	9	200	975	50
HAE212D	2 1/2"	63	13	9	260	1350	50
HAE003D	3"	76	11	9	300	1700	50
HAE312D	3 1/2"	90	9	8	350	2100	25
HAE004D	4"	102	9	8	400	2600	25
HAE005D	5"	127	8	7	550	3650	25
HAE006D	6"	152	8	7	640	5100	25
HAE008D	8"	203	5	6	850	7850	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-30 °C / +50 °C
-22 °F / +122 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 DİCLE/C Süper Elastik Orta Hizmet Emici Verici Hortum -30°C

Özellikler

- * Süper elastik özellikli PVC, darbeye dayanıklı dıştan korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Özellikle soğuk iklimlerde, hafif kimyasal maddelerin, sanayide, inşaatlarda, kanalizasyon temizliğinde, kum ve çakıl, tuzlu ve çamurlu su emiş ve tahliyesinde kullanıma uygundur.

🇬🇧 DİCLE/C Super Elastic Medium Duty Suction And Discharge Hose

Features

- * PVC with super elastic feature. Shock resistant with corrugated helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in especially cold climates.
- * Suitable for use in suction and discharge of sandy, gravelly, salty and slurry water.
- * Suitable for use with light chemicals in industries, constructions and sewer cleaning applications.



PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	m
	inch	mm					
HAE034DCS	3/4"	19	17	9	105	360	50
HAE001DCS	1"	25	17	9	115	480	50
HAE114DCS	1 1/4"	32	14	9	125	580	50
HAE112DCS	1 1/2"	38	13	9	140	670	50
HAE002DCS	2"	51	12	9	185	975	50
HAE212DCS	2 1/2"	63	11	9	240	1350	50
HAE003DCS	3"	76	9	9	275	1700	50
HAE312DCS	3 1/2"	90	7	8	330	2100	25
HAE004DCS	4"	102	7	8	365	2600	25
HAE005DCS	5"	127	7	7	510	3650	25
HAE006DCS	6"	152	6	7	600	5100	25
HAE008DCS	8"	203	4	6	800	7850	25

STANDART
NORMS

ISO 1307

-30 °C / +50 °C
-22 °F / +122 °FRENK
COLOUR

ULUDAĞ Süper Elastik Orta Hizmet Emici Verici Hortum -40°C

Özellikler

- * Süper elastik özellikli PVC, darbeye dayanıklı dıştan hafif korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Özellikle soğuk iklimlerde, hafif kimyasal maddelerin, sanayide, inşaatlarda, kanalizasyon temizliğinde, kum ve çakıl, tuzlu ve çamurlu su emiş ve tahliyesinde kullanıma uygundur.


ULUDAĞ Super Elastic Medium Duty Suction And Discharge -40°C

Features

- * PVC with super elastic feature. Shock resistant with light corrugated helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in especially cold climates.
- * Suitable for use in suction and discharge of sandy, gravelly, salty and slurry water.
- * Suitable for use with light chemicals in industries, constructions and sewer cleaning applications.

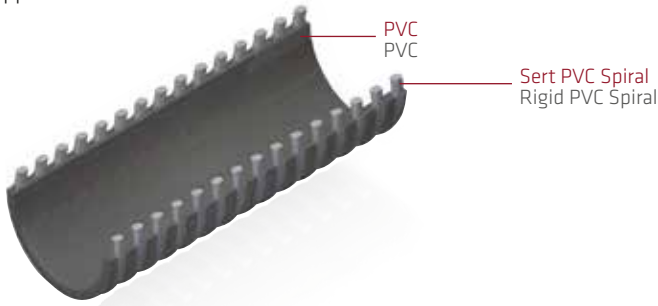

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	m
	inch	mm					
HAE034K	3/4"	19	18	9	110	360	50
HAE001K	1"	25	18	9	120	480	50
HAE114K	1 1/4"	32	15	9	130	580	50
HAE112K	1 1/2"	38	14	9	145	670	50
HAE002K	2"	51	13	9	190	975	50
HAE212K	2 1/2"	63	12	9	250	1350	50
HAE003K	3"	76	10	9	285	1700	50
HAE312K	3 1/2"	90	9	9	340	2100	25
HAE004K	4"	102	9	9	375	2600	25
HAE005K	5"	127	8	7	520	3650	25
HAE006K	6"	152	8	7	615	5100	25
HAE008K	8"	203	5	6	820	7850	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-40 °C / +50 °C
-40 °F / +122 °F

RENK
COLOUR



ULUDAĞ/C Süper Elastik Orta Hizmet Emici Verici Hortum -40°C

Özellikler

- * Süper elastik özellikli PVC, darbeye dayanıklı dıştan korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Özellikle soğuk iklimlerde, hafif kimyasal maddelerin, sanayide, inşaatlarda, kanalizasyon temizliğinde, kum ve çakıl, tuzlu ve çamurlu su emiş ve tahliyesinde kullanıma uygundur.


ULUDAĞ/C Super Elastic Medium Duty Suction And Discharge Hose -40°C

Features

- * PVC with super elastic feature. Shock resistant with corrugated helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in especially cold climates.
- * Suitable for use in suction and discharge of sandy, gravelly, salty and slurry water.
- * Suitable for use with light chemicals in industries, constructions and sewer cleaning applications.

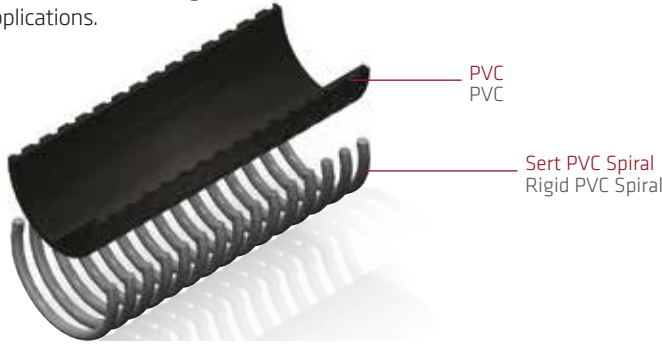

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	m
	inch	mm					
HAE034KC	3/4"	19	16	9	105	360	50
HAE001KC	1"	25	16	9	115	480	50
HAE114KC	1 1/4"	32	13	9	125	580	50
HAE112KC	1 1/2"	38	12	9	145	670	50
HAE002KC	2"	51	11	9	175	975	50
HAE212KC	2 1/2"	63	10	9	215	1350	50
HAE003KC	3"	76	8	9	250	1700	50
HAE312KC	3 1/2"	90	7	8	300	2100	25
HAE004KC	4"	102	7	8	330	2600	25
HAE005KC	5"	127	6	7	490	3650	25
HAE006KC	6"	152	6	7	500	5100	25
HAE008KC	8"	203	4	6	800	7850	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-40 °C / +50 °C
-40 °F / +122 °F

RENK
COLOUR





AKSAY

SAYFLEX

SANAYI
HORTUMLARI
INDUSTRIAL HOSES



🇹🇷 KIZILIRMAK -TPU Ağır Hizmet TPU Anti Aşınma Emici Verici Hortum

Özellikler

* Kırmızı iç yüzey TPU (poliüretan) kaplama ile aşınmaya karşı mükemmel direnç, esnek ve düz iç yüzey, darbeye dayanıklı dıştan hafif korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

* Ağır hizmet Anti aşındırıcı özellikli, kum, çimento, çakıl, moloz, çamurlu su, tarım ve gübre uygulamalarında hafif kimyasalların, kuru yiyeceklerin taşınmasında kullanıma uygundur.


🇬🇧 KIZILIRMAK -TPU Heavy Duty TPU Anti-Abrasion Suction And Discharge Hose

Features

* Perfect resistance thanks to red interior covered by TPU (Polyurethane).
* Flexible and flat interior.
* Light corrugated helix on exterior.
* Resistant to cracking.

Application

* Heavy duty with anti-abrasive feature.
* Suitable for use in transfer of sand, cement, gravel and slurry water.
* Suitable for use in transfer of light chemicals and solid food in agriculture and fertilizer applications.

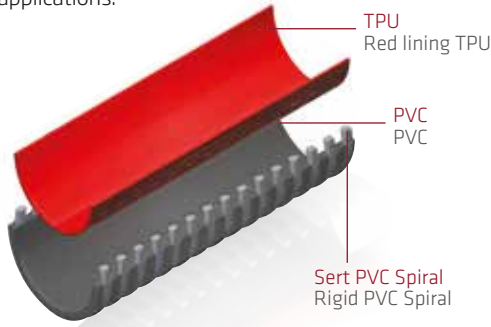

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	m
	inch	mm					
HAE040CLYA		40	30	9	300	810	30
HAE045CLYA		45	25	9	325	960	30
HAE051CLYA	2"	51	25	9	350	1150	30
HAE060CLYA		60	25	9	425	1550	30
HAE076CLYA	3"	76	20	9	515	1950	30
HAE080CLYA		80	20	9	555	2100	30
HAE102CLYA	4"	102	15	9	725	3250	30
HAE120CLYA		120	15	8	900	3800	10
HAE127CLYA	5"	127	15	8	990	4150	10
HAE152CLYA	6"	152	12	7	1225	6200	10

STANDART
NORMS

ISO 1307

-20 °C / +60 °C
-4 °F / +140 °FRENK
COLOUR



🇹🇷 KIZILIRMAK MD -TPU ANT Orta Hizmet TPU Anti Statik Versiyon Emici Verici Hortum

Özellikler

- * Gömülü haldeki bakır tel sayesinde Antistatik özelliği ile oluşan statik elektrikli dağıtır.
- * Kırmızı iç yüzey TPU(poliüretan) kaplama ile aşınmaya karşı mükemmel direnç, esnek ve düz iç yüzey,darbeye dayanıklı dıştan hafif korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Endüstriyel yağların transferinde antistatik özellik gerektiren uygulamalarda, aşındırıcı malzemeler ve kuru yiyeceklerin taşınmasında kullanılır.


🇬🇧 KIZILIRMAK MD -TPU ANT Medium Duty Anti-Static Suction And Discharge Hose

Features

- * Anti-static feature.
- * Embedded copper wire enables to inhibit the static electricity.
- * Red, TPU covered interior enables perfect resistancy to abrasion.
- * Flat and flexible interior with light corrugated helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in tranferring the industrial oils.
- * Suitable for use in applications requiring anti-static features.
- * Suitable for use in transferring abrasive materials and solid food.

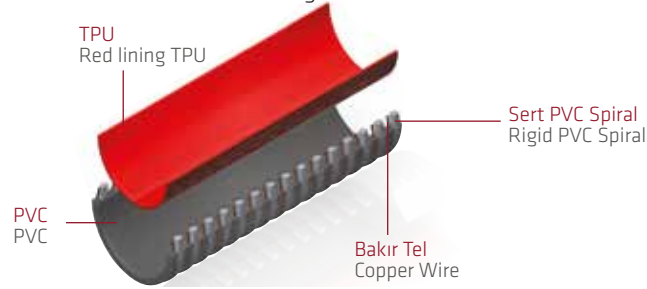

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	m
	inch	mm					
HAE038ANT2	1 1/2"	38	15	9	165	680	30
HAE040ANT2		40	15	9	170	710	30
HAE045ANT2		45	12	9	190	830	30
HAE051ANT2	2"	51	12	9	210	1000	30
HAE060ANT2		60	12	9	260	1230	30
HAE063ANT2	2 1/2"	63	12	9	280	1360	30
HAE076ANT2	3"	76	9	9	330	1690	30
HAE080ANT2		80	9	9	340	1790	30
HAE102ANT2	4"	102	9	9	430	2700	30
HAE110ANT2		110	9	9	470	2930	30
HAE120ANT2		120	7	8	500	3270	10
HAE127ANT2	5"	127	7	8	550	3510	10
HAE152ANT2	6"	152	6	7	650	4730	10

STANDART
NORMS

ISO 1307

-20 °C / +60 °C
-4 °F / +140 °FRENK
COLOUR

SAYFLEX



YAKAMOZ MD Orta Hizmet Emici Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Endüstriyel yağlar ve petrol türevlerine karşı dayanıklı PVC/NBR içerikli malzemeye sahip.

Kullanım Alanları

- * Orta hizmet için endüstriyel ve petrol türevlerinin emilmesi ve tahliyesinde kullanılır.


YAKAMOZ MD Medium Duty Suction And Discharge Hose

Features

- * Maximum flexibility and shock resistant with light corrugated helix on exterior.
- * Resistant to cracking.
- * Contains PVC/NBR material resistant to industrial oils and petroleum products.

Application

- * Suitable for use in medium duty suction and discharge of industrial oils and petroleum products.

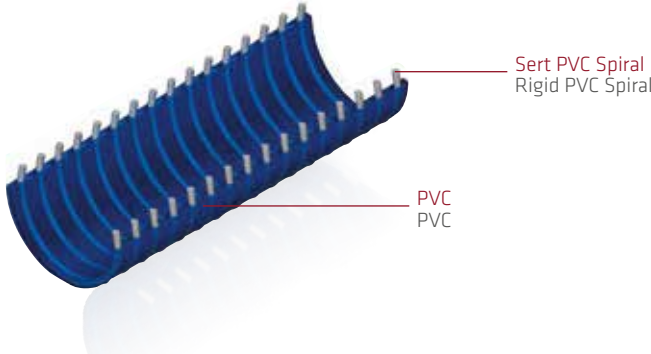

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HSP034M	3/4"	19	33	9	125	360	50
HSP001M	1"	25	25	9	140	480	50
HSP114M	1 1/4"	32	21	9	170	580	50
HSP112M	1 1/2"	38	21	9	200	670	50
HSP002M	2"	51	20	9	265	975	50
HSP212M	2 1/2"	63	18	9	340	1350	50
HSP003M	3"	76	15	9	380	1700	50
HSP312M	3 1/2"	90	12	7	465	2100	25
HSP004M	4"	102	11	7	525	2600	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-20 °C / +60 °C
-4 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX



YAKAMOZ HD Ağır Hizmet Emici Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Endüstriyel yağlar ve petrol türevlerine karşı dayanıklı PVC/NBR içerikli malzemeye sahip.

Kullanım Alanları

- * Ağır hizmet için endüstriyel ve petrol türevlerinin emilmesi ve tahliyesinde kullanılır.


YAKAMOZ HD Heavy Duty Suction And Discharge Hose

Features

- * Maximum flexibility and shock resistant with light corrugated helix on exterior.
- * Resistant to cracking.
- * Contains PVC/NBR material resistant to industrial oils and petroleum products.

Application

- * Suitable for use in heavy duty suction and discharge of industrial oils and petroleum products.

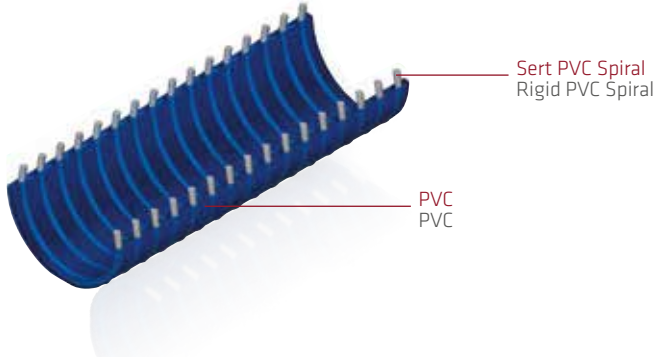

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HSP034H	3/4"	19	33	9	145	405	50
HSP001H	1"	25	26	9	160	530	50
HSP114H	1 1/4"	32	22	9	190	680	50
HSP112H	1 1/2"	38	22	9	220	775	50
HSP002H	2"	51	21	9	285	1150	50
HSP212H	2 1/2"	63	19	9	370	1700	50
HSP003H	3"	76	16	9	410	1940	50
HSP312H	3 1/2"	90	12	7	495	2400	25
HSP004H	4"	102	11	7	555	3200	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-20 °C / +60 °C
-4 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 KEMER Vidanjör Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Vidanjör hortumu olarak foseptik çukuru ve logar boşaltma işlerinde kullanılır.


🇬🇧 KEMER Vacuum Truck Hose

Features

- * Maximum flexibility and shock resistant with corrugated helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use as vacuum truck hose in discharge of cesspools and manholes.

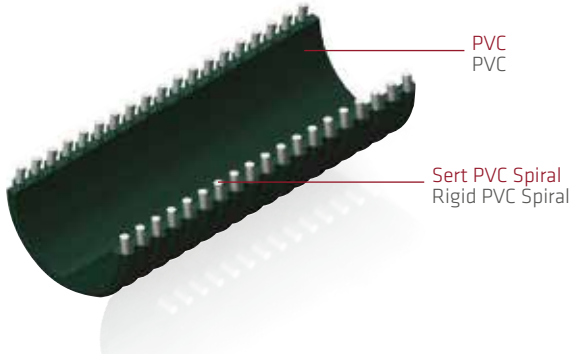

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HAE034VD	3/4"	19	16	9	125	335	50
HAE001VD	1"	25	16	9	150	400	50
HAE114VD	1 1/4"	32	15	9	175	580	50
HAE112VD	1 1/2"	38	14	9	200	680	50
HAE002VD	2"	51	12	9	300	970	50
HAE212VD	2 1/2"	63	12	9	325	1405	50
HAE003VD	3"	76	10	9	350	1680	50
HAE312VD	3 1/2"	90	7	9	400	2055	25
HAE004VD	4"	102	7	8	450	2600	25
HAE005VD	5"	127	7	7	600	4000	25
HAE006VD	6"	152	6	7	700	5200	25
HAE008VD	8"	203	5	6	1000	8500	25

STANDART
NORMS

ISO 1307

-15 °C / +60 °C
+5 °F / +140 °FRENK
COLOUR

SEYHAN Jakuzi - Havuz Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı düz spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Kıvrılmaya, aşınmaya ve hava koşullarına dayanıklı, pürüzsüz dış yüzey.

Kullanım Alanları

- * Pvc spiralli, spa-banyo, yüzme havuzu malzemeleri ve devir daim için, sert hortumların yerine ya da alternatif kullanılabilir.


SEYHAN Spa - Bath Hose

Features

- * Maximum flexibility and shock resistant with flat spiral helix.
- * Resistant to cracking.

Application

- * PVC Hose with PVC Spiral.
- * Suitable for use in spa-bath, swimmingpool supplies and recirculation.
- * Suitable for use as a substitute or an alternative to the rigid hoses.

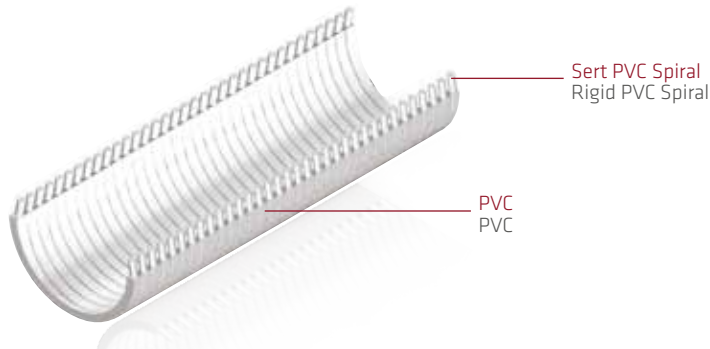

PRODUCT CODE	ID		OD	BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HJB015		15	20,2	21	7	60	180	30
HJB020		20	25,5	21	7	80	250	30
HJB025	1"	25	32	21	7	100	410	30
HJB028		28	32	21	7	120	280	30
HJB032	1 1/4"	32	40	21	7	130	600	30
HJB040		40	48	18	7	160	730	30
HJB042		42	50	18	7	160	720	30
HJB043		43	50	15	7	175	680	30
HJB055		55	63	15	7	220	930	30

STANDART
NORMS

ISO 1307



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX

🇹🇷 GEDİZ Kırmızı Hafif Hizmet Verici Hortum

Özellikler

* Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan korugeli spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

* Tarımda, sanayide, inşaatlarda, evlerde her türlü sıvıların ve tozların tahliyesinde kullanılır.


🇬🇧 GEDİZ Red Colored Light Duty Discharge Hose

Features

* Maximum flexibility and shock resistant with corrugated helix on exterior.
* Resistant to cracking.

Application

* Suitable for use in discharge of all kinds of liquids, powders and dusts in industries, constructions, and households.

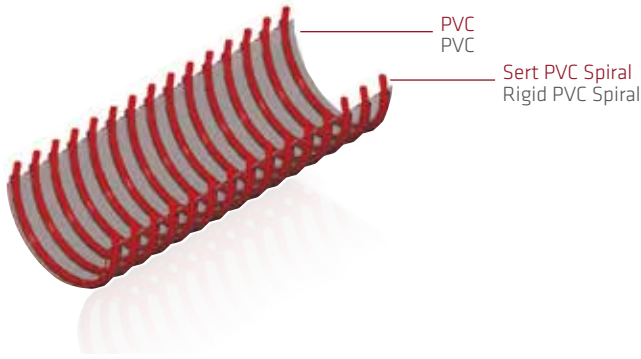

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HAHV034	3/4"	19	8	6	76	185	50
HAHV001	1"	25	7	6	100	220	50
HAHV114	1 1/4"	32	6	6	128	270	50
HAHV112	1 1/2"	38	6	6	152	380	50
HAHV002	2"	51	5	6	200	540	50
HAHV212	2 1/2"	63	5	5	252	780	50
HAHV003	3"	76	4	5	300	1000	50
HAHV312	3 1/2"	90	3	5	355	1300	25
HAHV004	4"	102	3	5	400	1600	25
HAHV005	5"	127	2	5	500	2650	25
HAHV006	6"	152	2	5	600	3000	25
HAHV008	8"	203	2	5	800	4000	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



GÖKSU Sarı Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarımda uygulamalarında, hafif kimyasal maddelerin, sanayide, inşaatlarda, evlerde sıvıların, çamurlu su emiş ve tahliyesinde kullanılır.


GÖKSU Yellow Discharge Hose

Features

- * Maximum flexibility and shock resistant with light corrugated helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in suction and discharge of liquids, light chemicals and slurry water.
- * Suitable for use in industries, constructions and households.

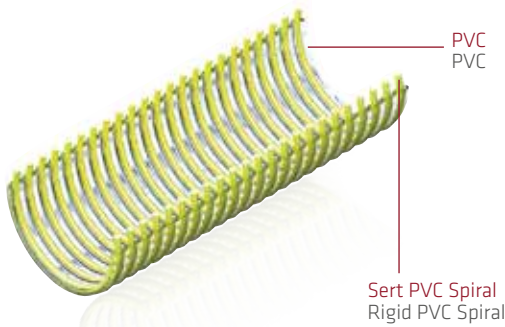

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	m
	inch	mm					
HAV034	3/4"	19	21	8	85	180	50
HAV001	1"	25	19	8	105	240	50
HAV114	1 1/4"	32	17	8	120	320	50
HAV112	1 1/2"	38	16	8	150	400	50
HAV002	2"	51	14	8	210	680	50
HAV212	2 1/2"	63	13	7	255	940	50
HAV003	3"	76	12	7	310	1180	50
HAV312	3 1/2"	90	11	7	390	1700	25
HAV004	4"	102	10	7	420	2000	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



☐ MERİÇ Süper Elastik Hava-Duman Toz Emiş Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Ezilmeye, hafif kimyasallara, aşınmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklı.

Kullanım Alanları

- * Endüstriyel havalandırma ve hava dolaşım sistemlerinde, tersanelerde, toz ve havanın emilmesi ve tahliyesinde kullanılır.


🇬🇧 MERİÇ Super Elastic Ventilation Hose

Features

- * Maximum flexibility and shock resistant with spiral helix on exterior.
- * Resistant to cracking.
- * Resistant to crashing, light chemicals, abrasion and weather conditions.

Application

- * Suitable for use in discharge and suction of dust and air on industrial ventilation applications, air circulation systems, shipyards.

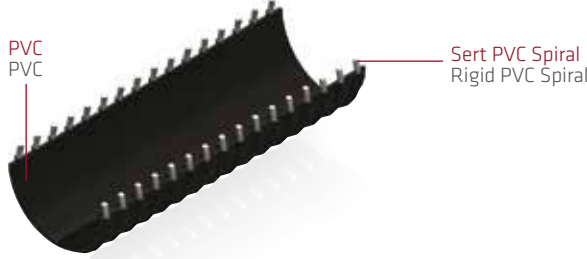

PRODUCT CODE	ID		VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HAT001S	1"	25	3	35	120	50
HAT114S	1 1/4"	32	3	40	180	50
HAT035		35	3	45	200	50
HAT112S	1 1/2"	38	3	55	220	50
HAT040S		40	2,5	65	280	50
HAT045		45	2,5	75	320	50
HAT002	2"	51	2,5	80	350	50
HAT212S	2 1/2"	63	2,5	90	520	50
HAT003S	3"	76	2	110	620	50
HAT312S	3 1/2"	90	2	130	720	25
HAT004	4"	102	2	145	820	25
HAT005	5"	127	2	175	1200	25
HAT006	6"	152	1	185	1600	25
HAT008S	8"	203	1	280	2500	25

STANDART
NORMS

ISO 1307

-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °FRENK
COLOUR

SAYFLEX



🇹🇷 TUNA MD Hava-Duman Toz Emiş Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Ezilmeye, hafif kimyasallara, aşınmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklı.

Kullanım Alanları

- * Endüstriyel havalandırma ve hava dolaşım sistemlerinde, tersanelerde, toz ve havanın emilmesi ve tahliyesinde kullanılır.


🇬🇧 TUNA MD Medium Duty Ventilation Hose

Features

- * Maximum flexibility and shock resistant with spiral helix on exterior.
- * Resistant to crushing, light chemicals, abrasion and weather conditions.

Application

- * Suitable for use in discharge and suction of dust and air on industrial ventilation applications, air circulation systems, shipyards.

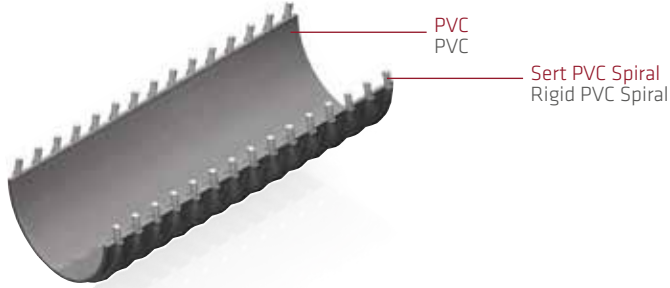

PRODUCT CODE	ID		VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HATE001	1"	25	6	30	175	50
HATE114	1 1/4"	32	6	35	220	50
HATE035		35	6	40	250	50
HATE112	1 1/2"	38	6	42	280	50
HATE040		40	6	45	305	50
HATE45		45	6	48	360	50
HATE002	2"	51	6	55	430	50
HATE212	2 1/2"	63	5	70	600	50
HATE003	3"	76	5	80	750	50
HATE312	3 1/2"	90	5	90	900	25
HATE004	4"	102	5	105	1000	25
HATE005	5"	127	4	130	1600	25
HATE006	6"	152	3	155	2000	25
HATE008	8"	203	2	275	3000	25

STANDART
NORMS

ISO 1307

-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °FRENK
COLOUR



SAKARYA MD Orta Hizmet Tarımsal Opak Hortum

Özellikler

- * Maksimum kuvvet ve esneklik PVC hortum, darbeye dayanıklı dıştan spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Ezilmeye, hafif kimyasallara, aşınmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklı.

Kullanım Alanları

- * Tarım sektöründe özellikler tohumlama makinelerine, aparatlarında ve soğuk hava şartlarına karşı dayanıklıdır.


SAKARYA MD Medium Duty Agricultural Opaque Hose

Features

- * Maximum flexibility and resisency to cracking.
- * Shock resistant with spiral helix on exterior.
- * Resistant to crushing, light chemicals, abrasion and cold weather conditions.

Application

- * Suitable for use in agriculture industry, especially with seeding machines and their equipments.
- * Suitable for use in cold climates.

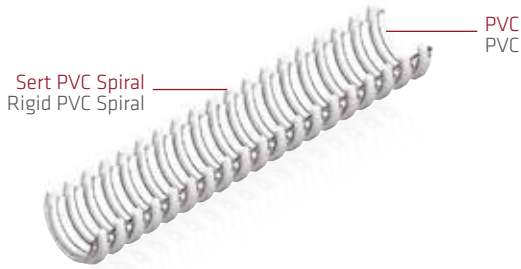

PRODUCT CODE	ID		gr/mt	m
	inch	mm		
MS0025E	1"	25	160	50
MS0032E	1 1/4"	32	200	50
MS0035E		35	240	50
MS0038E	1 1/2"	38	280	50
MS0040E		40	300	50
MS0045E		45	315	50
MS0051E	2"	51	360	50

STANDART
NORMS

ISO 1307

-15 °C / +60 °C
+5 °F / +140 °FRENK
COLOUR



SAKARYA HD Ağır Hizmet Tarımsal Opak Hortum

Özellikler

- * Maksimum kuvvet ve esneklik PVC hortum, darbeye dayanıklı dıştan spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Ezilmeye, hafif kimyasallara, aşınmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklı.

Kullanım Alanları

- * Tarım sektöründe özellikler tohumlama makinelerine, aparatlarında ve soğuk hava şartlarına karşı dayanıklıdır.


SAKARYA HD Heavy Duty Agricultural Opaque Hose

Features

- * PVC hose with maximum flexibility and resisdency to cracking.
- * Shock resistant with spiral helix on exterior.
- * Resistant to crushing, light chemicals, abrasion and cold weather conditions.

Application

- * Suitable for use in agriculture industry, especially with seeding machines and their equipments.
- * Suitable for use in cold climates.

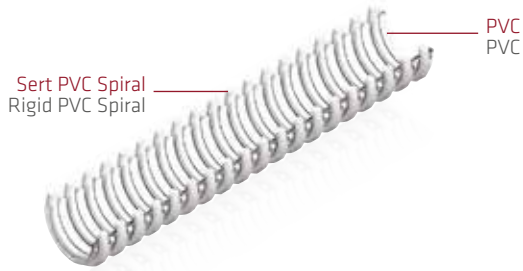

PRODUCT CODE	ID		gr/mt	m
	inch	mm		
MS0025A	1"	25	200	50
MS0032A	1 1/4"	32	240	50
MS0035A		35	280	50
MS0038A	1 1/2"	38	320	50
MS0040A		40	330	50
MS0045A		45	360	50
MS0051A	2"	51	430	50

STANDART
NORMS

ISO 1307

-15 °C / +60 °C
+5 °F / +140 °FRENK
COLOUR



🇹🇷 TUNCA Opak Spiral Lavabo Sifon Hortumu

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Ezilmeye, hafif kimyasallara, aşınmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklı.

Kullanım Alanları

- * Evlerde, inşaatlarda, sanayiide, lavabo, sifonlarda ve sıhhi tesisatta kullanılır.


🇬🇧 TUNCA Opaque Spiral Sink And Syphon Hose

Features

- * Maximum flexibility and resisdency to cracking.
- * Shock resistant with spiral helix on exterior.
- * Resistant to crushing, light chemicals, abrasion and cold weather conditions.

Application

- * Suitable for use in households, various industries, sinks, syphons and sanitation systems.

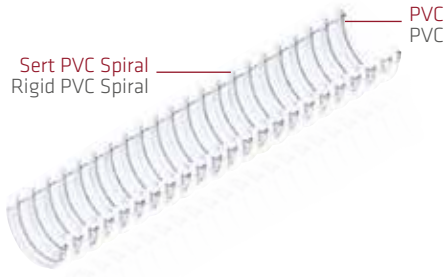

PRODUCT CODE	ID		gr/mt	m
	inch	mm		
HS0001E	1"	25	120	50
HS0117E	1 1/7"	30	140	50
HS0114E	1 1/4"	32	160	50
HS0112E	1 1/2"	38	220	50
HS0034	3/4"	19	100	50
HS0001	1"	25	140	50
HS0117	1 1/7"	30	160	50
HS0114	1 1/4"	32	180	50
HS0112	1 1/2"	38	260	50
HS0002	2"	51	300	50

STANDART
NORMS

ISO 1307

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °FRENK
COLOUR



ARDA Şeffaf Spiral Lavabo Sifon Hortumu

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Ezilmeye, hafif kimyasallara, aşınmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklı.

Kullanım Alanları

- * Evlerde, inşaatlarda, sanayiide, lavabo, sifonlarda ve sıhhi tesisatta kullanılır.


ARDA Transparent Spiral Sink And Syphon Hose

Features

- * Maximum flexibility and residency to cracking.
- * Shock resistant with spiral helix on exterior.
- * Resistant to crushing, light chemicals, abrasion and cold weather conditions.


Application

- * Suitable for use in households, various industries, sinks, syphons and sanitation systems.

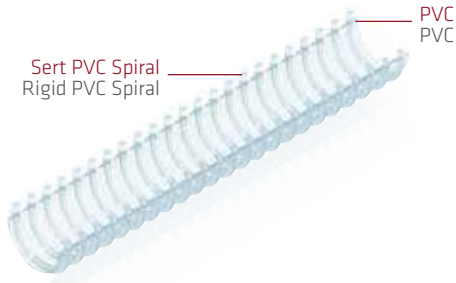

PRODUCT CODE	ID		gr/mt	m
	inch	mm		
HST001E	1"	25	120	50
HST117E	1 1/7"	30	140	50
HST114E	1 1/4"	32	160	50
HST112E	1 1/2"	38	220	50
HST058	5/8"	16	80	50
HST034	3/4"	19	100	50
HST001	1"	25	140	50
HST117	1 1/7"	30	160	50
HST114	1 1/4"	32	180	50
HST112	1 1/2"	38	260	50
HST002	2"	51	300	50

STANDART
NORMS | ISO 1307


 -5 °C / +60 °C
 +23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR | 



ARAS Klima Hortumu

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Ezilmeye, hafif kimyasallara, aşınmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklı.

Kullanım Alanları

- * Klima vb. soğutucuların drenaj su tahliyelerinde kullanılır.


ARAS Air Conditioner Hose

Features

- * Maximum flexibility and resisdency to cracking.
- * Shock resistant with spiral helix on exterior.
- * Resistant to crushing, light chemicals, abrasion and cold weather conditions.

Application

- * Suitable for discharging drain water of coolers such as air conditioners.

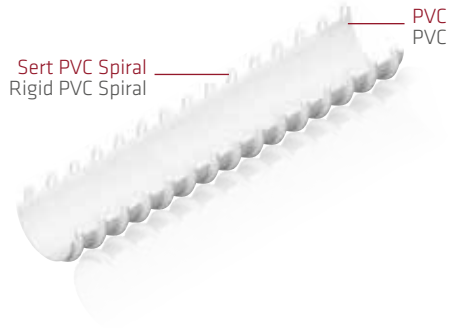

PRODUCT CODE	ID		gr/mt	m
	inch	mm		
HSK16	5/8"	16	80	50
HSK18		18	100	50
HSK20		20	125	50
HSK22		22	140	50

STANDART
NORMS

ISO 1307

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °FRENK
COLOUR



🇹🇷 MENDERES TPU Tarımsal Opak Hortum

Özellikler

- * Maksimum kuvvet ve esneklik poliüretan hortum, darbeye dayanıklı dıştan spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Ezilmeye, hafif kimyasallara, aşınmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklı.

Kullanım Alanları

- * Tarım sektöründe özellikler tohumlama makinelerine, aparatlarında ve soğuk hava şartlarına karşı dayanıklıdır.


🇬🇧 MENDERES TPU Agricultural Opaque Hose

Features

- * Polyurethane hose with maximum strength and flexibility.
- * Shock resistant with spiral helix on exterior.
- * Resistant to crushing, light chemicals, abrasion and cold weather conditions.

Application

- * Suitable for use in agriculture industry, especially with seeding machines and their equipments.
- * Suitable for use in cold climates.

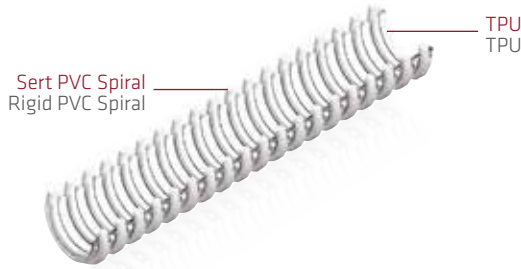

PRODUCT CODE	ID		mm	VACUUM	BR/r	gr/mt	m
	inch	mm					
HS0025TPU	1"	25	0,5	4	30	160	50
HS0032TPU	1 1/4"	32	0,5	4	35	210	50
HS0035TPU		35	0,5	4	37	230	50
HS0038TPU	1 1/2"	38	0,5	3	42	260	50
HS0040TPU		40	0,5	3	45	265	50
HS0045TPU		45	0,5	3	50	300	50
HS0051TPU	2"	51	0,5	3	55	335	50

STANDART NORMS | ISO 1307

🌡️ -30 °C / +80 °C
-22 °F / +176 °F

RENK COLOUR |



🇹🇷 DÜDEN MD TPU Poliüretan Antistatik Hortum

Özellikler

- * Maksimum kuvvet ve esneklik poliüretan hortum, darbeye dayanıklı dıştan spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Dış yüzeyden bakır tel kaplama sayesinde antistatik özelliğe sahip olup oluşan antistatik elektriği dağıtır.
- * Ezilmeye, hafif kimyasallara, aşınmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklı.

Kullanım Alanları

- * Tarım uygulamalarında, talaş, toz gibi aşındırıcı maddelerin yanı sıra gıdaların emilmesi ve tahliyesinde kullanılır.

🇬🇧 DÜDEN MD TPU Polyurethane Antistatic Hose


Features

- * Polyurethane hose with maximum strength and flexibility.
- * Shock resistant with spiral helix on exterior.
- * Resistant to cracking.
- * Due to the copper wire on exterior, it inhibits antistatic electricity with its antistatic feature.
- * Resistant to crushing, light chemicals, abrasion and cold weather conditions.

Application

- * Suitable for use in agricultural applications.
- * Suitable for use in suction and discharge of abrasive materials such as dust and shavings.
- * Suitable for use in suction and discharge of dry food.

PRODUCT CODE	ID		mm	VACUUM m/H ₂ O	BR/r	gr/mt	m
	inch	mm					
HTPU016B1	5/8"	16	0,5	4	20	110	25
HTPU025B1	1"	25	0,5	4	30	180	25
HTPU030B1	-	30	0,5	4	35	220	25
HTPU032B1	1 1/4"	32	0,5	4	37	235	25
HTPU038B1	1 1/2"	38	0,5	3	42	290	25
HTPU040B1	-	40	0,5	3	45	300	25
HTPU045B1	-	45	0,5	3	50	335	25
HTPU050B1	2"	50	0,5	3	55	375	25
HTPU060B1	-	60	0,5	3	65	450	25
HTPU063B1	2 1/2"	63	0,6	3	67	460	25
HTPU075B1	3"	75	0,6	3	80	540	25
HTPU080B1	-	80	0,6	3	85	700	25
HTPU090B1	-	90	0,6	3	95	820	25
HTPU100B1	4"	100	0,6	3	105	945	25
HTPU110B	-	110	0,6	3	115	1025	20
HTPU125B	5"	125	0,7	3	130	1200	20
HTPU150B	6"	150	0,7	3	155	1610	20
HTPU200B	8"	200	0,8	3	205	2500	15

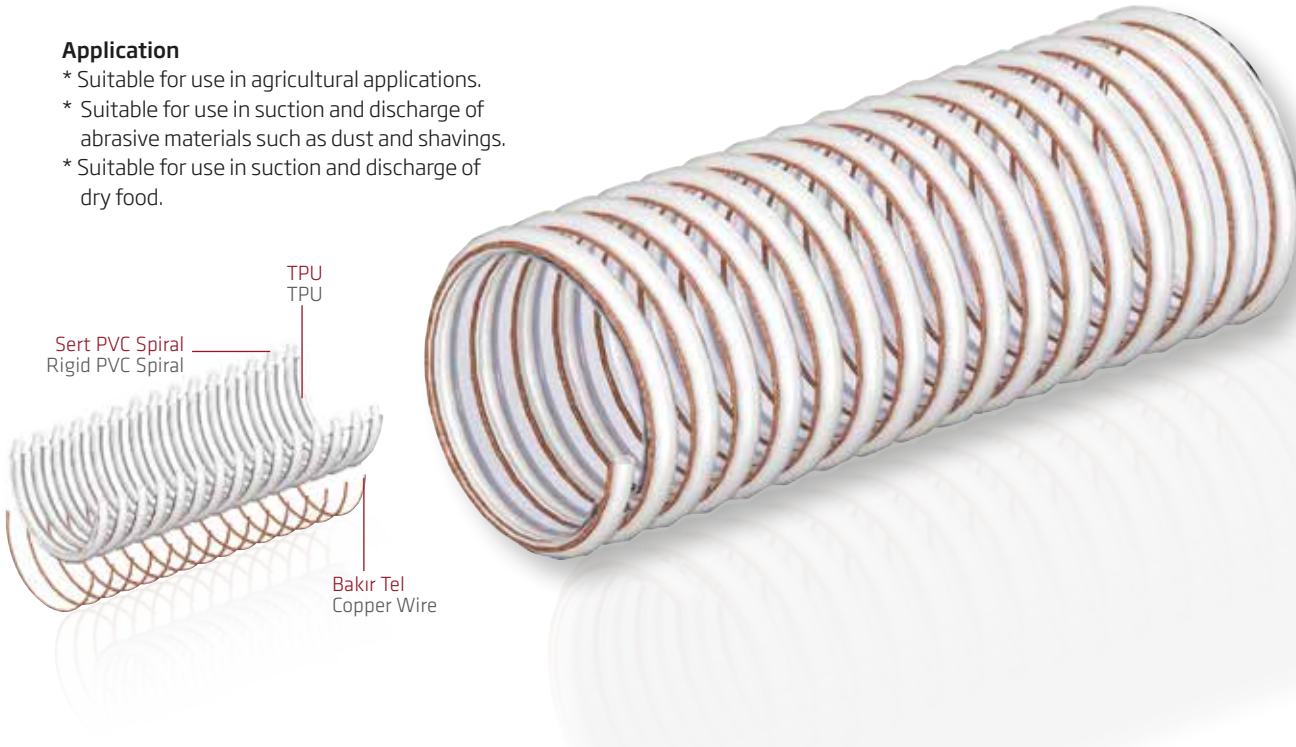

STANDART
NORMS

ISO 1307



-30 °C / +80 °C
-22 °F / +176 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX



🇹🇷 DÜDEN HD TPU Poliüretan Antistatik Hortum

Özellikler

- * Maksimum kuvvet ve esneklik poliüretan hortum, darbeye dayanıklı dıştan spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Dış yüzeyden bakır tel kaplama sayesinde antistatik özelliğe sahip olup oluşan antistatik elektriği dağıtır.
- * Ezilmeye, hafif kimyasallara, aşınmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklı.

Kullanım Alanları

- * Tarım uygulamalarında, talaş, toz gibi aşındırıcı malzemelerin yanı sıra kuru gıdaların emilmesi ve tahliyesinde kullanılır.


🇬🇧 DÜDEN HD TPU Polyurethane Antistatic Hose

Features

- * Polyurethane hose with maximum strength and flexibility.
- * Shock resistant with spiral helix on exterior.
- * Due to the cooper wire on exterior, it inhibits antistatic electricity with its antistatic feature.
- * Resistant to cracking.
- * Resistant to crushing, light chemicals, abrasion and cold weather conditions.

Application

- * Suitable for use in agricultural applications.
- * Suitable for use in suction and discharge of abrasive materials such as dust and shavings.
- * Suitable for use in suction and discharge of dry food.

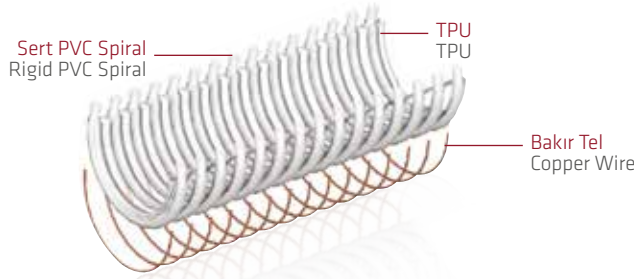

PRODUCT CODE	ID		mm	VACUUM m/H ₂ O	BR/r mm	gr gr/mt	m
	inch	mm					
HTPU040A1		40	0,7	4	90	420	25
HTPU045A1		45	0,8	4	110	480	25
HTPU050A1	2"	50	0,8	4	130	550	25
HTPU060A1		60	0,9	4	150	630	25
HTPU063A1	2 1/2"	63	0,9	4	155	650	25
HTPU075A1		75	0,9	4	165	900	25
HTPU080A1		80	0,9	4	170	950	25
HTPU090A1		90	0,9	4	200	1050	25
HTPU100A1	4"	100	1	4	220	1150	25

STANDART
NORMS

ISO 1307



-30 °C / +80 °C
-22 °F / +176 °F

RENK
COLOUR





MANAVGAT TPU Poliüretan Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik poliüretan hortum, darbeye dayanıklı dıştan spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.
- * Ezilmeye, hafif kimyasallara, aşınmaya ve hava şartlarına karşı dayanıklı.

Kullanım Alanları

- * Tarım uygulamalarında, talaş, toz gibi aşındırıcı maddelerin yanı sıra kuru gıdaların emilmesi ve tahliyesinde kullanılır.

MANAVGAT TPU Polyurethane Hose


Features

- * Polyurethane hose with maximum strength and flexibility.
- * Shock resistant with spiral helix on exterior.
- * Resistant to crushing, light chemicals, abrasion and cold weather conditions.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in agricultural applications.
- * Suitable for use in suction and discharge of abrasive materials such as dust and shavings.
- * Suitable for use in suction and discharge of dry food.

PRODUCT CODE	ID		mm	VACUUM m/H ₂ O	BR/r	gr/mt	m
	inch	mm					
HTPU016	5/8"	16	0,5	4	20	100	25
HTPU025	1"	25	0,5	4	30	160	25
HTPU030	-	30	0,5	4	35	195	25
HTPU032	1 1/4"	32	0,5	4	37	210	25
HTPU038	1 1/2"	38	0,5	3	42	260	25
HTPU040	-	40	0,5	3	45	265	25
HTPU045	-	45	0,5	3	50	300	25
HTPU050	2"	50	0,5	3	55	335	25
HTPU060	-	60	0,5	3	65	405	25
HTPU063	2 1/2"	63	0,6	3	67	407	25
HTPU075	3"	75	0,6	3	80	480	25
HTPU080	-	80	0,6	3	85	630	25
HTPU090	-	90	0,6	3	95	730	25
HTPU100	4"	100	0,6	3	105	845	25
HTPU110	-	110	0,6	3	115	915	25
HTPU125	5"	125	0,7	3	130	1075	25
HTPU150	6"	150	0,7	3	155	1440	25
HTPU200	8"	200	0,8	3	205	2225	25

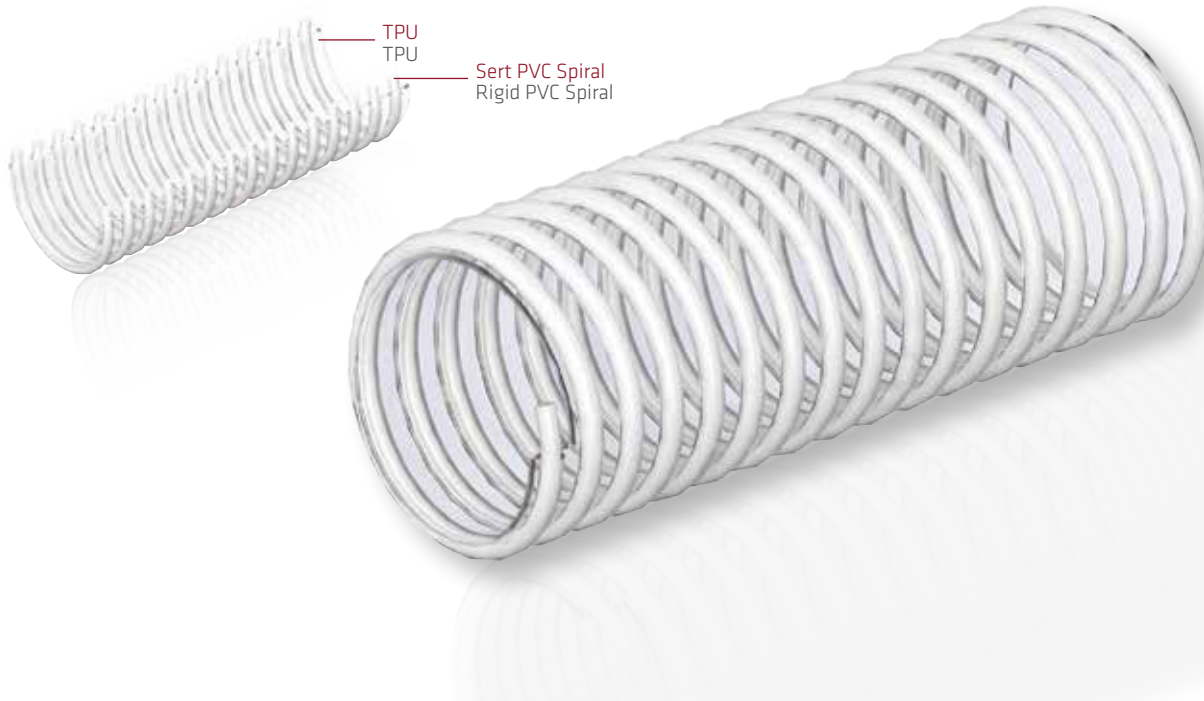

STANDART
NORMS

ISO 1307



-30 °C / +80 °C
-22 °F / +176 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX



AKSAY

SAYFLEX



**GIDA UYUMLU
HORTUMLAR
FOOD GRADE HOSES**

🇹🇷 DOLUNAY Gıda Uyumlu Hafif Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * İçme suyu, meyve suyu, maden suyu, süt gibi gıda sıvıların tahliyesinde kullanılır.


🇬🇧 DOLUNAY Food Grade Delivery Hoses

Features

- * Maximum flexibility and shock resistant with light corrugated spiral helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in discharge of liquids such as drinking water, fruit juice, mineral water and milk.

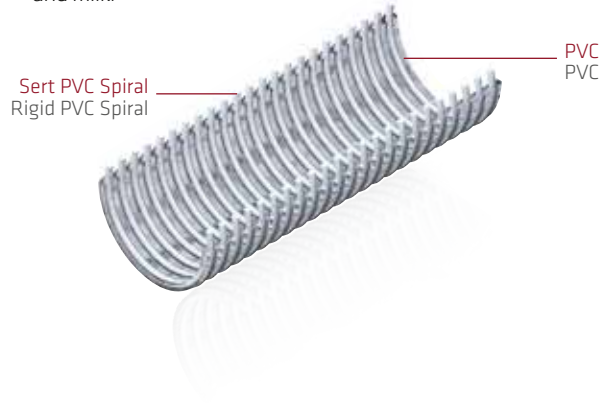

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HSG034H	3/4"	19	21	6	100	185	50
HSG001H	1"	25	18	5	120	230	50
HSG114H	1 1/4"	32	15	5	135	290	50
HSG112H	1 1/2"	38	14	5	165	440	50
HSG002H	2"	51	13	5	225	690	50
HSG212H	2 1/2"	63	12	5	285	890	50
HSG003H	3"	76	11	5	345	1080	50
HSG312H	3 1/2"	90	10	5	425	1340	25
HSG004H	4"	102	9	5	465	1600	25
HSG005H	5"	127	7	4	680	2500	25
HSG006H	6"	152	6	3	780	3000	25

STANDART
NORMS

ISO 1307
EU 10/2011 (CLASS A,B,C, D1)
FDA

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



AKSU Gıda Uyumlu Orta Emici Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * İçme suyu, meyve suyu, maden suyu, süt gibi gıda sıvıların tahliyesinde kullanılır.




AKSU Food Grade Medium Duty Suction And Discharge Hose

Features

- * Maximum flexibility.
- * Shock resistant with light spiral helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in suction and discharge of liquids such as drinking water, fruit juice, mineral water and milk.

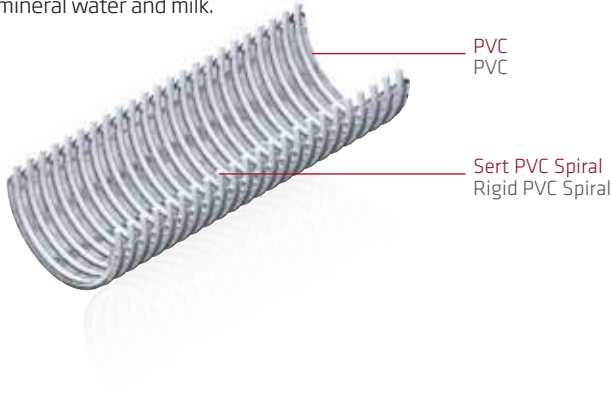

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HSG034	3/4"	19	24	6	100	270	50
HSG001	1"	25	22	5	120	300	50
HSG114	1 1/4"	32	19	5	135	400	50
HSG112	1 1/2"	38	16	5	165	500	50
HSG002	2"	51	14	5	225	765	50
HSG212	2 1/2"	63	13	5	285	1000	50
HSG003	3"	76	12	5	355	1250	50
HSG312	3 1/2"	90	11	5	435	1750	25
HSG004	4"	102	10	5	465	2150	25
HSG005	5"	127	9	4	680	3000	25
HSG006	6"	152	7	3	755	4000	25

STANDART
NORMS

ISO 1307
EU 10/2011 (CLASS A,B,C, D1)
FDA



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





CEYHAN MD Alkollü Sıvı Orta Hizmet Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * İçme suyu, meyve suyu, maden suyu, şarap, %15 alkol içeren gıda sıvıların tahliyesinde kullanılır.


CEYHAN MD Medium Duty Wine Delivery Hose

Features

- * Maximum flexibility.
- * Shock resistant with light spiral helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in discharge of the liquids containing %15 alcohol, wine, drinking water, fruit juice and mineral water.

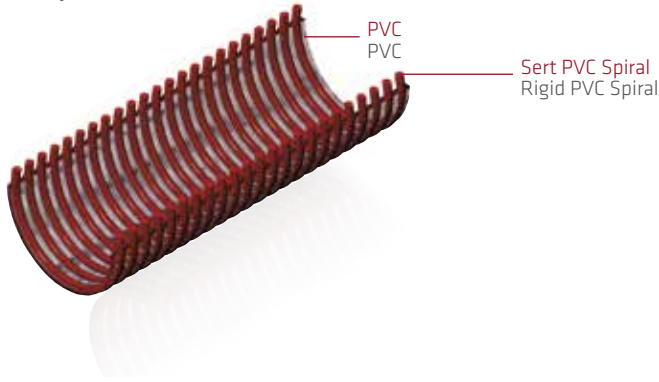

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HAS0340	3/4"	19	24	7	95	280	50
HAS0010	1"	25	21	6	115	350	50
HAS1140	1 1/4"	32	18	6	135	460	50
HAS1120	1 1/2"	38	16	6	160	570	50
HAS0020	2"	51	14	6	220	830	50
HAS2120	2 1/2"	63	13	6	285	1000	50
HAS0030	3"	76	11	6	345	1450	50
HAS3120	3 1/2"	90	9	6	425	1750	25
HAS0040	4"	102	8	6	460	2150	25
HAS0050	5"	127	7	4	670	3200	25
HAS0060	6"	152	6	3	770	4200	25

STANDART
NORMS

ISO 1307
EU 10/2011 (CLASS A,B,C, D1)
FDA



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





CEYHAN HD Alkollü Sıvı Ağır Hizmet Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, darbeye dayanıklı dıştan hafif spiral sarmala sahip ve kırılmaya karşı dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * İçme suyu, meyve suyu, maden suyu, şarap, %15 alkol içeren gıda sıvıların tahliyesinde kullanılır.


CEYHAN MD Medium Duty Wine Delivery Hose

Features

- * Maximum flexibility.
- * Shock resistant with light spiral helix on exterior.
- * Resistant to cracking.

Application

- * Suitable for use in discharge of the liquids containing %15 alcohol, wine, drinking water, fruit juice and mineral water.

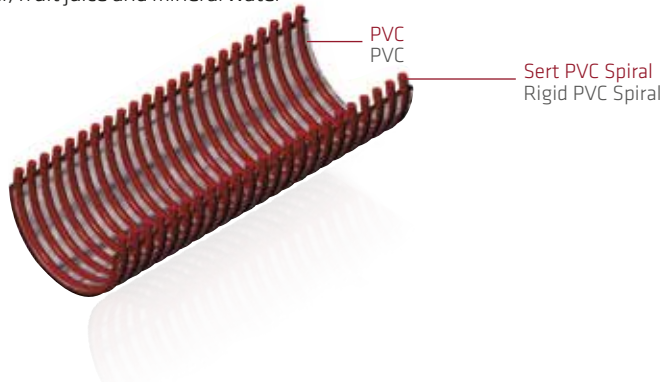

PRODUCT CODE	ID		BP	VACUUM	BR/r	gr	m
	inch	mm					
HAS034A	3/4"	19	30	8	120	335	50
HAS001A	1"	25	28	7	140	400	50
HAS114A	1 1/4"	32	25	7	180	580	50
HAS112A	1 1/2"	38	24	7	220	680	50
HAS002A	2"	51	20	7	280	970	50
HAS212A	2 1/2"	63	18	7	340	1405	50
HAS003A	3"	76	15	7	410	1680	50
HAS312A	3 1/2"	90	12	7	510	2055	25
HAS004A	4"	102	10	7	580	2600	25
HAS005A	5"	127	7	6	840	3395	25
HAS006A	6"	152	5	6	1050	4460	25

STANDART
NORMS

ISO 1307
EU 10/2011 (CLASS A,B,C, D1)
FDA



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



AKSAY

SAYFLEX

**TELLİ ŞEFFAF
HORTUMLAR
STEEL WIRE SPIRAL HOSES**



ANATOLIA Telli Şeffaf Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, kırılmaya karşı dayanıklı galvanizli çelik telli şeffaf PVC malzemeye sahip.
- * Gıda sıvıların emiş ve tahliyesine uygundur.

Kullanım Alanları

- * İçme suyu transferinde, gıdaya sınıfı, denizcilik sektöründe, süt, seyreltilmiş alkol (bira, şarap ve meyve suyu) uygulamalarında kullanılır.


ANATOLIA Steel Spiral Wire Hose

Features

- * Maximum flexibility.
- * Resistant to cracking with galvanised steel wire.
- * Transparent PVC hose suitable for suction and discharge of liquid food.

Application

- * Suitable for use in transferring drinking water, milk, diluted alcohol (beer, wine, fruit juice). Food grade.
- * Suitable for use in navigation industry.

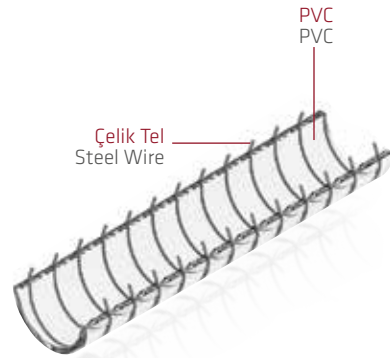

PRODUCT CODE	ID		WP	BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HCT008	5/16"	8	7	21	9	20	140	50
HCT010	3/8"	10	7	21	9	20	160	50
HCT012	1/2"	12,5	7	21	9	25	180	50
HCT014		14	6	18	9	30	200	50
HCT016	5/8"	16	6	18	9	35	240	50
HCT018		18	6	18	9	40	280	50
HCT019	3/4"	19	5	15	9	45	310	50
HCT020		20	5	15	9	50	340	50
HCT022		22	5	15	9	55	415	50
HCT025	1"	25	5	15	9	60	510	50
HCT030		30	4,5	13,5	9	70	600	50
HCT032	1 1/4"	32	4,5	13,5	9	75	650	50
HCT035		35	4	12	9	80	730	50
HCT038	1 1/2"	38	4	12	9	90	800	50
HCT040		40	3	9	9	95	870	50
HCT042		42	3	9	9	100	1000	50
HCT045		45	3	9	8	110	1100	50
HCT051	2"	51	3	9	8	125	1200	50
HCT060		60	2,5	7	7	140	1800	50
HCT063	2 1/2"	63	2,5	7	7	160	1950	50
HCT070		70	2	6	7	170	2200	50
HCT076	3"	76	2	6	7	200	2500	30
HCT080		80	2	6	7	220	2700	30
HCT090		90	2	6	6	260	3000	30
HCT102	4"	102	2	6	6	300	3400	30
HCT105		105	2	6	6	315	3500	30
HCT110		110	2	6	6	320	4000	30
HCT120		120	2	6	6	340	4600	30
HCT127	5"	127	2	6	6	385	4700	30
HCT152	6"	152	2	6	6	400	6350	30



STANDART
NORMS

ISO 1307
EU 10/2011(CLASS A,B,C, D1)
FDA



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





ANATOLIA ULTRA Telli Şeffaf Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, kırılmaya karşı dayanıklı galvanizli çelik telli şeffaf PVC malzemeye sahip.
- * Gıda Sıvılarının emiş ve tahliyesine uygundur.

Kullanım Alanları

- * İçme suyu transferinde, gıdaya sınıfı, denizcilik sektöründe, süt, seyreltilmiş alkol (bira, şarap ve meyve suyu) uygulamalarında kullanılır.


ANATOLIA ULTRA Steel Spiral Wire Hose

Features

- * Maximum flexibility.
- * Resistant to cracking with galvanised steel wire.
- * Transparent PVC hose suitable for suction and discharge of liquid food.

Application

- * Suitable for use in transferring drinking water, milk, diluted alcohol (beer, wine, fruit juice). Food grade.
- * Suitable for use in navigation industry.

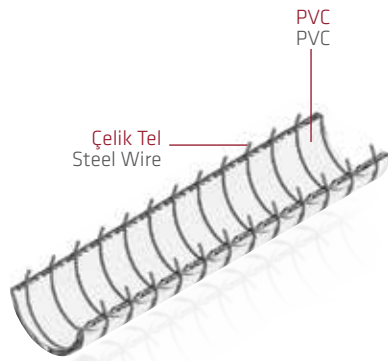

PRODUCT CODE	ID		WP	BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HCT008U1	5/16"	8	8	24	9,5	20	150	50
HCT010U1	3/8"	10	8	24	9,5	20	180	50
HCT012U1	1/2"	12,5	8	24	9,5	25	190	50
HCT014U1		14	8	24	9,5	30	230	50
HCT016U1	5/8"	16	8	24	9,5	30	260	50
HCT018U1		18	7	21	9,5	30	295	50
HCT019U1	3/4"	19	7	21	9,5	30	310	50
HCT020U1		20	7	21	9,5	35	340	50
HCT025U1	1"	25	6	18	9,5	40	520	50
HCT030U1		30	5	15	9,5	45	630	50
HCT032U1	1 1/4"	32	5	15	9,5	50	660	50
HCT035U1		35	5	15	9,5	55	750	50
HCT038U1	1 1/2"	38	5	15	9,5	60	800	50
HCT040U1		40	5	15	9,5	60	950	50
HCT045U1		45	5	15	9,5	70	1150	50
HCT051U1	2"	51	5	15	9	75	1330	50
HCT060U1		60	5	15	9	120	1850	50
HCT063U1	2 1/2"	63	4	12	9	125	2000	50
HCT070U1		70	4	12	9	140	2300	50
HCT076U1	3"	76	4	12	9	150	2600	30
HCT080U1		80	3	9	9	160	2750	30
HCT090U1		90	3	9	9	180	3100	30
HCT102U1	4"	102	3	9	6	200	3700	30
HCT105U1		105	3	9	6	210	3850	30
HCT127U1	5"	127	2	6	6	250	4700	30
HCT152U1	6"	152	2	6	6	300	6900	30

STANDART
NORMSISO 1307
EU 10/2011(CLASS A,B,C, D1)
FDA-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °FRENK
COLOUR



ANATOLIA MARİN Telli Hortum

Özellikler

* Maksimum esneklik, kırılmaya karşı dayanıklı galvanizli çelik telli şeffaf PVC malzemeye sahip.

Kullanım Alanları

* Özellikle düşük koku geçirgenliğine sahip, denizcilik ve ev içi tesisatı kullanımlarına uygundur.


ANATOLIA MARİN Steel Spiral Wire Hose

Features

* Maximum flexibility.
* Cracking Resistant transparent PVC hose with galvanised steel wire.

Application

* Suitable for use in navigation and household sanitation with low smell permeability.

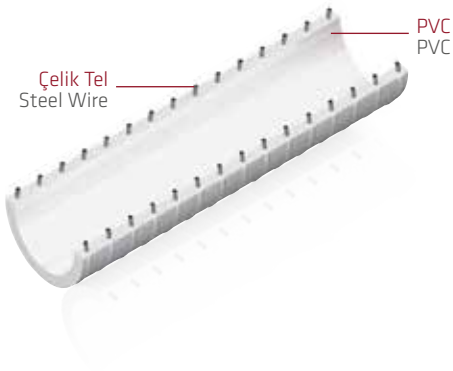

PRODUCT CODE	ID		WP	BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HCT019M	3/4"	19	6	18	9	45	310	50
HCT025M	1"	25	5	15	9	60	510	50
HCT032M	1 1/4"	32	5	15	9	70	650	50
HCT038M	1 1/2"	38	4	12	9	85	800	50
HCT045M	-	45	3	9	8	100	1100	50
HCT051M	2"	51	3	9	8	120	1200	50
HCT063M	2 1/2"	63	2,5	7	7	145	1950	50
HCT076M	3"	76	2	6	7	190	2500	30

STANDART
NORMS

ISO 1307



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





ANATOLIA ALFA Çift Katlı Örgülü Çelik Telli Hortum

Özellikler

- * Çift katlı PVC hortum, polyester iplik ile güçlendirilmiş çelik telli spiral şeffaf malzemeye sahip.
- * Gıda Sıvıların emiş ve tahliyesine uygundur.
- * Emme ve basınç uygulamalarında yüksek mukavemetli yeni tasarım.

Kullanım Alanları

- * İçme suyu transferinde, gıdaya sınıfı, denizcilik sektöründe, süt,seyreltilmiş alkol (bira, şarap ve meyve suyu) uygulamalarında kullanılır.


ANATOLIA ALFA Two-Layer Braided Steel Wire Hose

Features

- * Double layered PVC Hose reinforced by polyester yarn with steel spiral transparent material.
- * Suitable for use in suction and discharge of the liquid goods.
- * High strength new desing in suction and pressure applications.

Application

- * Suitable for use in transferring drinking water, milk, diluated alcohol (beer, wine, fruit juice). Food grade.
- * Suitable for use in navigation industry.

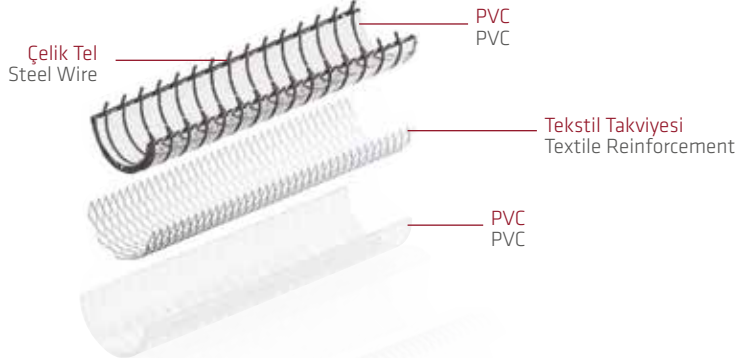

PRODUCT CODE	ID		OD	WP	BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HCT019AL	3/4"	19	28	14	42	8	80	450	60
HCT025AL	1"	25	35,5	14	42	8	90	670	60
HCT030AL		30	40,6	14	42	8	105	770	60
HCT032AL	1 1/4"	32	42,5	14	42	8	110	800	60
HCT035AL		35	48	12	36	8	125	1100	60
HCT038AL	1 1/2"	38	51	12	36	8	135	1150	30
HCT040AL		40	53	12	36	8	140	1200	30
HCT045AL		45	58	10	30	8	155	1400	30
HCT051AL	2"	50	63	10	30	8	170	1600	30

STANDART
NORMSISO 1307
EU 10/2011(CLASS A,B,C, D1)
FDA-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °FRENK
COLOUR



EDREMİT-TPU OİL

Özellikler

- * Poliüretan Çelik telli şeffaf TPU hortum.
- * Gıda sıvıların ve bitkisel yağların emiş ve tahliyesine uygundur.
- * Mikroplara karşı çok iyi direnç gösterir.

Kullanım Alanları

- * Özellikler zeytinyağı üretim tesislerinde ve tarım uygulamalarında, hafif kimyasallara karşı, soğuk hava şartlarında kullanıma uygundur.


EDREMİT-TPU OIL

Features

- * Polyurethane steel wire transparent TPU hose.
- * Suitable for suction and discharge of liquid food & vegetable oil.
- * Highly resistant to germs.

Application

- * Suitable for use in olive oil production facilities and agricultural applications.
- * Suitable for use in light chemicals and cold weather conditions.

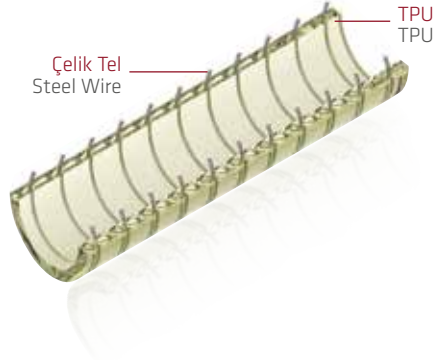

PRODUCT CODE	ID		WP	BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HCT025TPU	1"	25	7	21	9	105	520	50
HCT030TPU		30	7	21	9	125	620	50
HCT032TPU	1 1/4"	32	7	21	9	145	750	50
HCT038TPU	1 1/2"	38	6	18	8	150	860	50
HCT040TPU		40	6	18	8	165	900	50
HCT051TPU	2"	51	6	18	8	210	1160	50
HCT060TPU		60	6	18	8	250	1440	50
HCT070TPU		70	5	15	8	310	1650	30
HCT075TPU		75	5	15	7	330	1730	50
HCT080TPU		80	4	12	7	350	1800	30
HCT100TPU		100	3	9	7	410	3250	30

STANDART
NORMS

ISO 1307
EU 10/2011(CLASS A,B,C,D2)
FDA



-30 °C / +80 °C
-22 °F / +176 °F

RENK
COLOUR





ASIA BLACK Fuel Oil Telli Verici Hortum

Özellikler

- * Maksimum esneklik, kırılmaya karşı dayanıklı galvanizli çelik telli PVC-NBR malzemeye sahip.

Kullanım Alanları

- * Endüstriyel yağların ve petrol türevlerinin emilmesi ve tahliyesinde kullanılır.


ASIA BLACK Fuel Oil Steel Spiral Discharge Hose

Features

- * Maximum flexibility with cracking resistant galvanised steel spiral.
- * PVC-NBR material.

Application

- * Suitable for use in suction and discharge of industrial oils and petroleum products.

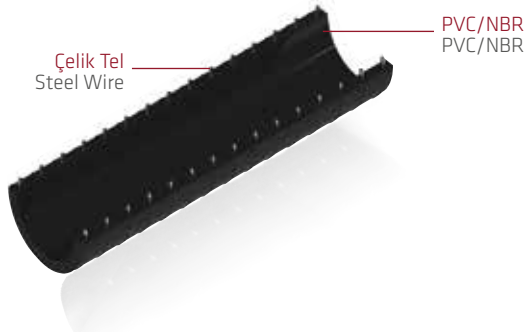

PRODUCT CODE	ID		WP	BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HCT019SA	3/4"	19	5	15	7	40	310	50
HCT025SA	1"	25	5	15	7	55	510	50
HCT032SA	1 1/4"	32	4	12	7	70	650	50
HCT038SA	1 1/2"	38	4	12	7	85	800	50
HCT040SA		40	3	9	7	90	870	50
HCT045SA		45	3	9	6	100	1100	50
HCT051SA	2"	51	3	9	6	120	1200	50
HCT063SA	2 1/2"	63	2	6	6	150	1950	50
HCT076SA	3"	76	2	6	6	180	2500	30
HCT090SA		90	2	6	5	240	3000	30
HCT102SA	4"	102	2	6	5	280	3400	30

STANDART
NORMS

ISO 1307



-20 °C / +60 °C
-4 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





PARİON OİL

Özellikler

- * Çift katlı PVC/NBR hortum, polyester iplik ile güçlendirilmiş çelik telli spiral malzemeye sahip.
- * Emme ve basınç uygulamalarında yüksek mukavemetli yeni tasarım.

Kullanım Alanları

- * Endüstriyel yağların, Adblue ve petrol türevlerinin emilmesi ve tahliyesinde kullanılır.


PARION OIL

Features

- * Double layered PVC/NBR Hose with steel spiral reinforced with polyester yarn.
- * Suitable for use in suction and pressure applications.

Application

- * Suitable for use in suction and discharge of industrial oils petroleum products and Adblue.

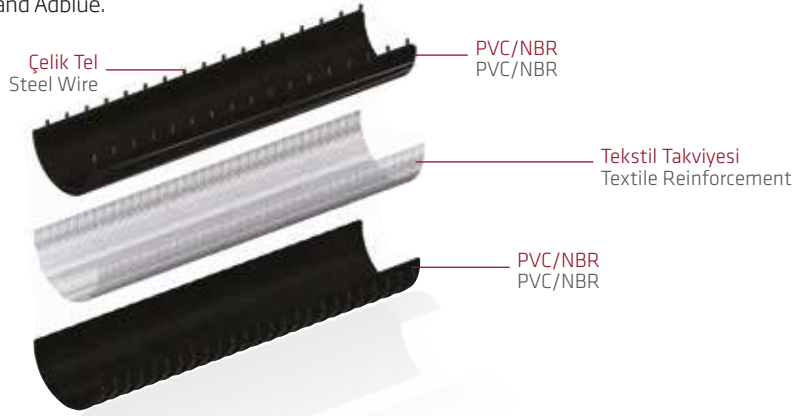

PRODUCT CODE	ID		OD	WP	BP	VACUUM	BR/r	gr	
	inch	mm	mm	bar	bar	m/H ₂ O	mm	gr/mt	m
HCT01901	3/4"	19	28	14	42	9	70	450	60
HCT02501	1"	25	35,5	14	42	9	80	670	60
HCT03001		30	40,6	14	42	9	90	770	60
HCT03201	1 1/4"	32	42,5	14	42	9	100	800	60
HCT03501		35	48	12	36	9	120	1050	60
HCT03801	1 1/2"	38	51	12	36	9	125	1150	40
HCT04001		40	53	12	36	9	130	1200	40
HCT04501	1 3/4"	45	58	10	30	9	140	1340	40
HCT05001	2"	50	64	10	30	9	150	1730	40

STANDART
NORMS

ISO 1307



-25 °C / +60 °C
-13 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



The logo for AKSAY SAYFLEX is centered in a white circle. The word "AKSAY" is written in a bold, sans-serif font, with "AK" in red and "SAY" in grey. Below it, "SAYFLEX" is written in a smaller, grey, sans-serif font, with a blue triangle pointing to the right after the "X".

AKSAY

SAYFLEX

The background of the advertisement features a close-up of two blue mesh hoses with red and blue handles, set against a white background. Below the hoses, there is a splash of water with fresh produce, including a slice of orange, a green cucumber, and a red strawberry. The text "GIDA UYUMLU HORTUMLAR FOOD GRADE HOSES" is overlaid on the bottom part of the image in a white, bold, sans-serif font.

**GIDA UYUMLU
HORTUMLAR
FOOD GRADE HOSES**



HAZAR Süper Ekstra Örgülü Şeffaf Hortum

Özellikler

* Polyester iplik takviyeli yumuşak şeffaf PVC malzemeye sahip.

Kullanım Alanları

- * Sıvıların, hafif kimyasalların ve gıda maddelerin tahliyesinde kullanılır.
- * Basınçlı sulama işlerinde kullanımı uygundur.


HAZAR Super Extra Braided Transparent Hose

Features

* Soft PVC material reinforced with polyester yarn.

Application

- * Suitable for use in discharge of liquids, light chemicals and food.
- * Suitable for use in pressurized irrigation applications.

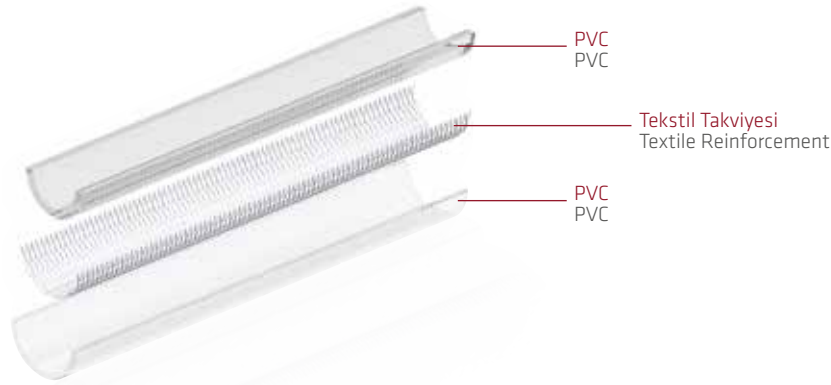

PRODUCT CODE	ID		OD	WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi		
HKS014	1/4"	6	12	20	290	60	870	100	100
HKS516	5/16"	8	14	20	290	60	870	135	100
HKS038	3/8"	10	15,8	20	290	60	870	145	100
HKS012	1/2"	13	18,8	15	218	45	653	180	100
HKS058	5/8"	16	22	15	218	45	653	220	100
HKS034	3/4"	19	26	15	218	45	653	315	100
HKS001	1"	25	33	10	145	30	435	450	50
HKS114	1 1/4"	32	41	8	116	24	348	630	50
HKS112	1 1/2"	38	47	7	102	21	305	730	50
HKS002	2"	50	60,5	6	87	18	261	1100	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
EU 10/2011(CLASS A,B,C)



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 BAYKAL Süper Örgülü Şeffaf Hortum

Özellikler

* Polyester iplik takviyeli yumuşak şeffaf PVC malzemeye sahip.

Kullanım Alanları

* Sıvıların, hafif kimyasalların ve gıda maddelerin tahliyesinde kullanılır.

🇬🇧 BAYKAL Super Braided Transparent Hose


Features

* Soft PVC material reinforced with polyester yarn.

Application

* Suitable for use in discharge of liquids, light chemicals and food.

* Suitable for use in pressurized irrigation applications.

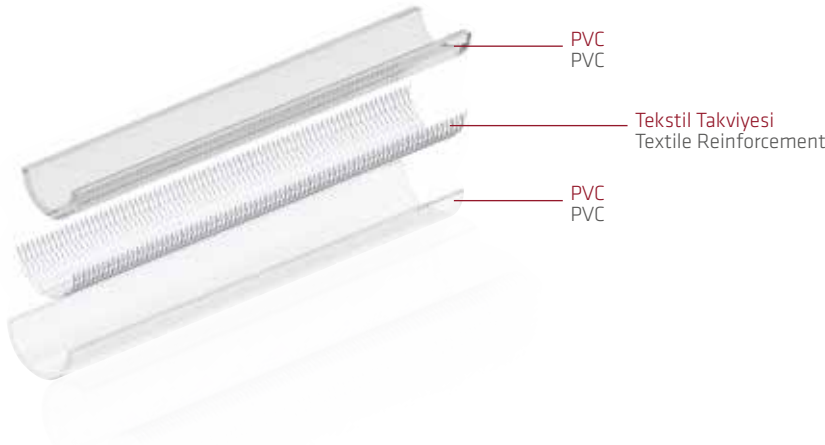

PRODUCT CODE	ID		OD	WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi		
HKN012	1/2"	13	18	15	218	45	653	150	100
HKN058	5/8"	16	21	14	203	42	609	180	100
HKN034	3/4"	19	25	13	189	39	566	250	100
HKN001	1"	25	32	9	131	27	392	380	50
HKN114	1 1/4"	32	39,3	7	102	21	305	500	50
HKN112	1 1/2"	38	46	6	87	18	261	640	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
EU 10/2011(CLASS A,B,C)



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





AKSAY

SAYFLEX

SANAYİ

HORTUMLARI

INDUSTRIAL HOSES



AKÇAY PVC-TPU Hava Hortumu

Özellikler

* Siyah kısım PVC malzemeden, mavi kısım 1.Sınıf TPU malzemeye sahip polyester iplik takviyeli hortum.

Kullanım Alanları

* Yüksek performanslı hava transferi uygulamalarında, yağlı ve pis yüzeyli ortamlarda aşınmaya ve deformasyona karşı dayanıklıdır.


AKÇAY PVC-TPU Air Hose

Features

- * Black layer is made of PVC material.
- * Blue layer is made of first class TPU material.
- * Reinforced with polyester yarn.

Application

- * Suitable for use in high performance air transfer applications.
- * Resistant to abrasion and deformation in oily and dirty environments.

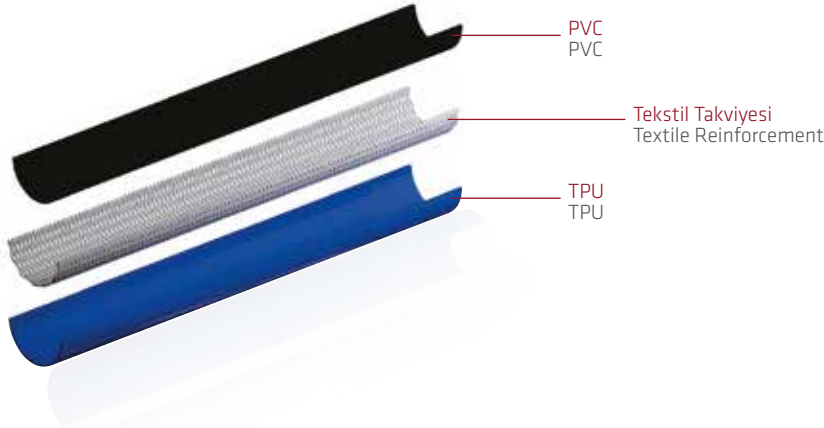

PRODUCT CODE	ID		OD	WP		BP		BR/r	gr	m
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt	
HKS6X10CTPU	1/4"	6	10	20	290	60	870	65	64	100
HKS8X12CTPU	5/16"	8	12	20	290	60	870	90	80	100
HKS10X15CTPU	3/8"	10	15	20	290	60	870	130	110	100
HKS11X16BTPU		11	16	20	290	60	870	135	135	100
HKS13X19CTPU	1/2"	13	19	20	290	60	870	140	192	100

***TOTAL TPU VERSION IS AVAILABLE UPON REQUEST

STANDART
NORMS

ISO 1307



-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





URAL OİL

Özellikler

* Polyester iplik takviyeli yumuşak şeffaf PVC malzemeye sahip.

Kullanım Alanları

* Endüstriyel amaçlı yağların, akaryakıt ve hafif kimyasalların transferinde kullanılır.


URAL OIL HOSE

Features

* Soft PVC material reinforced with polyester yarn.
* Suitable for use in transferring the industrial.

Application

* Suitable for transferring industrial oils, fuel oils and light chemicals.

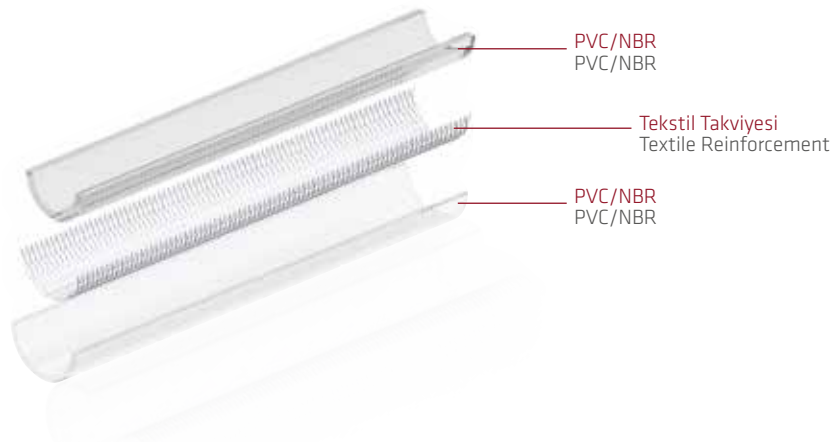

PRODUCT CODE	ID		OD	WP		BP		gr	
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	gr/mt	m
HKM004		4	10	22	319	66	957	90	100
HKM006	1/4"	6	12	20	290	60	870	110	100
HKM008	5/16"	8	14	20	290	60	870	140	100
HKM010	3/8"	10	16	19	276	57	827	155	100
HKM012U	1/2"	12	18,2	18	261	54	783	195	100
HKM016	5/8"	16	24	16	232	48	696	320	100
HKM019	3/4"	19	27	15	218	45	653	365	100
HKM025	1"	25	34	12	174	36	522	520	50
HKM032	1 1/4"	32	41	8	116	24	348	650	50
HKM038	1 1/2"	38	48,4	7	102	21	305	890	50
HKM050	2"	50	61	6	87	18	261	1220	50

STANDART
NORMS

ISO 1307



-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 BALTİK Thermo Kompresör Hortum(Tip-1) 10 Bar

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Aşınmaya ve hertürlü hava şartlarına dayanıklı özel karışım.

Kullanım Alanları

- * Hertürlü basınçlı hava tahliyesinde ekipman ve aletlerde kullanılır.
- * Kompresör yağlarına karşı dayanıklıdır.


🇬🇧 BALTİK Air Compressor 10 Bar Thermo Component

Features

- * High strength PVC material reinforced with polyester yarn.
- * Exclusive compound resistant to abrasion and every weather condition.

Application

- * Suitable for use in every pressurized air discharge applications, equipments and tools.
- * Resistant to compressor oils.

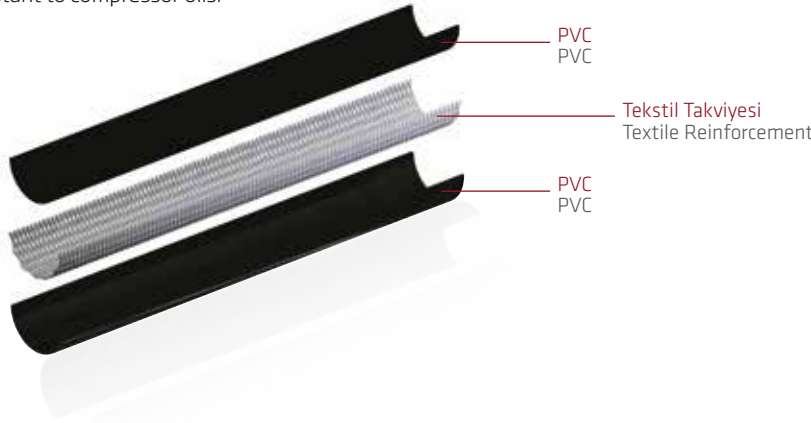

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		BR/r	gr	
	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt	m
HKP316	3/16"	4,5	10	145	30	435	80	100	100
HKP014	1/4"	6	10	145	30	435	95	115	100
HKP516	5/16"	8	10	145	30	435	105	140	100
HKP038	3/8"	10	10	145	30	435	110	180	100
HKP012	1/2"	13	10	145	30	435	140	250	100
HKP058	5/8"	16	10	145	30	435	180	360	100
HKP034	3/4"	19	10	145	30	435	220	480	50
HKP001	1"	25	10	145	30	435	260	680	50
HKP114	1 1/4"	32	10	145	30	435	320	900	50
HKP112	1 1/2"	38	10	145	30	435	440	1100	50
HKP002	2"	50	10	145	30	435	500	1550	50

STANDART
NORMSISO 1307
TS EN ISO 5774-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °FRENK
COLOUR



🇹🇷 AZAK Thermo Kompresör Hortum (Tip-2) 20 Bar

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Aşınmaya ve hertürlü hava şartlarına dayanıklı özel karışım.

Kullanım Alanları

- * Hertürlü basınçlı hava tahliyesinde ekipman ve aletlerde kullanılır.
- * Kompresör yağlarına karşı dayanıklıdır.


🇬🇧 AZAK Air Compressor 20 Bar Thermo Component

Features

- * High strength PVC material reinforced with polyester yarn.
- * Exclusive compound resistant to abrasion and every weather condition.

Application

- * Suitable for use in every pressurized air discharge applications, equipments and tools.
- * Resistant to compressor oils.

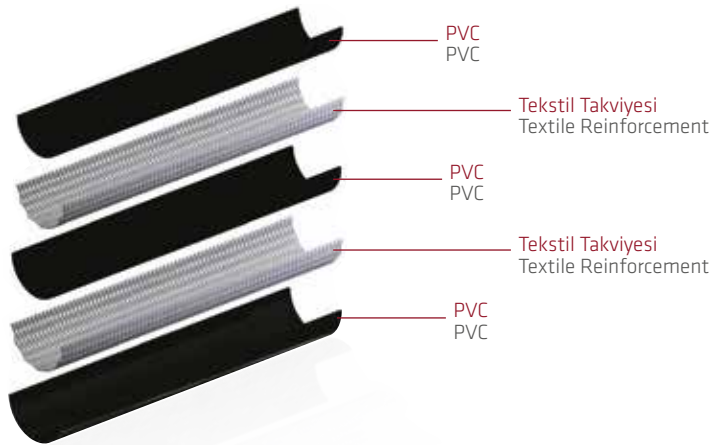

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		BR/r	gr	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt	
HKC012	1/2"	13	20	290	60	870	170	335	100
HKC058	5/8"	16	20	290	60	870	195	435	100
HKC034	3/4"	19	20	290	60	870	230	565	50
HKC001	1"	25	20	290	60	870	290	790	50
HKC114	1 1/4"	32	20	290	60	870	365	1000	50
HKC112	1 1/2"	38	20	290	60	870	450	1250	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TS EN ISO 5774



-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX

ARAL Thermo Kalerifer Hortumu

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Aşınmaya ve hertürlü hava şartlarına dayanıklı özel karışım.
- * Isı yalıtımı sağlayan özel yüzeye sahip.

Kullanım Alanları

- * Sıcak su transferinde ve devirdaim işlerinde kullanılır.


ARAL Hot Water Thermo Component

Features

- * High strength PVC material reinforced with polyester yarn.
- * Exclusive compound resistant to abrasion and every weather condition.
- * Special surface enabling thermal insulation.

Application

- * Suitable for transferring the hot water and recirculation applications.

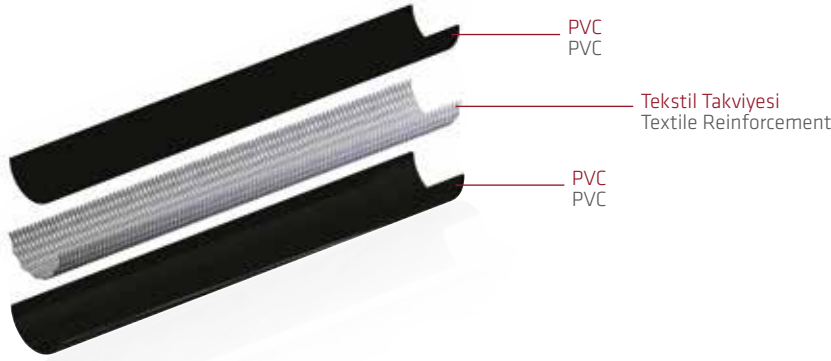

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		BR/r	gr	
	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt	m
HTK012	1/2"	13	10	145	30	435	140	235	100
HTK058	5/8"	16	10	145	30	435	180	310	100
HTK034	3/4"	19	8	116	24	348	220	350	100
HTK001	1"	25	6	87	18	261	260	500	50

STANDART
NORMS

ISO 1307

-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °FRENK
COLOUR

SAYFLEX

AKTAŞ Yangın Hortumu

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Aşınmaya ve hertürlü hava şartlarına dayanıklı özel karışım.

Kullanım Alanları

- * Yangın dolaplarındaki makarlara uygun, basınçlı söndürme işlemlerinde kullanılır.


AKTAŞ Hot Water Thermo Component

Features

- * High strength PVC material reinforced with polyester yarn.
- * Exclusive compound resistant to abrasion and every weather condition.

Application

- * Suitable for use in pressurized fire extinction applications in fire reels.

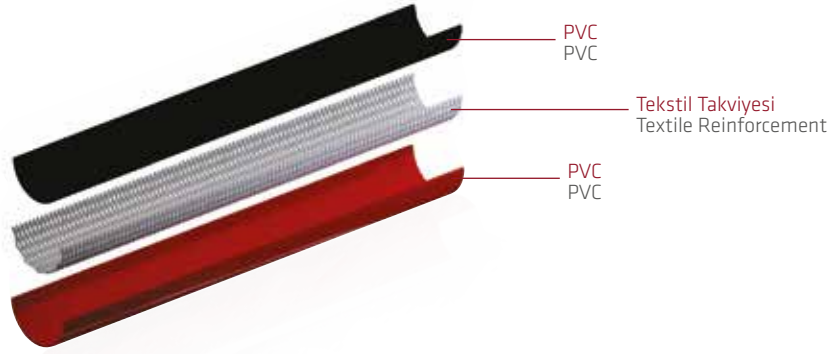

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		BR/r	gr	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt	
HYN034	3/4"	19	20	290	60	870	230	375	100
HYN001	1"	25	15	218	45	653	300	450	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
 EN 694:2014



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





AKDENİZ 20-40 Bar Pulverizatör Hortumu

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Aşınmaya ve hertürlü hava şartlarına dayanıklı özel karışım.
- * Çekmeye ve gerilmeye karşı yüksek derecede dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarım işlerinde basınçlı ilaçlama işlerinde kullanılır.


AKDENİZ 20-40 Bar Agricultural Spray Hose

Features

- * High strength PVC material reinforced with polyester yarn.
- * Exclusive compound resistant to abrasion and every weather condition.

Application

- * Suitable for use in agricultural applications and pressurised agricultural spraying applications.

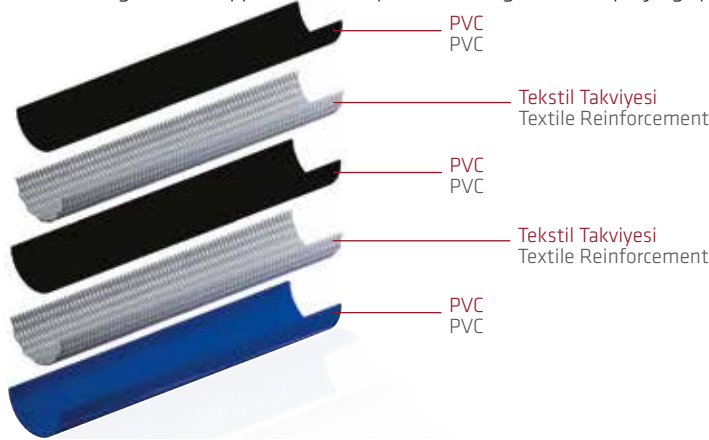

PRODUCT CODE	ID		OD	WP		BP		BR/r	gr	m	
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt		
20 BAR	HPR208	5/16"	8	13	20	290	60	870	75	115	30-150
	HPR210	3/8"	10	15	20	290	60	870	95	135	30-150
	HPR213	1/2"	12,5	19	20	290	60	870	120	220	30-150
	HPR216	5/8"	16	23	20	290	60	870	280	290	30-150
	HPR219	3/4"	19	26	20	290	60	870	340	345	30-150
	HPR225	1"	25	33,5	20	290	60	870	520	530	30-150
40 BAR	HPR408	5/16"	8	14	40	580	120	1740	75	140	30-150
	HPR410	3/8"	10	16	40	580	120	1740	95	175	30-150
	HPR413	1/2"	13	20	40	580	120	1740	120	275	30-150
	HPR416	5/8"	16	24	40	580	120	1740	280	350	30-150
	HPR419	3/4"	19	28	40	580	120	1740	340	455	30-150
	HPR425	1"	25	35	40	580	120	1740	520	640	30-150

STANDART
NORMS

ISO 1307



-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 Akdeniz 90 Bar Pulverizatör Hortumu

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Aşınmaya ve hertürlü hava şartlarına dayanıklı özel karışım.
- * Çekmeye ve gerilmeye karşı yüksek derecede dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarım işlerinde yüksek basınçlı ilaçlama işlerinde kullanılır.


🇬🇧 Akdeniz 90 Bar Agricultural Spray Hose

Features

- * High strength PVC material reinforced with polyester yarn.
- * Exclusive compound resistant to abrasion and every weather condition.

Application

- * Suitable for use in agricultural applications and high pressurised agricultural spraying applications.

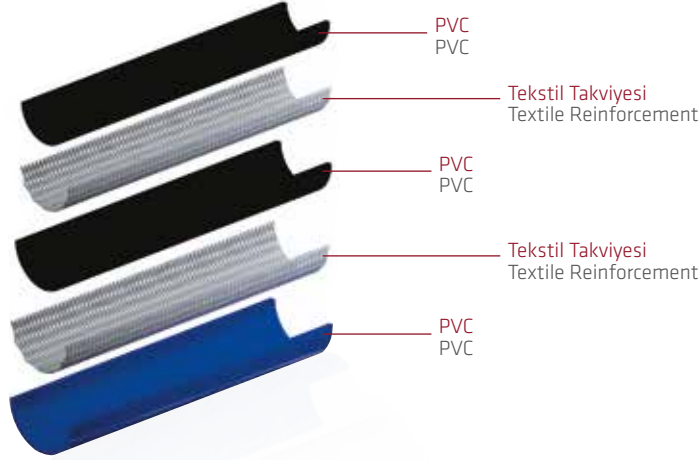

PRODUCT CODE	ID		OD	WP		BP		BR/r	gr		
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt	m	
90 BAR	HPR908	5/16"	8	15	90	1305	270	3915	75	180	30-150
	HPR910	3/8"	10	18	90	1305	270	3915	95	210	30-150
	HPR913	1/2"	13	21	90	1305	270	3915	120	310	30-150

STANDART
NORMS

ISO 1307



-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX



🇹🇷 MARMARA Thermo Kaynak Oksijen ve Asetilen Hortum

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Aşınmaya ve hertürlü hava şartlarına dayanıklı özel karışım.

Kullanım Alanları

- * Endüstride oksijen ve kaynak makinelerinde
- * Oksijen ve asetilen kaynak için kullanılır.



🇬🇧 MARMARA Thermo Welding Oxygen And Acetylene Hose

Features

- * Reinforced with polyester yarn and high strength PVC material.
- * Special compound resistant to abrasion and every weather condition.

Application

- * Suitable for use in industries, oxygen and welding machineries.
- * Suitable for use in oxygen and acetylene welding applications.

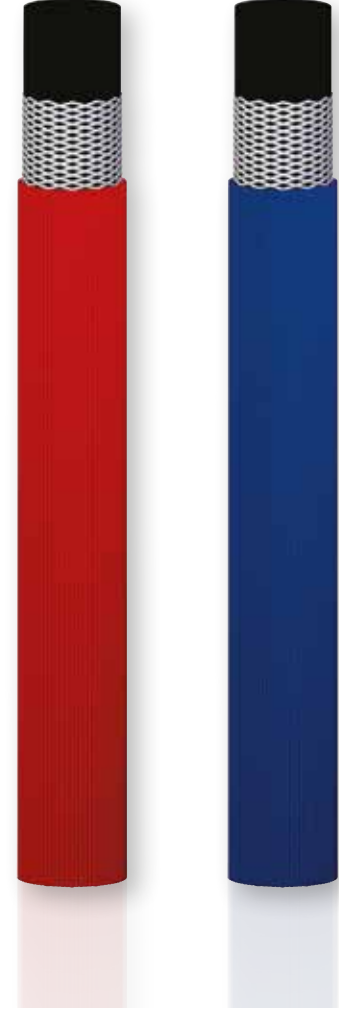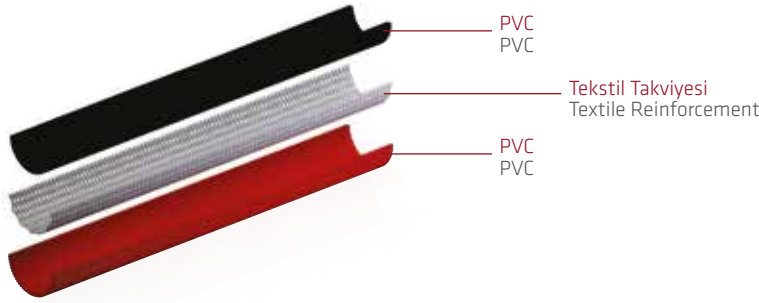

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		BR/r	gr	
	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt	m
HOS014	1/4"	6	20	290	60	870	60	120	50-100
HAC014	1/4"	6	20	290	60	870	60	120	50-100
HOS516	5/6"	8	20	290	60	870	80	150	50-100
HAC516	5/6"	8	20	290	60	870	80	150	50-100
HOS038	3/8"	10	20	290	60	870	90	210	50-100
HAC038	3/8"	10	20	290	60	870	90	210	50-100

STANDART
NORMS

ISO 1307



-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 TWİN WELDİNG İkiz Kaynak Oksijen ve Asetilen Hortum

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Aşınmaya ve hertürlü hava şartlarına dayanıklı özel karışım.

Kullanım Alanları

- * Endüstride oksijen ve kaynak makinalarında.
- * Oksijen ve asetilen kaynak için kullanılır.



🇬🇧 TWİN WELDİNG Twin Welding Oxygen And Acetylene Hose

Features

- * Reinforced with polyester yarn and high strength PVC material.
- * Special compound resistant to abrasion and every weather condition.

Application

- * Suitable for use in industries, oxygen and welding machineries.
- * Suitable for use in oxygen and acetylene welding applications.

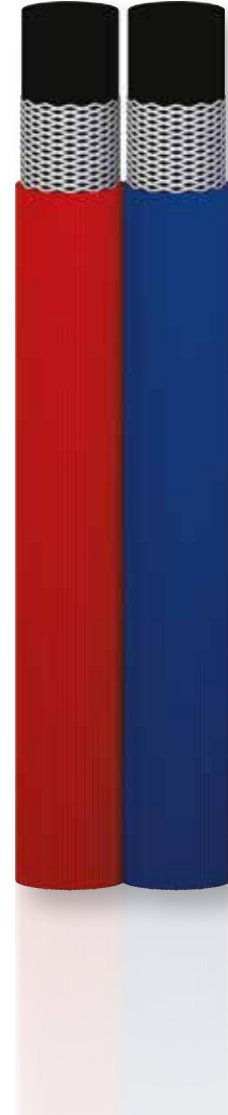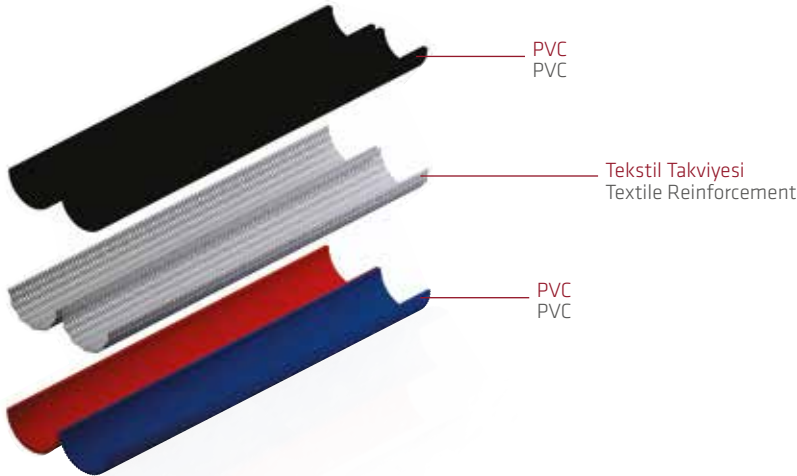

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		BR/r	gr	
	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt	m
MMS006	1/4"	6	20	290	60	870	60	240	50-100
MMS008	5/16"	8	20	290	60	870	80	300	50-100
MMS010	3/8"	10	20	290	60	870	90	420	50-100

STANDART
NORMS | ISO 1307

🌡️ -10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR |



ISPARTA Torch Kaynak Hortumu

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Aşınmaya ve hertürlü hava şartlarına dayanıklı özel karışım.

Kullanım Alanları

- * Kaynak makinelerinde,soğutma ve su devirdaim işlerinde kullanılır.



ISPARTA Torch Welding Hose

Features

- * Reinforced with polyester yarn and high strength PVC material.
- * Special compound resistant to abrasion and every weather condition.

Application

- * Suitable for use welding machineries, cooling and water recirculation applications.

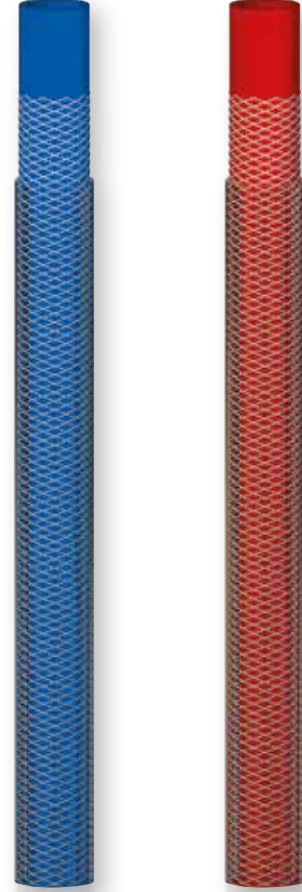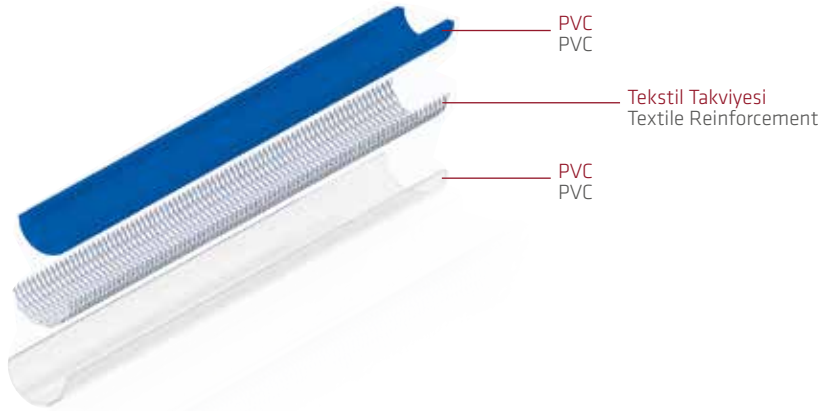

PRODUCT CODE	ID		OD	WP		BP		BR/r	gr	
	inch	mm	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt	m
HTH532	5/32"	4	7	10	145	30	435	40	35	100
HTH316E	3/16"	5	8	10	145	30	435	50	40	100
HTH316	3/16"	5	10,5	10	145	30	435	50	85	100
HTH014	1/4"	6	11	10	145	30	435	60	85	100
HTH516	5/16"	8	13	10	145	30	435	80	100	100
HTH038	3/8"	10	15	10	145	30	435	100	120	100

STANDART
NORMS

ISO 1307



-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX

ABANT Lpg Hortum 20 Bar (Rus Tipi)

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Aşınmaya ve soğuk hava şartlarına dayanıklı özel karışım.
- * Lpg, Butan ve propan gazlarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Lpg gazlarının transferinde kullanılır.


ABANT Lpg 20 Bar Hose Industrial Type Cold Weather

Features

- * Special PVC compound resistant to lpg,butane/propane.
- * Reinforced with polyester yarn and high strength PVC material.
- * Special compound resistant to abrasion and every weather condition.

Application

- * To convey lpg,butane/propane in industrial applications.

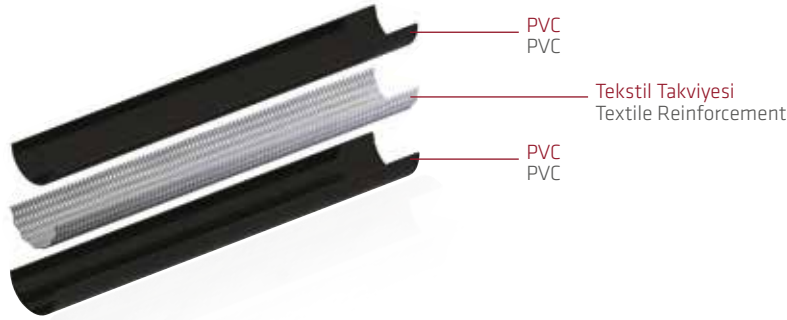

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		BR/r	gr	
	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt	m
HKP006S	1/4"	6	20	290	60	870	70	135	50
HKP008S	5/16"	8	20	290	60	870	80	180	50
HKP010S	3/8"	10	20	290	60	870	100	222	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 1846



-20 °C / +60 °C
-4 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



İVRİZ Lpg Hortum 20 Bar

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Aşınmaya ve hava şartlarına dayanıklı özel karışım.
- * Lpg, Butan ve propan gazlarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Lpg gazlarının transferinde kullanılır.


İVRİZ Lpg 20 Bar Hose Industrial Type

Features

- * Special PVC compound resistant to lpg, butane/propane.
- * Reinforced with polyester yarn and high strength PVC material.
- * Special compound resistant to abrasion and every weather condition.

Application

- * To convey lpg, butane/propane in industrial applications.

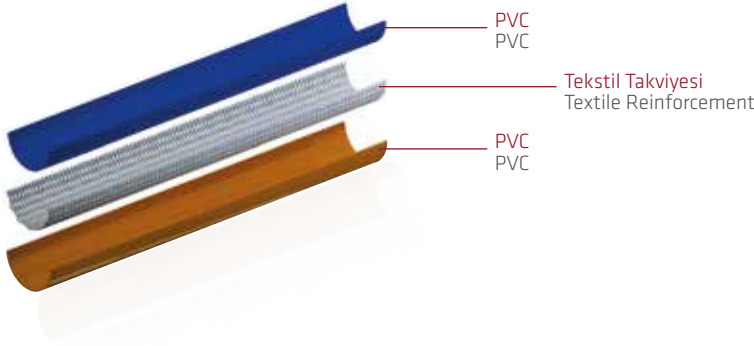

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		BR/r	gr	
	inch	mm	bar	psi	bar	psi	mm	gr/mt	m
TH-808S	5/16"	8	20	290	60	870	80	150	50
TH-810S	3/8"	10	20	290	60	870	100	180	50

STANDART
NORMSISO 1307
TSE TS 1846

 -10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F
RENK
COLOUR

SAYFLEX

İZNIK Lpg Standart

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Lpg, Butan ve propan gazlarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Lpg gazlarının transferinde kullanılır.


İZNIK Lpg Standard

Features

- * Special PVC compound resistant to lpg,butane/propane.
- * Reinforced with polyester yarn and high strength PVC material.

Application

- * To convey lpg,butane/propane in industrial applications.

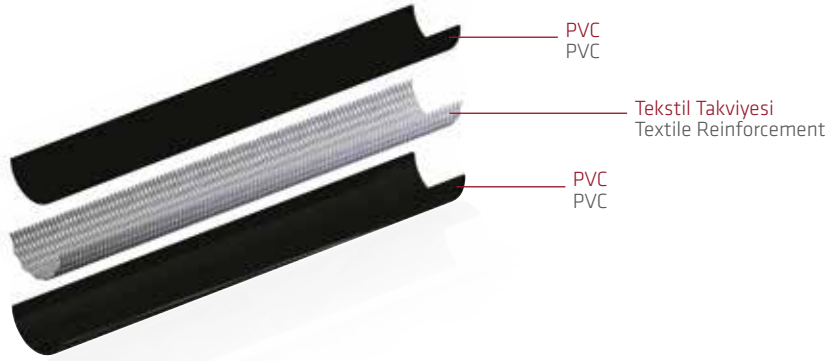

PRODUCT CODE	ID		BR/r	gr	
	inch	mm	mm	gr/mt	m
HLPG08S	5/16"	8	80	142	50
HLPG10S	3/8"	10	100	162	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
 TS 1846

-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SALDA Lpg Standart

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Lpg, Butan ve propan gazlarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Lpg gazlarının transferinde kullanılır.


SALDA Lpg Standard

Features

- * Special PVC compound resistant to lpg, butane/propane.
- * Reinforced with polyester yarn and high strength PVC material.

Application

- * To convey lpg, butane/propane in industrial applications.

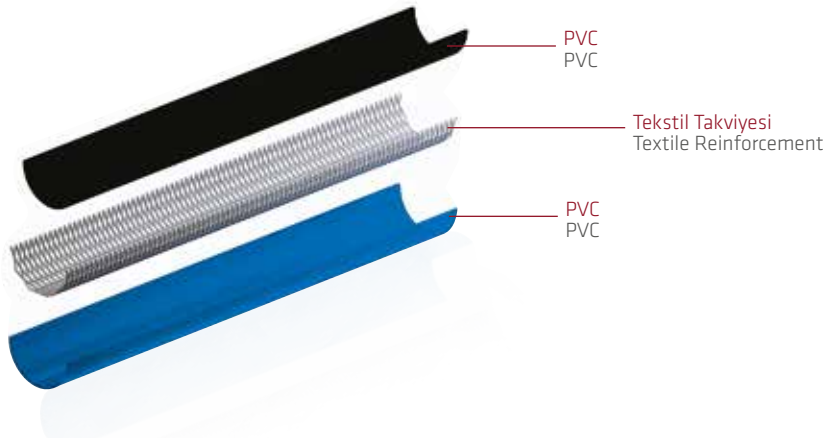

PRODUCT CODE	ID		BR/r	gr/mt	m
	inch	mm			
H LPG080	5/16"	8	80	122	50
H LPG100	3/8"	10	100	142	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
 TS 1846

-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX

🇹🇷 ÇILDİR Lpg Standart

Özellikler

- * Polyester iplik takviyeli yüksek mukavemetli PVC malzemeye sahip.
- * Lpg, Butan ve propan gazlarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Lpg gazlarının transferinde kullanılır.


🇬🇧 ÇILDİR Lpg Standard

Features

- * Special PVC compound resistant to lpg, butane/propane.
- * Reinforced with polyester yarn and high strength PVC material.

Application

- * To convey lpg, butane/propane in industrial applications.

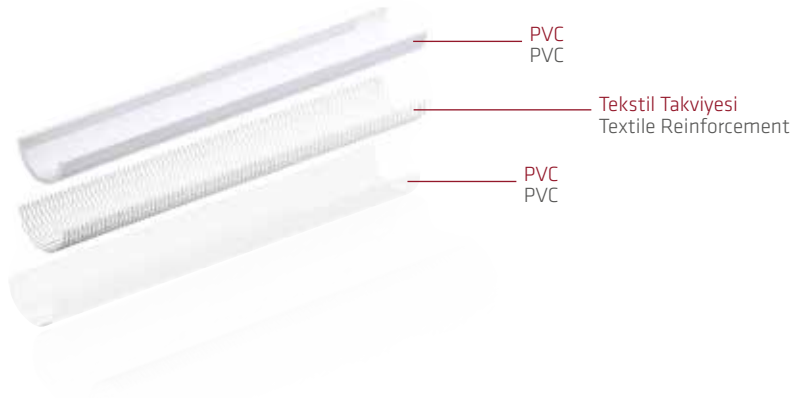

PRODUCT CODE	ID		BR/r	gr	
	inch	mm	mm	gr/mt	m
HLPG08T	5/16"	8	80	122	50
HLPG10T	3/8"	10	100	142	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 1846



-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR






 BAFA Lpg Standart

Özellikler

- * Özel pvc malzemeye sahip.
- * Lpg, Butan ve propan gazlarına dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Lpg gazlarının transferinde kullanılır.

 BAFA Lpg Standard




Features

- * Special PVC compound resistant to lpg, butane/propane.

Application

- * To convey lpg, butane/propane in industrial applications.



PRODUCT CODE	 ID		 gr	 m
	inch	mm	gr/mt	m
HLPG08	5/16"	8	122	50
HLPG10	3/8"	10	142	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
 TS 1846



-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



SAYFLEX



🇹🇷 SAPANCA Şeffaf Otomotiv Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf esnek malzemeye ve düz yüzeye sahip şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Çekme ve gerilmeye karşı dirençlidir.

Kullanım Alanları

- * Otomotiv sektöründe ve hafif kimyasalların kullanımına uygundur.


🇬🇧 SAPANCA Transparent Automotive Hose

Features

- * First class, very flexible and smooth transparent plasticized pvc tube.
- * Resistant to tension.

Application

- * Suitable for use in automotive industry.
- * Suitable for use with light chemicals.



PRODUCT CODE	ID		OD	gr	
	inch	mm	mm	gr/mt	m
HTO-004		4	8	45	100
HTO-005		5	9	55	100
HTO-006	1/4"	6	10	60	100
HTO-007		7	12	95	100
HTO-008	5/16"	8	13	100	100
HTO-009		9	14	110	100
HTO-010	3/8"	10	16	150	100
HTO-012		12	17	140	100

STANDART
NORMS

ISO 1307

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °FRENK
COLOUR

MOGAN Şeffaf Terazi Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf malzemeye ve düz yüzeye sahip şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Çekme ve gerilmeye karşı dirençlidir.

Kullanım Alanları

- * Sıvılar, hava, hafif kimyasalların taşınmasında ve endüstriyel makinelerde seviye göstergesi olarak kullanılır.

MOGAN Transparent Level Hose




Features

- * First class, very flexible and smooth transparent plasticized pvc tube.
- * Resistant to tension.


Application

- * Used in construction business.
- * Suitable for use in conveying liquids, air, light chemicals ,oils and detergents.
- * Suitable for use as level indicator in industrial machineries.



PRODUCT CODE	 ID		 gr	 m
	inch	mm	gr/mt	
HM06	1/4"	6	30	100
HM08	5/16"	8	35	100
HM10	3/8"	10	45	100

STANDART
NORMS | ISO 1307


 -5 °C / +60 °C
 +23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR | 

KEPEZ Ekonomik Şeffaf Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf esnek malzemeye ve düz yüzeye sahip şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Çekme ve gerilmeye karşı dirençlidir.

Kullanım Alanları

- * Tarımda, sıvılar, hava, hafif kimyasalların taşınmasında, akvaryum ve endüstriyel makinelerde kullanılır.


KEPEZ Transparent Hose Light Duty

Features

- * First class, very flexible and smooth transparent plasticized pvc tube.
- * Resistant to tension.

Application

- * Suitable for conveying liquids, light chemicals and air.
- * Suitable for use in aquariums, agricultural applications and industrial machineries.



PRODUCT CODE	ID		OD	gr	
	inch	mm	mm	gr/mt	m
HT012E		12,5	16	95	100
HT058E	5/8"	16	19,3	110	100
HT034E	3/4"	19	22,8	150	100
HT001E	1"	25	29,6	240	50
HT114E	1 1/4"	32	36,6	300	50
HT112E	1 1/2"	38	43,6	440	50

STANDART
NORMS

ISO 1307



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



KEBAN Kalın Şeffaf Hortum

Özellikler

- * Birinci sınıf esnek malzemeye ve düz yüzeye sahip şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Çekme ve gerilmeye karşı dirençlidir.

Kullanım Alanları

- * Tarımda, sıvılar, hava, hafif kimyasalların taşınmasında, akvaryum ve endüstriyel makinelerde kullanılır.

KEBAN Transparent Hose Standart Duty

Features

- * First class, very flexible and smooth transparent plasticized pvc tube.
- * Resistant to tension.

Application

- * Suitable for conveying liquids, light chemicals and air.
- * Suitable for use in aquariums, agricultural applications and industrial machineries.



PRODUCT CODE	ID		OD	gr	
	inch	mm	mm	gr/mt	m
HT012K	1/2"	12,5	17,5	140	100
HT058K	5/8"	16	21	170	100
HT034K	3/4"	19	23,5	190	100
HT001K	1"	25	30,5	300	50
HT114K	1 1/4"	32	38	400	50
HT112K	1 1/2"	38	44,4	500	50

STANDART
NORMS

ISO 1307



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



🇹🇷 SORGUN Süper Şeffaf Hortum

Özellikler

- * Birinci sınıf esnek malzemeye ve düz yüzeye sahip şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Çekme ve gerilmeye karşı dirençlidir.

Kullanım Alanları

- * Tarımda, sıvılar, hava, hafif kimyasalların taşınmasında, akvaryum ve endüstriyel makinelerde kullanılır.

🇬🇧 SORGUN Transparent Heavy Duty Hose

Features

- * Very flexible and smooth transparent plasticized pvc tube.
- * Resistant to tension.

Application

- * Suitable for conveying liquids, light chemicals and air.
- * Suitable for use in aquariums, agricultural applications and industrial machineries.



PRODUCT CODE	ID		OD	gr	
	inch	mm	mm	gr/mt	m
HT012S	1/2"	12,5	18,5	180	100
HT058S	5/8"	16	22,7	250	100
HT034S	3/4"	19	26,3	315	100
HT001S	1"	25	33	450	50
HT114S	1 1/4"	32	41	630	50

STANDART
NORMS | ISO 1307

🌡️ -5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR |





AKSAY



B A H Ç E
HORTUMLARI
GARDEN HOSES



🇹🇷 PETUNYA Eco Örgülü Şeffaf Hortum

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


🇬🇧 PETUNYA Economic Transparent Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Resistant to tension.
- * Gardening and general water discharge.

Application

- * Suitable for irrigation and discharge applications in farms, gardens, constructions and households.

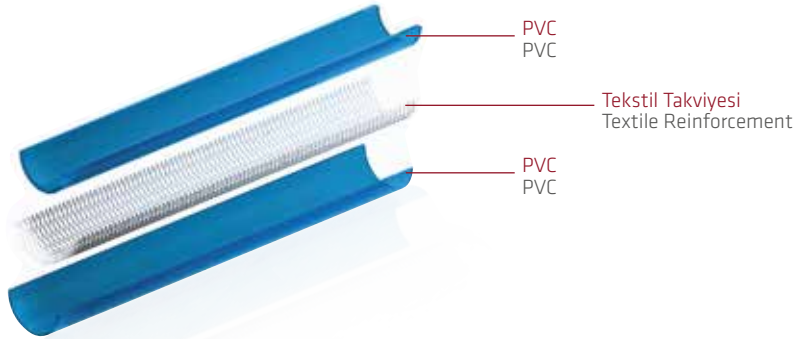

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HKE012	1/2"	13	8	116	24	348	80	100
HKE058	5/8"	16	8	116	24	348	110	100
HKE034	3/4"	19	8	116	24	348	130	100
HKE001	1"	25	5	73	15	218	220	50
HKE114	1 1/4"	32	5	73	15	218	280	50
HKE112	1 1/2"	38	3	44	9	131	440	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 8507

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 SARDUNYA Standart Örgülü Şeffaf Hortum

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


🇬🇧 SARDUNYA Standart Transparent Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Gardening and general water discharge.

Application

- * Suitable for irrigation and discharge applications in farms, gardens, constructions and households.

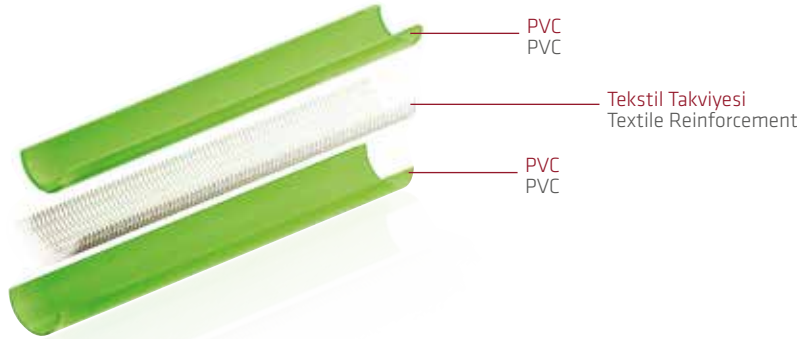

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HKT012	1/2"	13	8	116	24	348	110	100
HKT058	5/8"	16	8	116	24	348	140	100
HKT034	3/4"	19	8	116	24	348	180	100
HKT001	1"	25	5	73	15	218	270	50
HKT114	1 1/4"	32	5	73	15	218	340	50
HKT112	1 1/2"	38	3	44	9	131	560	50

STANDART
NORMSISO 1307
TSE TS 8507-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °FRENK
COLOUR

MENEKŞE Kalın Örgülü Şeffaf Hortum

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


MENEKŞE Heavy Transparent Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Resistant to tension.
- * Gardening and general water discharge.

Application

- * Suitable for irrigation and discharge applications in farms, gardens, constructions and households.

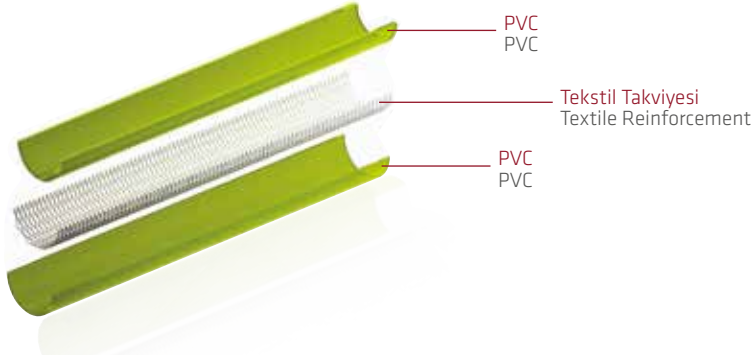

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HKA012	1/2"	13	8	116	24	348	135	100
HKA058	5/8"	16	8	116	24	348	180	100
HKA034	3/4"	19	8	116	24	348	235	100
HKA001	1"	25	5	73	15	218	340	50
HKA114	1 1/4"	32	5	73	15	218	610	50
HKA112	1 1/2"	38	4	58	12	174	730	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
 TS 8507

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



LEYLAK Herly Soft Hortumlar

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.

LEYLAK Herly Soft Hoses

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Resistant to tension.
- * Gardening and general water discharge.

Application

- * Suitable for irrigation and discharge applications in farms, gardens, constructions and households.



PRODUCT CODE	ID		gr/mt	m
	inch	mm		
HSN012	1/2"	13	120	100
HSN058	5/8"	16	150	100
HSN034	3/4"	19	200	100
HSN001	1"	25	300	50
HSN114	1 1/4"	32	400	50
HSN112	1 1/2"	38	600	50

STANDART
NORMSISO 1307
TSE TS 8507-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °FRENK
COLOUR

AÇELYA Herly Soft Kalın Hortumlar

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


AÇELYA Herly Soft Heavy Garden Hoses

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Resistant to tension.
- * Gardening and general water discharge.

Application

- * Suitable for irrigation and discharge applications in farms, gardens, constructions and households.

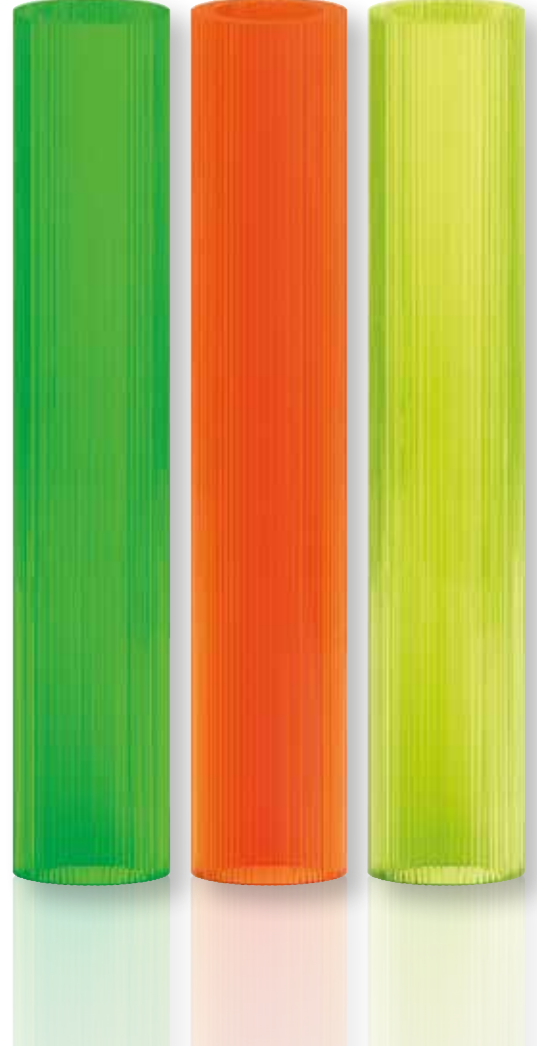

PRODUCT CODE	ID		gr/mt	m
	inch	mm		
HSN012K	1/2"	13	150	100
HSN034K	3/4"	19	240	100
HSN001K	1"	25	360	100

STANDART
NORMS

ISO 1307
 TS 8507

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



🇹🇷 KARANFİL Herly Soft Örgülü Şeffaf Hortum

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.



🇬🇧 KARANFİL Herly Soft Braided Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Resistant to tension.
- * Gardening and general water discharge.

Application

- * Suitable for irrigation and discharge applications in farms, gardens, constructions and households.

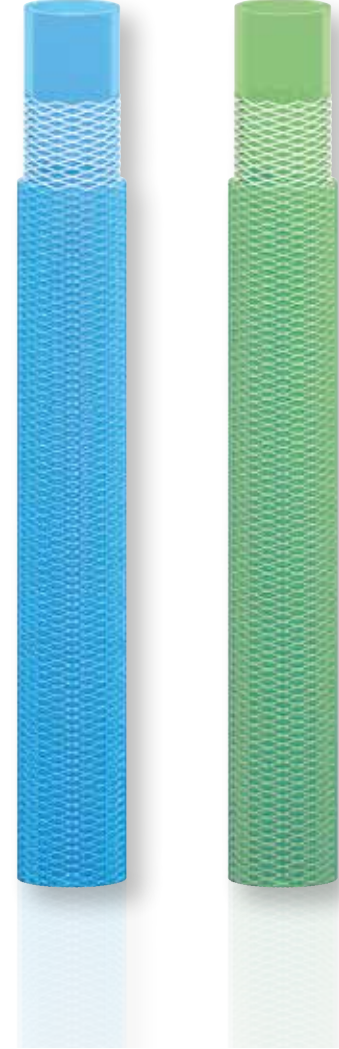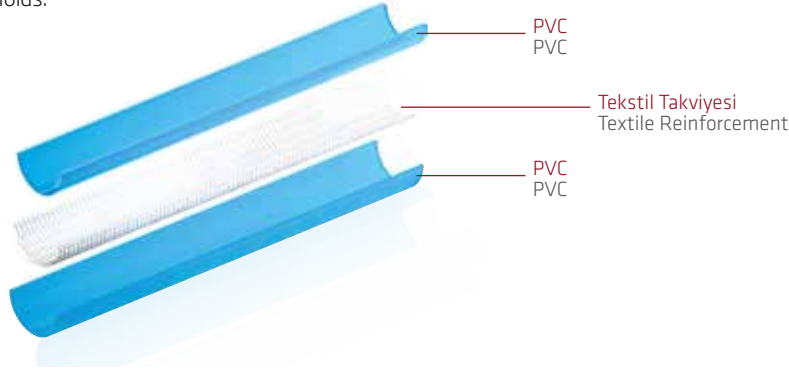

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HSX012	1/2"	13	8	116	24	348	120	100
HSX058	5/8"	16	8	116	24	348	150	100
HSX034	3/4"	19	8	116	24	348	200	100
HSX001	1"	25	5	73	15	218	300	50
HSX114	1 1/4"	32	5	73	15	218	400	50
HSX112	1 1/2"	38	5	73	15	218	600	50
HSX012K	1/2"	13	8	116	24	348	150	100
HSX034K	3/4"	19	8	116	24	348	235	100
HSX001K	1"	25	5	73	15	218	360	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 8507

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 RİVA Bahçe Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


🇬🇧 RİVA Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Resistant to tension.
- * Gardening and general water discharge.

Application

- * Suitable for irrigation and discharge applications in farms, gardens, constructions and households.

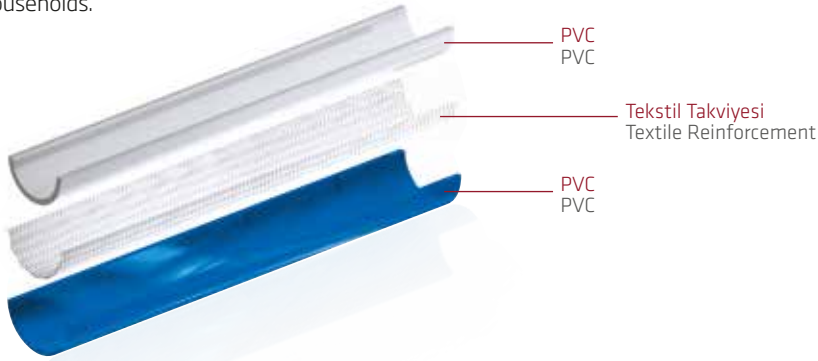

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HGK012	1/2"	13	10	145	30	435	110	100
HGK058	5/8"	16	10	145	30	435	140	100
HGK034	3/4"	19	10	145	30	435	180	100
HGK001	1"	25	7	102	21	305	270	50
HGK114	1 1/4"	32	5	73	15	218	320	50
HGK112	1 1/2"	38	4	58	12	174	560	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 8507



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



🇹🇷 LİLY Bahçe Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


🇬🇧 LİLY Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Resistant to tension.
- * Gardening and general water discharge.

Application

- * Suitable for irrigation and discharge applications in farms, gardens, constructions and households.

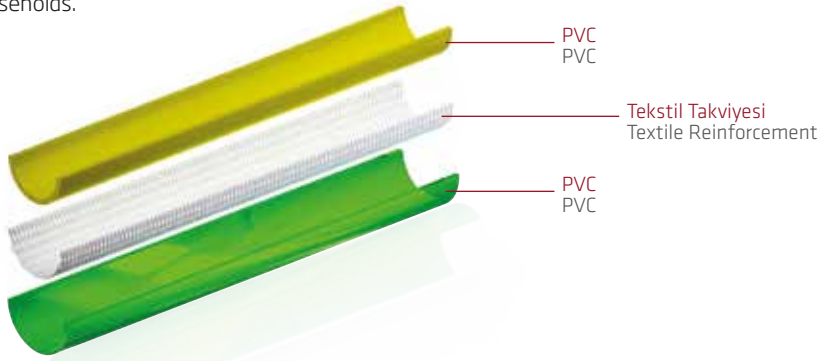

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HGL012	1/2"	13	10	145	30	435	135	100
HGL058	5/8"	16	10	145	30	435	180	100
HGL034	3/4"	19	10	145	30	435	235	100
HGL001	1"	25	7	102	21	305	340	50
HGL114	1 1/4"	32	5	73	15	218	610	50
HGL112	1 1/2"	38	4	58	12	174	730	50

STANDART
NORMSISO 1307
TSE TS 8507-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °FRENK
COLOUR



🇹🇷 PAPATYA Bahçe Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


🇬🇧 PAPATYA Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Resistant to tension.
- * Gardening and general water discharge.

Application

- * Suitable for irrigation and discharge applications in farms, gardens, constructions and households.

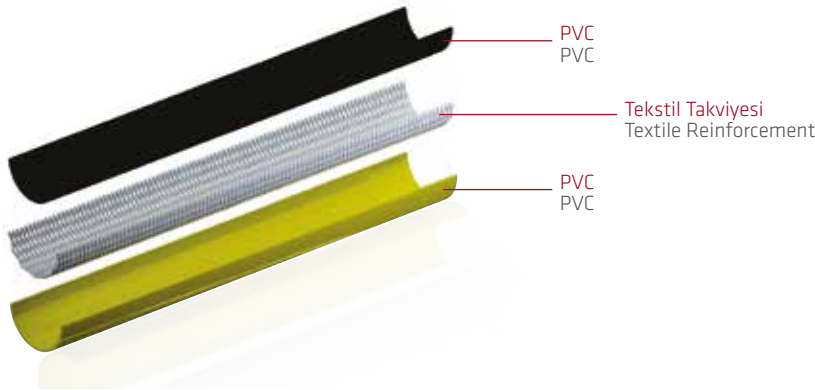

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HGP012	1/2"	13	10	145	30	435	110	100
HGP058	5/8"	16	10	145	30	435	140	100
HGP034	3/4"	19	10	145	30	435	180	100
HGP001	1"	25	7	102	21	305	270	50
HGP114	1 1/4"	32	5	73	15	218	320	50
HGP112	1 1/2"	38	4	58	12	174	560	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 8507



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



DAİSY Bahçe Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


DAİSY Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Resistant to tension.
- * Gardening and general water discharge.

Application

- * Suitable for irrigation and discharge applications in farms, gardens, constructions and households.

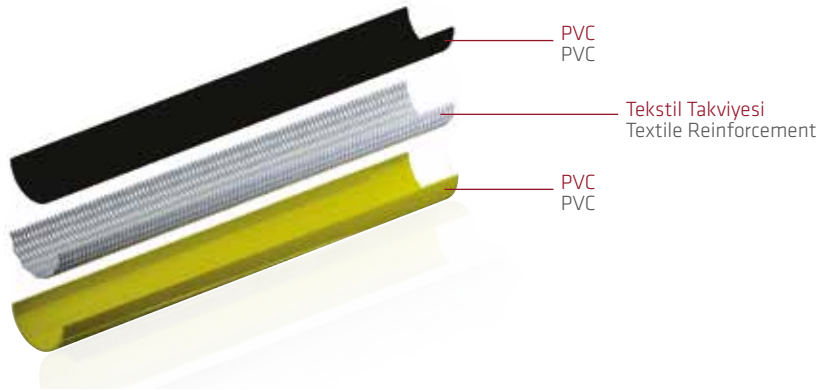

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HGX012	1/2"	13	10	145	30	435	135	100
HGX058	5/8"	16	10	145	30	435	180	100
HGX034	3/4"	19	10	145	30	435	235	100
HGX001	1"	25	7	102	21	305	340	50
HGX114	1 1/4"	32	5	73	15	218	610	50
HGX112	1 1/2"	38	4	58	12	174	730	50

STANDART
NORMSISO 1307
TSE TS 8507-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °FRENK
COLOUR



🇹🇷 MARİN Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tekne ve yatlarda, ev, bahçe sulama işlerinde kullanılır.


🇬🇧 MARİN Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Resistant to tension.

Application

- * Suitable for gardening, irrigation and general water discharge applications.
- * Suitable for Yatch, garden, boat applications.

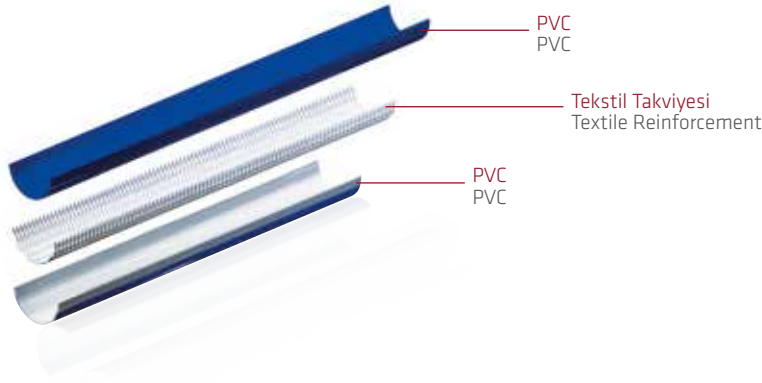

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HMN012	1/2"	13	10	145	30	435	170	100
HMN058	5/8"	16	10	145	30	435	220	100
HMN034	3/4"	19	10	145	30	435	270	100
HMN001	1"	25	7	102	21	305	400	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 8507



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 MELİSA Bahçe Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


🇬🇧 MELİSA Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Resistant to tension.

Application

- * Suitable for gardening, irrigation and general water discharge applications.

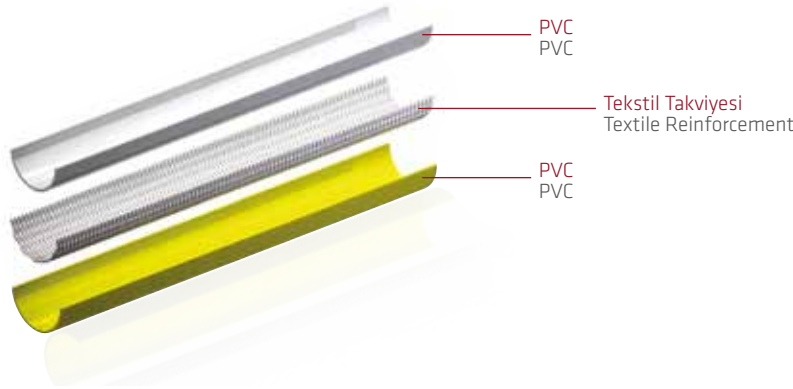

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HKM012	1/2"	13	10	145	30	435	150	100
HKM058	5/8"	16	10	145	30	435	190	100
HKM034	3/4"	19	10	145	30	435	250	100
HKM001	1"	25	7	102	21	305	360	50
HKM114	1 1/4"	32	5	73	15	218	630	50
HKM112	1 1/2"	38	4	58	12	174	730	50
HKM002	2"	51	3	44	9	131	1200	50

STANDART
NORMSISO 1307
TSE TS 8507

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



ROSA Bahçe Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


ROSA Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Resistant to tension.

Application

- * Suitable for gardening, irrigation and general water discharge applications.

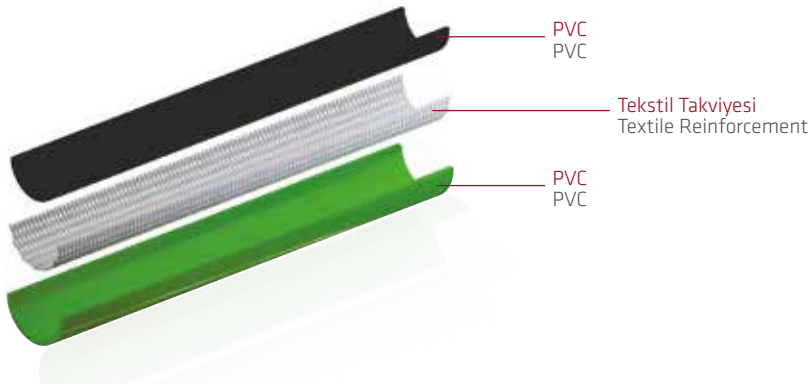

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HGC012	1/2"	13	10	145	30	435	160	100
HGC058	5/8"	16	10	145	30	435	200	100
HGC034	3/4"	19	10	145	30	435	280	100
HGC001	1"	25	7	102	21	305	420	50
HGC114	1 1/4"	32	5	73	15	218	600	50
HGC112	1 1/2"	38	4	58	12	174	700	50
HGC002	2"	51	3	44	9	131	1200	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 8507



-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





🇹🇷 ZAMBAK 7 BAR Orta Hizmet Thermo Su Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.
- * Yağ geçirmez, U.V. ve Ozon'a dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


🇬🇧 ZAMBAK Garden Watering Hose 7 Bar

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Oil proof as well as being U.V. and ozone resistant.

Application

- * Suitable for gardening, irrigation and general water discharge applications.

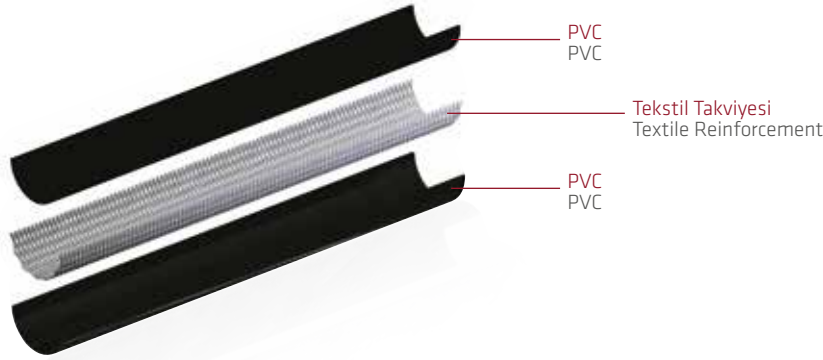

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HTS012	1/2"	13	7	102	21	305	160	100
HTS058	5/8"	16	7	102	21	305	200	100
HTS034	3/4"	19	7	102	21	305	280	100
HTS001	1"	25	7	102	21	305	420	50
HTS114	1 1/4"	32	7	102	21	305	600	50
HTS112	1 1/2"	38	7	102	21	305	700	50
HTS002	2"	51	7	102	21	305	1200	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 8507

-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



ZAMBAK 10 BAR



AKSAY

🇹🇷 ZAMBAK 10 BAR Orta Hizmet Thermo Su Hortumu

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.
- * Yağ geçirmez, U.V. ve Ozon'a dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


🇬🇧 ZAMBAK Garden Watering Hose 10 Bar

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Oil proof as well as being U.V. and ozone resistant.

Application

- * Suitable for gardening, irrigation and general water discharge applications.

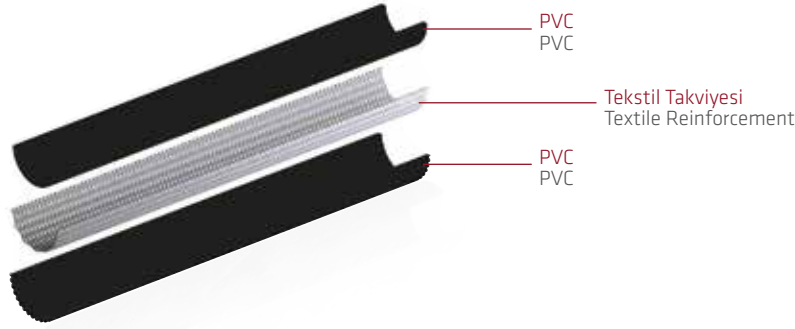

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HCS012	1/2"	13	10	145	30	435	210	100
HCS058	5/8"	16	10	145	30	435	260	100
HCS034	3/4"	19	10	145	30	435	340	100
HCS001	1"	25	10	145	30	435	480	50
HCS114	1 1/4"	32	10	145	30	435	680	50
HCS112	1 1/2"	38	10	145	30	435	800	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 8507



-10 °C / +60 °C
+14 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



HERLY
garden equipments



☐ METEOR Eco Hortum

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


🇬🇧 METEOR Economic Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Resistant to tension.

Application

- * Suitable for gardening, irrigation and general water discharge applications.

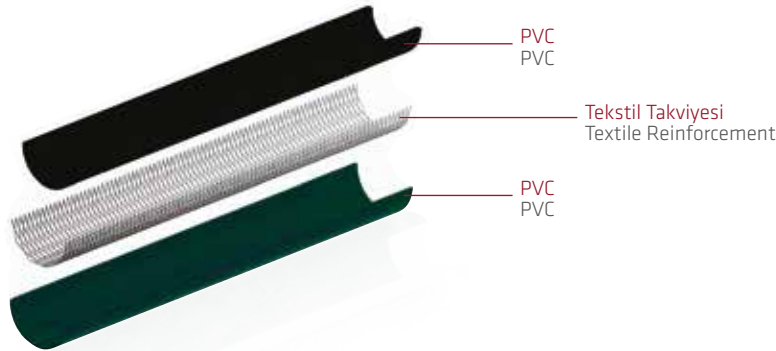

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HM012	1/2"	13	8	116	24	348	90	100
HM058	5/8"	16	8	116	24	348	120	100
HM034	3/4"	19	8	116	24	348	150	100
HM001	1"	25	5	73	15	218	240	50
HM114	1 1/4"	32	5	73	15	218	300	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 8507

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR





☐ METEOR Standart Hortum

Özellikler

- * Birinci sınıf şeffaf PVC'den imal edilmiştir.
- * Yüksek kalite polyester ip ile takviye edilmiştir.
- * Çekmeye, gerilmeye dayanıklıdır.

Kullanım Alanları

- * Tarla, bahçe, inşaat ve evlerde her türlü sulama ve tahliye işlerinde kullanılır.


🇬🇧 METEOR Transparent Garden Hose

Features

- * Made of first class transparent PVC material.
- * Synthetic textile.
- * Reinforced with high quality polyester yarn.
- * Abrasion, weather and ozone resistant colored pvc compound.
- * Resistant to tension.

Application

- * Suitable for gardening, irrigation and general water discharge applications.

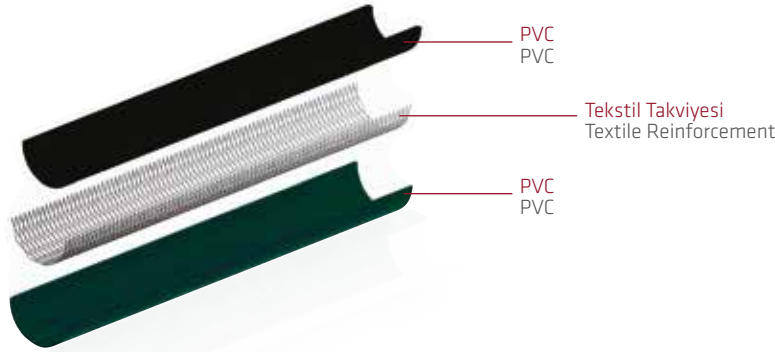

PRODUCT CODE	ID		WP		BP		gr/mt	m
	inch	mm	bar	psi	bar	psi		
HMK012	1/2"	13	10	145	30	435	110	100
HMK058	5/8"	16	10	145	30	435	140	100
HMK034	3/4"	19	10	145	30	435	180	100
HMK001	1"	25	7	102	21	306	270	50
HMK114	1 1/4"	32	7	102	21	306	340	50

STANDART
NORMS

ISO 1307
TSE TS 8507

-5 °C / +60 °C
+23 °F / +140 °F

RENK
COLOUR



	UNIT	FROM	TO	MULTIPLY BY
LENGTH	1 Inch	in	m	0.0254
	1 Meter	m	in	39.370
	1 Foot	ft	m	0.3048
	1 Meter	m	ft	3.281
AREA	1 Square inch	in ²	mm ²	645.16
	1 Square meter	m ²	in ²	1550
VOLUME	1 Gallon (UK)	gal	L	4.546
	1 Liter	L	gal (UK)	0.22
	1 Gallon (US)	gal	L	3.78
	1 Liter	L	gal (US)	0.264
WEIGHT	1 Pound	1 lb	kg	0.454
	1 Kilogram	kg	1 lb	2.205
PRESSURE	1 Pound per square inch	psi	bar	0.06895
	1 Bar	bar	psi	14.5
	1 Pound per square inch	psi	Mpa	0.006895
	1 Mega Pascal	Mpa	psi	145.035
	1 Kilo Pascal	Kpa	bar	0.01
	1 Bar	bar	Kpa	100
	1 Mega Pascal	Mpa	bar	10
1 Bar	bar	Mpa	0.1	
VELOCITY	1 Foot per second	ft/s	m/s	0.3048
	1 Meter per second	m/s	ft/s	3.281
FLOW RATE	1 Gallon per minute (UK)	gal / min.	l / min.	4.546
	1 Liter per minute	l / min.	gal / min. (UK)	0.22
	1 Gallon per minute (US)	gal / min.	l / min.	3.78
	1 Liter per minute	l / min.	gal / min. (US)	0.264
TEMPERATURE	Fahrenheit degree	°F	°C	5/9 (°F-32)
	Celsius degree	°C	°F	9x°C/5+32

SERTİFİKALAR - CERTIFICATES

AKSAY

ybm
BELGELENDİRME
SERTİFİKA
CERTIFICATE

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ISO 9001:2015

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

ybm
BELGELENDİRME
SERTİFİKA
CERTIFICATE

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ISO 27001:2013

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

TSE
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTUSU
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

TSE
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTUSU
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

TSE
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTUSU
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

TSE
TÜRK STANDARDLARI ENSTİTUSU
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

AKSAY PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İÇİŞİLERİ VE İZLENİM KONTROLÜ

SERTİFİKALAR - CERTIFICATES

AKSAY

SGS

TEST REPORT Job No: Report No: T2927101 Date: 03 December 2014 Page 1 of 3

AKSAY PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 Tuzluca, Akhisar Yolu, PO Box 7054, 45100 Tuzluca, Konya (TURKEY)
 Tel: 032 261 22 74
 FAKS: 032 261 22 75
 E-Posta: aksay@aksay.com.tr

The following certificate has been submitted and analyzed by the name of the client as:

Sample No.	Sample Description
1	PEEK (KAPTON) KAYIŞ

Client's reference No.: TR-021014
 Address: AKSAY PLASTİK
 Country of Origin: TR
 Country of Destination: TR
 Sample Receiving Date: 23 September 2014
 Test Performing Period: 23 September 2014 - 03 October 2014
 Overall Evaluation: PASS
 Test Results: Please refer to the test reports.
 Referenced Test Summary: Detailed tests are requested by client against Client's performance standard.

SGS

TEST REPORT Job No: Report No: T2927101 Date: 03 December 2014 Page 1 of 3

AKSAY PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 Tuzluca, Akhisar Yolu, PO Box 7054, 45100 Tuzluca, Konya (TURKEY)
 Tel: 032 261 22 74
 FAKS: 032 261 22 75
 E-Posta: aksay@aksay.com.tr

The following certificate has been submitted and analyzed by the name of the client as:

Sample No.	Sample Description
1	PEEK (KAPTON) KAYIŞ

Client's reference No.: TR-021014
 Address: AKSAY PLASTİK
 Country of Origin: TR
 Country of Destination: TR
 Sample Receiving Date: 23 September 2014
 Test Performing Period: 23 September 2014 - 03 October 2014
 Overall Evaluation: PASS
 Test Results: Please refer to the test reports.

SGS

TEST REPORT Job No: Report No: T2927101 Date: 03 December 2014 Page 1 of 3

AKSAY PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 Tuzluca, Akhisar Yolu, PO Box 7054, 45100 Tuzluca, Konya (TURKEY)
 Tel: 032 261 22 74
 FAKS: 032 261 22 75
 E-Posta: aksay@aksay.com.tr

The following certificate has been submitted and analyzed by the name of the client as:

Sample No.	Sample Description
1	PEEK (KAPTON) KAYIŞ

Client's reference No.: TR-021014
 Address: AKSAY PLASTİK
 Country of Origin: TR
 Country of Destination: TR
 Sample Receiving Date: 23 September 2014
 Test Performing Period: 23 September 2014 - 03 October 2014
 Overall Evaluation: PASS
 Test Results: Please refer to the test reports.
 Referenced Test Summary: Detailed tests are requested by client against Client's performance standard.

SGS

TEST REPORT Job No: Report No: T2927101 Date: 03 December 2014 Page 1 of 3

AKSAY PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 Tuzluca, Akhisar Yolu, PO Box 7054, 45100 Tuzluca, Konya (TURKEY)
 Tel: 032 261 22 74
 FAKS: 032 261 22 75
 E-Posta: aksay@aksay.com.tr

The following certificate has been submitted and analyzed by the name of the client as:

Sample No.	Sample Description
1	PEEK (KAPTON) KAYIŞ

Client's reference No.: TR-021014
 Address: AKSAY PLASTİK
 Country of Origin: TR
 Country of Destination: TR
 Sample Receiving Date: 23 September 2014
 Test Performing Period: 23 September 2014 - 03 October 2014
 Overall Evaluation: PASS
 Test Results: Please refer to the test reports.

SGS

TEST REPORT Job No: Report No: T2927101 Date: 03 December 2014 Page 1 of 3

AKSAY PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş.
 Tuzluca, Akhisar Yolu, PO Box 7054, 45100 Tuzluca, Konya (TURKEY)
 Tel: 032 261 22 74
 FAKS: 032 261 22 75
 E-Posta: aksay@aksay.com.tr

The following certificate has been submitted and analyzed by the name of the client as:

Sample No.	Sample Description
1	PEEK (KAPTON) KAYIŞ

Client's reference No.: TR-021014
 Address: AKSAY PLASTİK
 Country of Origin: TR
 Country of Destination: TR
 Sample Receiving Date: 23 September 2014
 Test Performing Period: 23 September 2014 - 03 October 2014
 Overall Evaluation: PASS
 Test Results: Please refer to the test reports.

intertek

TEST REPORT

Address: AKSAY PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. / Tuzluca, Akhisar Yolu, PO Box 7054, 45100 Tuzluca, Konya (TURKEY)
 Number: HQ02000004-01
 Date: Aug 06, 2019

Submitted sample used for test: PEEK GRADE BIPOLAR NOISE COMPOUND
 Quantity: 1 piece
 Lot Reference No.: 10000000000000000000

Conclusion: The submitted sample was tested under the following requirements requested by the applicant, subject to the information shown on the report and attached reports for details.

Requirement: (1) The test shall be conducted in accordance with ISO 11707 as published in Federal Register Vol. 31, No. 21 on February 3, 1996 (page 6000-01).

Result: Pass

intertek

TEST REPORT

Address: AKSAY PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. / Tuzluca, Akhisar Yolu, PO Box 7054, 45100 Tuzluca, Konya (TURKEY)
 Number: HQ02000004-01
 Date: Aug 06, 2019

Submitted sample used for test: PEEK GRADE BIPOLAR NOISE COMPOUND
 Quantity: 1 piece
 Lot Reference No.: 10000000000000000000

Conclusion: The submitted sample was tested under the following requirements requested by the applicant, subject to the information shown on the report and attached reports for details.

Requirement: (1) The test shall be conducted in accordance with ISO 11707 as published in Federal Register Vol. 31, No. 21 on February 3, 1996 (page 6000-01).

Result: Pass

intertek

TEST REPORT

Address: AKSAY PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. / Tuzluca, Akhisar Yolu, PO Box 7054, 45100 Tuzluca, Konya (TURKEY)
 Number: HQ02000004-01
 Date: Aug 06, 2019

Submitted sample used for test: PEEK GRADE BIPOLAR NOISE COMPOUND
 Quantity: 1 piece
 Lot Reference No.: 10000000000000000000

Conclusion: The submitted sample was tested under the following requirements requested by the applicant, subject to the information shown on the report and attached reports for details.

Requirement: (1) The test shall be conducted in accordance with ISO 11707 as published in Federal Register Vol. 31, No. 21 on February 3, 1996 (page 6000-01).

Result: Pass

intertek

TEST REPORT

Address: AKSAY PLASTİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. / Tuzluca, Akhisar Yolu, PO Box 7054, 45100 Tuzluca, Konya (TURKEY)
 Number: HQ02000004-01
 Date: Aug 06, 2019

Submitted sample used for test: PEEK GRADE BIPOLAR NOISE COMPOUND
 Quantity: 1 piece
 Lot Reference No.: 10000000000000000000

Conclusion: The submitted sample was tested under the following requirements requested by the applicant, subject to the information shown on the report and attached reports for details.

Requirement: (1) The test shall be conducted in accordance with ISO 11707 as published in Federal Register Vol. 31, No. 21 on February 3, 1996 (page 6000-01).

Result: Pass



- ALMANYA
- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (ABD)
- ARJANTİN
- AVUSTRALYA
- BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
- BULGARİSTAN
- BREZİLYA
- CEZAYİR
- ERMENİSTAN
- FAS
- FİLDİŞİ SAHİLİ
- FİNLANDİYA
- GÜNEY AFRİKA
- GÜRCİSTAN
- HİNDİSTAN
- HOLLANDA
- İRAK
- İNGİLTERE
- İSPANYA
- İSRAİL
- İTALYA
- KANADA
- KATAR
- KAZAKİSTAN
- KIRGIZİSTAN
- KUVEYT
- MACARİSTAN
- MISIR
- ÖZBEKİSTAN
- PARAGUAY
- PERU
- POLONYA
- ROMANYA
- RUSYA
- SUDİ ARABİSTAN
- ŞİLİ
- TACİKİSTAN
- TUNUS
- TÜRKMENİSTAN
- URUGUAY
- YUNANİSTAN

- GERMANY
- UNITED STATES OF AMERICA (USA)
- ARGENTINE
- AUSTRALIA
- UNITED ARAB EMIRATES
- BULGARIA
- BRAZIL
- ALGERIA
- ARMENIA
- MOROCCO
- IVORY COAST
- FINLAND
- SOUTH AFRICA
- GEORGIA
- INDIA
- NETHERLANDS
- IRAQ
- UNITED KINGDOM
- SPAIN
- ISRAEL
- ITALY
- CANADA
- QATAR
- KAZAKHSTAN
- KYRGYZSTAN
- KUWAIT
- HUNGARY
- EGYPT
- UZBEKISTAN
- PARAGUAY
- PERU
- POLAND
- ROMANIA
- RUSSIA
- SAUDI ARABIA
- CHILE
- TAJIKISTAN
- TUNISIA
- TURKMENISTAN
- URUGUAY
- GREECE

SİRAL HORTUMLAR - SPIRAL HOSES

Genel Amaçlı Hortumlar - General Purpose Hoses



SAYFLEX

Süperelastik Grup - Superelastic Cold Grade



SAYFLEX

Sanayi Hortumları - Industrial Hoses



SAYFLEX

Gıda Uyumlu Hortumlar - Food Grade Hoses



SAYFLEX

TELLİ ŞEFFAF HORTUMLAR - STEEL WIRE SPIRAL HOSES

Telli Şeffaf Hortumlar - Steel Wire Spiral Hoses



SAYFLEX

ÖRGÜLÜ HORTUMLAR - BRAIDED HOSES

Gıda Uyumlu Hortumlar - Food Grade Hoses



SAYFLEX

Sanayi Hortumları - Industrial Hoses



SAYFLEX

Bahçe Hortumları - Garden Hoses



HERLY
garden equipments

Horizontal dotted lines for notes.

A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, intended for handwritten notes.

Area with horizontal dotted lines for notes.